



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器壳体



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 14

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	14
行数	1

电气特征

介质耐压（最大值）	600 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ
工作电压	267 V

接触件特性

端子布局	直插式
壳体內的端子定位力	带有
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性



线缆端接方法	刺破式压接 (IDC), 压接
--------	-----------------

机械附件

应力消除	不带
壳体內的端子定位器类型	锁定枪
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
接合固定类型	锁闩, 锁闩
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
壳体颜色	黑色

尺寸

连接器长度	35.51 mm[1.398 in]
连接器高度	6.73 mm[.265 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	500
封装方法	Bag

其他

注释	参考用于扣入式更换母端或插针接触件的 AMPMODU 接触件。
----	---------------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

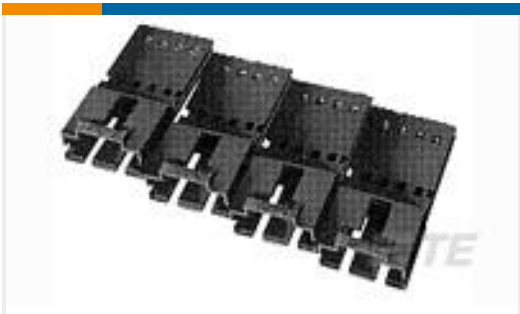
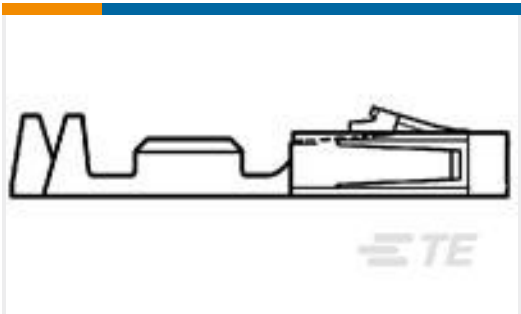
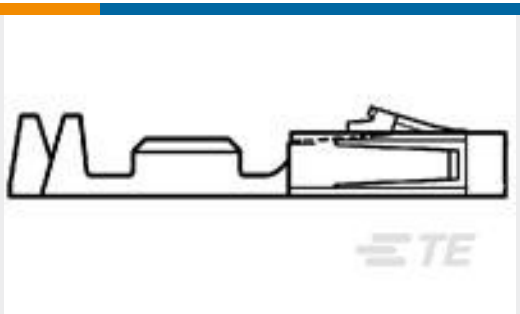
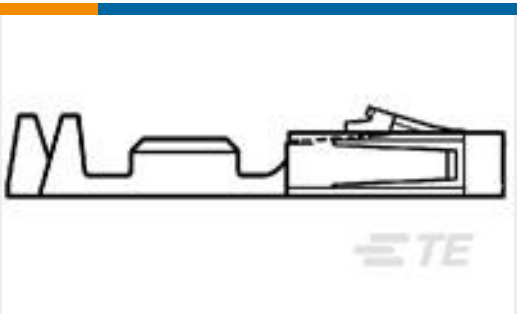
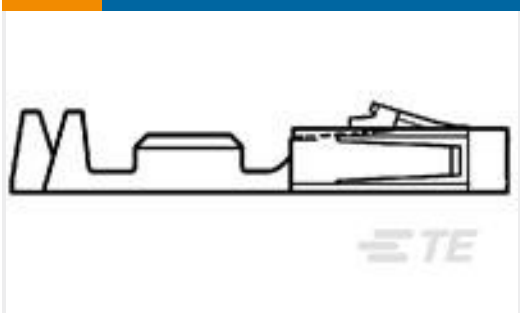
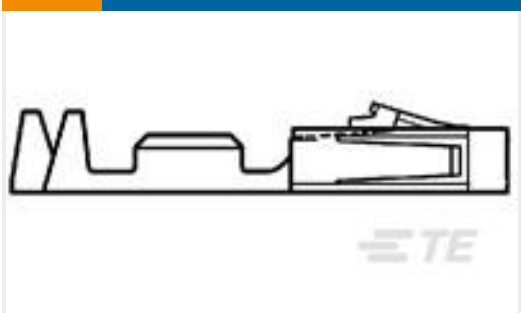
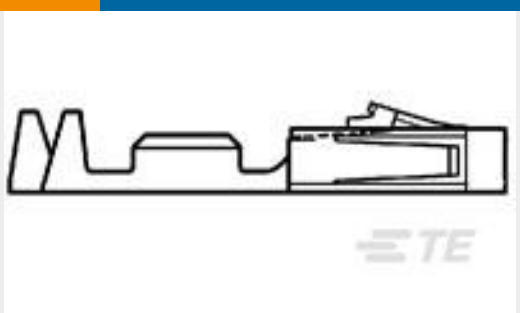
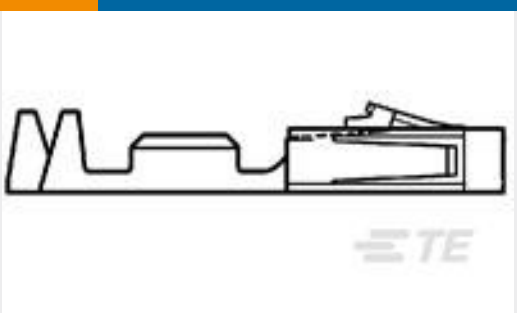


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-103653-3 14 MTE SHRD PIN HSG SR LATCH	 TE 产品编号 1-104479-0 SHORT POINT CONT 30 DPLX STMPD LF	 TE 产品编号 1-104481-1 SHORT POINT CONT 30 DPLX STMPD LF	 TE 产品编号 1-104481-0 SHORT POINT CONT 15 DPLX STMPD LF
 TE 产品编号 104479-9 SHORT POINT CONT 15 DPLX STMPD LF	 TE 产品编号 1-104480-3 SHORT POINT CONT 30 DPLX STMPD LF	 TE 产品编号 104479-8 SHORT POINT CONT PLTD SN	 TE 产品编号 1-104480-2 SHORT POINT CONT 15 DPLX STMPD LF



TE 产品编号 1825574-3
14 MTE VERT SMT HDR, w/o caps or bdlocks

该系列中的其他产品 | AMPMODU MTE

PCB 连接器护罩(40)

带状连接器附件(1)

插入和拔出工具(2)

板对板接头和插座(23)

标准矩形连接器(2)

线到板连接器组件和护套(585)

线对板接头和插座(740)

线对板连接器端子(32)

客户还购买了

TE 产品编号1-104257-5
16 MTE RCPT HSG SR LATCH .100

TE 产品编号104257-4
05 MTE RCPT HSG SR LATCH .100

TE 产品编号1-172160-9
MINI UNIVERSAL M-N-L CAP 6P

TE 产品编号E77815-000
B-155-1503

TE 产品编号1-104480-7
SHORT POINT CONT PLTD SN

TE 产品编号1-282002-2
AMP MONO-SHAPE TAB CONN 2P. G

TE 产品编号1-172160-2
MINI UNIVERSAL M-N-L CAP 6P

TE 产品编号1-172165-9
2CIR MINI U-M-N-L PLUG BLCK



TE 产品编号1-172168-9
MINI UNIVERSAL M-N-L PLUG 6P



TE 产品编号1-172233-9
2P MINI UNIV FREE HANG BLACK

文档

产品图纸

14 MTE RCPT HSG SR LATCH .100

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-104257-3_AH.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-104257-3_AH.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-104257-3_AH.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5_CONT

英文版本

AMPMODU MTE INTERCONNECT SYSTEM

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_1-104257-3_07022013723_dmtec

英文版本

MD_1-104257-3_07022013723_dmtec

英文版本

机构认证

UL 报告

1-104257-3

AMPMODU MTE, Housing, Receptacle, Wire-to-Board, 14 Position, 2.54mm [.1in]
Centerline, Crimp / Insulation Displacement Crimp (IDC), 1 Row



英文版本