



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

装载位置数量	2
PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	3
行数	1

电气特征

Operating Voltage	50 VAC
-------------------	--------

接触件特性

端子布局	直插式
------	-----



壳体内的端子定位力	不带
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.8 µm[31.496 µin]
对接公端宽度	.7 mm[.028 in]
对接公端厚度	.5 mm[.02 in]
端子底板材料厚度	1.27 µm[50 µin]
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	金
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子接合区域电镀材料厚度	.3 µm[11.81 µin]
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.5 mm[.02 in]
端接柱体和尾部长度的	3 mm[.118 in]
线缆端接方法	焊接
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装对准类型	定位柱
应力消除	不带
接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定类型	扭结
接合固定类型	锁闩, 锁闩
PCB 安装对准	带有
接合固定	带有
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	5 mm[.197 in]
---------	---------------



壳体颜色	土黄色
外壳材料	尼龙

尺寸

连接器长度	20 mm[.787 in]
连接器高度	11.3 mm[.444 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	400
封装方法	Bag

其他

阻止位置数量	1
注释	此接头组件将柱体接触件组装在了 3 位置接头护套的 1 号和 3 号电路中

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

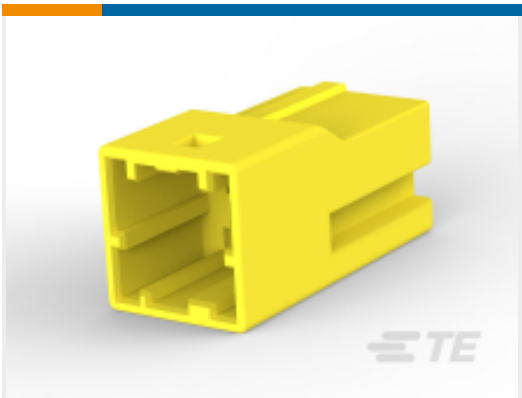
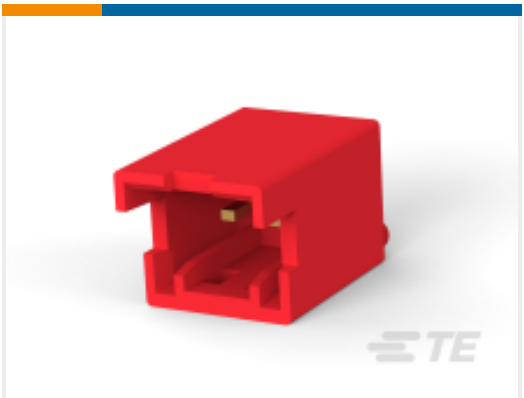
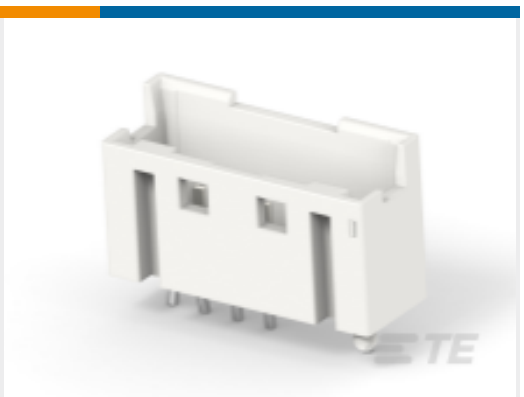
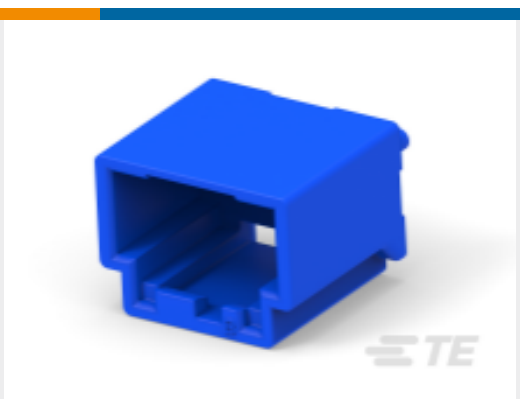
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-G7534A-C1701 STD 温度 SIG Grace Inertia 帽	 TE 产品编号 1-1747067-2 GRACE INERTIA CONN 2.5 HDR ASSY 2P RED	 TE 产品编号 1-1747067-6 GRACE INERTIA CONN 2.5 HDR ASSY 6P RED	 TE 产品编号 1747067-6 GRACE INERTIA CONN 2.5 HDR ASSY 6P NATUR
 TE 产品编号 1903392-1 GIC 2.5 W CAP HSG 3P NATURAL	 TE 产品编号 1827738-1 GIC 2.5 HDR ASSY SPECIAL 3/5P	 TE 产品编号 1871843-3 GIC 2.5 HDR ASSY TIN VERSION 3P	 TE 产品编号 1871843-2 GIC 2.5 HDR ASSY TIN VERSION 2P
 TE 产品编号 1747067-8 GRACE INERTIA CONN 2.5 HDR ASSY 8P NATUR	 TE 产品编号 1747067-4 GRACE INERTIA CONN 2.5 HDR ASSY 4P NAT	 TE 产品编号 1747509-1 GRACE INERTIA CONN 2.5 HDR ASSY 5/7P NAT	 TE 产品编号 1747661-1 GRACE INERTIA CONN 2.5 HDR ASSY 3/5P NAT
 TE 产品编号 2013523-1 GIC 2.5 HDR ASSY TIN VERSION 2/3P	 TE 产品编号 3-1971797-1 NEW GI CONN2.5 HDR HSG 3P NC D1.0	 TE 产品编号 3-1971797-2 NEW GI CONN2.5 HDR HSG 3P BLU D1.0	 TE 产品编号 3-1971797-3 NEW GI CONN2.5 HDR HSG 3P RED D1.0



TE 产品编号 3-1971797-4
NEW GI CONN2.5 HDR HSG 3P YLW D1.0

TE 产品编号 3-1971797-5
NEW GI CONN2.5 HDR HSG 3P BLK D1.0

该系列中的其他产品 | GRACE INERTIA 2.5

PCB 插销、锁和固定器(5)

矩形电源连接器(36)

矩形连接器壳体(49)

矩形连接器锁定(2)

线到板连接器组件和护套(69)

线对板接头和插座(138)

线对板连接器端子(4)

连接器端子(2)

客户还购买了

TE 产品编号1747052-5
灼热丝 Grace Inertia 接头

TE 产品编号1-1971030-2
2POS Plug Housing for GIC 2.0 EV

TE 产品编号917894-1
2.5 S.D.L STD V 2P HDR ON/TAPE

TE 产品编号1217671-1
CLSTR BLK RCPT AMVAR 1500-4200

TE 产品编号1376478-2
2.5 SMC HDR 2POS WHITE (LP)

TE 产品编号1601056-1
131-119-000=WIRE2WIRE,STD,SMZ



文档

产品图纸

GRACE INERTIA CONN 2.5 HDR ASSY 2/3P NAT

日语

GRACE INERTIA CONN 2.5 HDR ASSY 2/3P NAT

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1747508-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1747508-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1747508-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本