




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > FFC 连接器

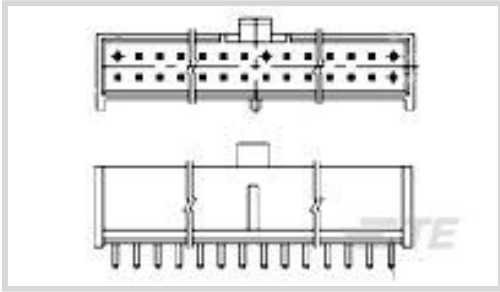

FFC 连接器产品类型: 公端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 24

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
FFC 连接器产品类型	公端
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
插入力类型	零插入力 (ZIF)

结构特性

Number of Positions	24
行数	2
PCB 安装方向	垂直

接触件特性

端子布局	直插式
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子接触部电镀材料	金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	2 A



端接特性

端接柱体和尾部长度	2.54 mm[.1 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准类型	极化, 极化
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带
接合固定类型	制动器窗口
接合固定	带有
接合对准	带有
面板安装特性	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
FFC 电缆入口	垂直
壳体颜色	蓝色

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料




业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (Dechlorane Plus) (15% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

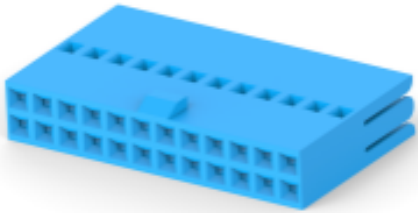

TE 产品编号 3-1437251-9

FP-2400DPM=FLXPAC HSNG FSKT 24

客户还购买了




TE 产品编号5053046287

RNF-100-3/16-0-40MM



TE 产品编号3-2112850-5

4POS MQS TAB COD C



TE 产品编号2141613-9

CARRIER, SEAL,WH



TE 产品编号2150529-1

OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-091F130F






TE 产品编号2151047-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-100F140O



TE 产品编号2300292-1
10POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,90DEG, COD B




TE 产品编号461297-4
BLADE, SHEAR

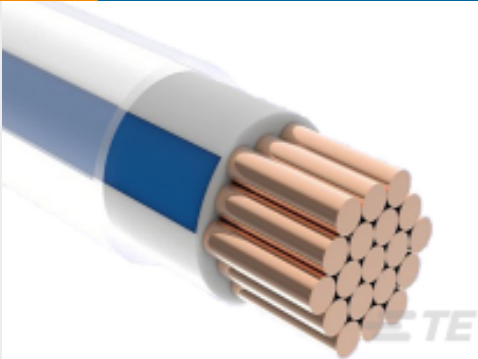

TE 产品编号CT79993001
ACW0219-2.50-60(NS)



TE 产品编号4150019-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-070F110F



TE 产品编号5-963729-1
MOS SOCKET CONTACT

文档

产品图纸

FPH-2422G=FLXPAC HDR P 24 ST LF

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1658549-9_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1658549-9_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1658549-9_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

产品规格

英文版本