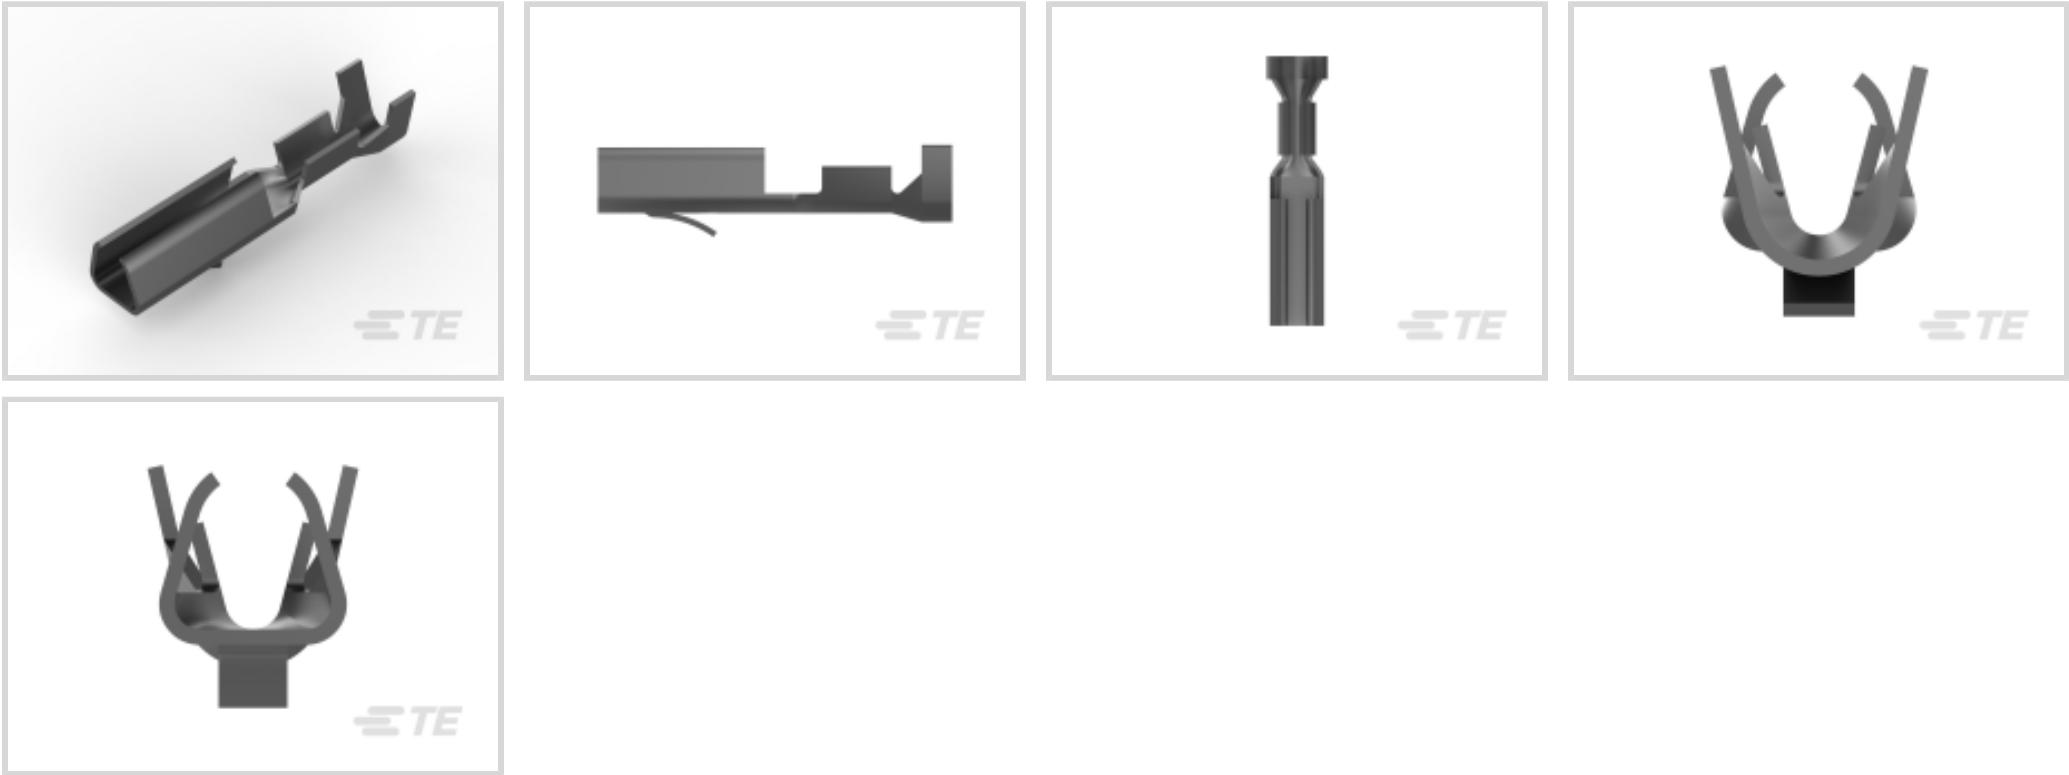




端子和接头 > 压接电线插针、公端和套圈



端子和接头类型: Receptacle

压接电线插针、公端和套圈端子类型: 母端

压接电线插针、公端和套圈插针直径: 2.36 mm [.093 in]

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）: 2.8 mm [.11 in]

Accepts Wire Insulation Diameter Range: 1.2 – 2.8 mm [.047 – .11 in]

产品特性

产品类型特性

压接电线插针、公端和套圈压线筒类型	开式压线筒
压接电线插针、公端和套圈线缆类型	分离式导线
Insulated	No

主体特性

压接电线插针、公端和套圈电镀材料	后镀锡, 锡
------------------	--------

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接电线插针、公端和套圈端子类型	母端
压接电线插针、公端和套圈插针直径	2.36 mm[.093 in]
压接电线插针、公端和套圈端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）	2.8 mm[.11 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.2 – 2.8 mm[.047 – .11 in]



Wire Size	.2 – .6 mm ²
线径	404 – 1021 CMA
压线筒内径	.89 mm, 1.9 mm[.035 in][.074 in]
压接电线插针、公端和套圈材料厚度	.25 mm[.01 in]
压接电线插针、公端和套圈总长	16.7 mm[.66 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
------	-----

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

压接电线插针、公端和套圈包装方式	卷, 卷
------------------	------

其他

注释	带锁定枪。
----	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

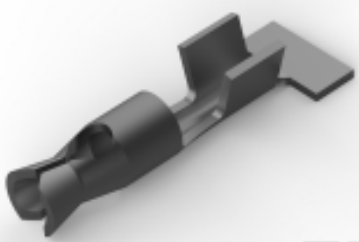
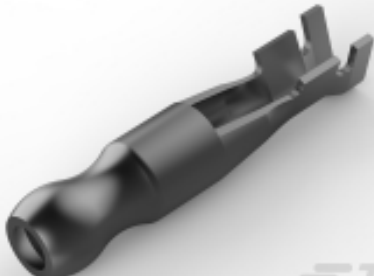

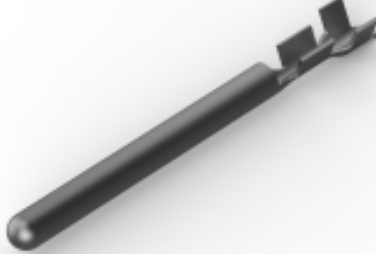
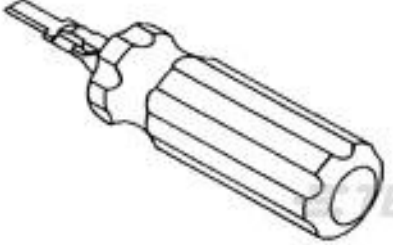
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

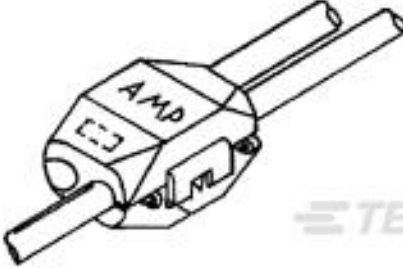

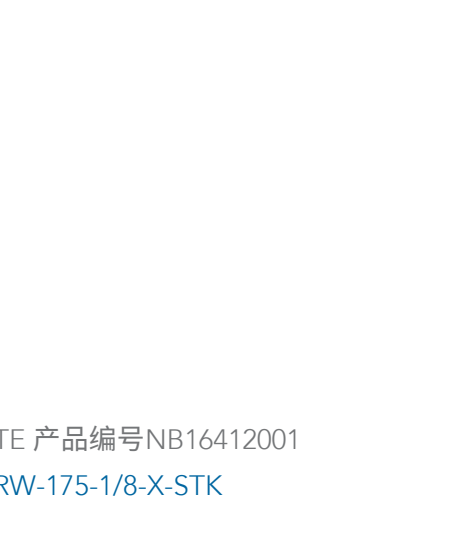
此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 62074-1 PIN .125 (3.17 MM) 24-20 AWG 0.42 BR	 TE 产品编号 62160-1 PIN .040 RECEPTACLE 24-20 AWG TPPHBZ	 TE 产品编号 60885-2 PIN .055 REC 24-20 AWG TPPHBZ	 TE 产品编号 153209-2 SHUR PLUG .18 DIA REC 18-16 AWG TPBR
 TE 产品编号 60440-1 PIN 093 RECEPTACLE 22-18 AWG BR	 TE 产品编号 62358-1 PIN .080 (2.03 MM) 24-20 AWG TPBR	 TE 产品编号 693597-3 EXTRACTION TOOL	

客户还购买了

 TE 产品编号1-178288-4 Dynamic 3100 母端和公端壳体	 TE 产品编号1-178128-4 DYNAMIC 3200 REC HSG 4P SGL	 TE 产品编号1-1971905-6 PLUG HOUSING 12POS,KEYING-A, NEW GIC3.3	 TE 产品编号1318106-1 DYNAMIC D-2000 REC CONT S
 TE 产品编号171404-1 ELECTRO TAP 14-16	 TE 产品编号1-172169-9 9 POS TR MINI UNIV	 TE 产品编号171111-1 SINGL CIRCUIT 2.36 DIA REC HSG	 TE 产品编号1-1803246-1 CRIMPER, INSULATION F PREMIUM
 TE 产品编号NB16412001 RW-175-1/8-X-STK			



文档

产品图纸

PIN WITH LANCE .093 REC 24-20 POST-TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170073-2_Z.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170073-2_Z.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170073-2_Z.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

2.36DIA PIN RECEPTACLE FOR MULTI/SINGLE CIRCUIT CONNECTOR

英文版本

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

2.36DIA Pin Connector for PCB

英文版本