




TE 内部编号 175135-1

Quick Disconnects, Receptacle, 22 – 18AWG Wire Size, .32 – .82mm² Wire Size, Straight, Phosphor Bronze, Pre-Tin, Reel, F-Crimp, Open

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 快速断开

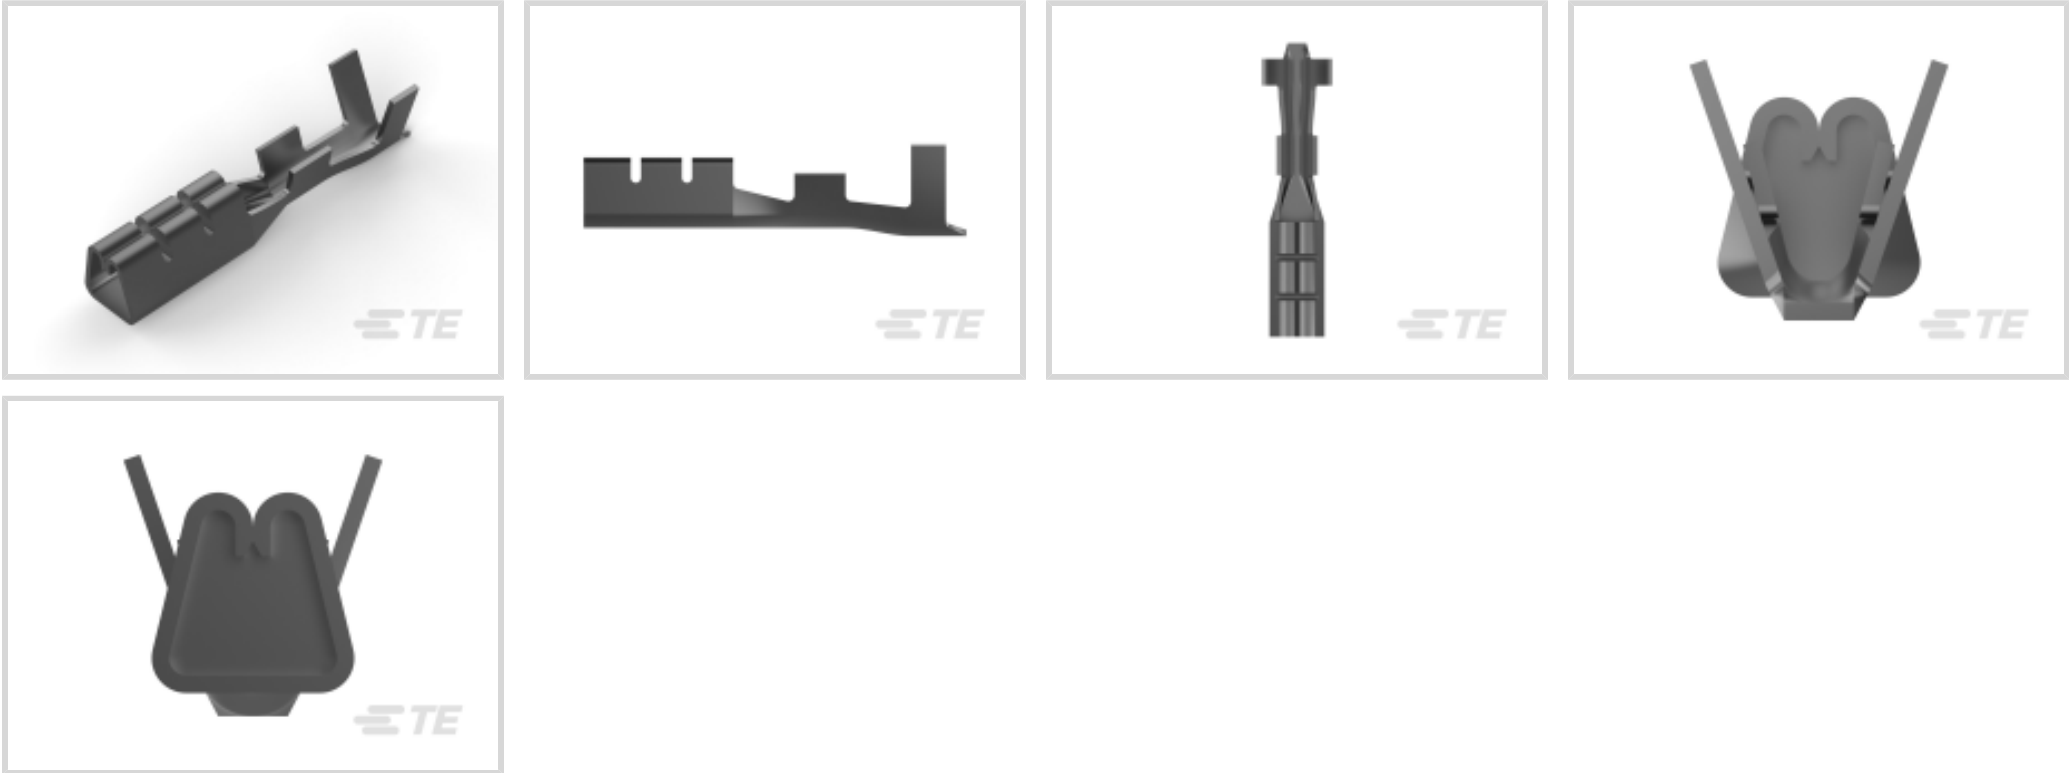

端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .32 – .82 mm²

快速断开端子方向: 直式

完全绝缘: 否

产品特性

产品类型特性

Insulated	No
-----------	----

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	预镀锡, 预镀锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	磷青铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	1.27 – 3.56 mm[.05 – .14 in]
-------------	------------------------------



母端子坯料厚度	.3 mm[.012 in]
Wire Size	.32 – .82 mm²

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-20 – 150 °C[-4 – 302 °F]

包装特性

封装数量	7000
快速断开包装方式	卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 175065-1
CONTACT 22-18 AWG 0.30 X 17.0 SS



TE 产品编号 175036-1
CONTACT REC 22-18 AWG 0.30 X 14.0 SS



TE 产品编号 175036-3
CONTACT REC 22-18 AWG 0.30 X 14.0 SS



TE 产品编号 175065-2
CONTACT 22-18 AWG 0.30 X 17.0 SS

客户还购买了



TE 产品编号177898-9
POWER DBL LOCK PLUG 2P BLACK




TE 产品编号1376391-1
STD 温度电源键插头



TE 产品编号1376394-1
5MM POWER KEY D/L PLATE GREEN



TE 产品编号917764-1
2.5 SIGNAL D/LOCK TAB CONT. L

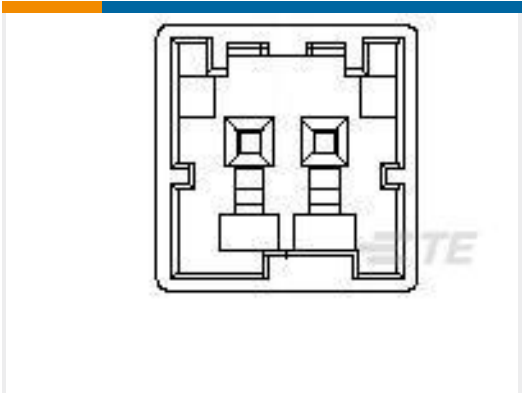

TE 产品编号1-1903391-2
GIC 2.5 W CAP HSG 2P RED



TE 产品编号173974-2
PL 187 (4.8 MM) HOUSING RECEPTACLE



TE 产品编号1729279-1
EXTRACTION TOOL FOR GIC 3.5 CONN.



TE 产品编号1318376-1
SMARTEC CONN DUST COVER

文档

产品图纸

CONTACT 22-18 AWG 0.30 X 17.0 PTKLF-5

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_175135-1_B_c-175135-1-b.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_175135-1_B_c-175135-1-b.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_175135-1_B_c-175135-1-b.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

应用规格

英文版本

CRIMPING IGNITION PLUG CONNECTOR (FOR 2.0mm DIAMETER)

日语

应用规格

日语

CRIMPING IGNITION PLUG CONNECTOR (FOR 2.0mm DIAMETER)

英文版本