




端子和接头 > 压接电线插针、公端和套圈

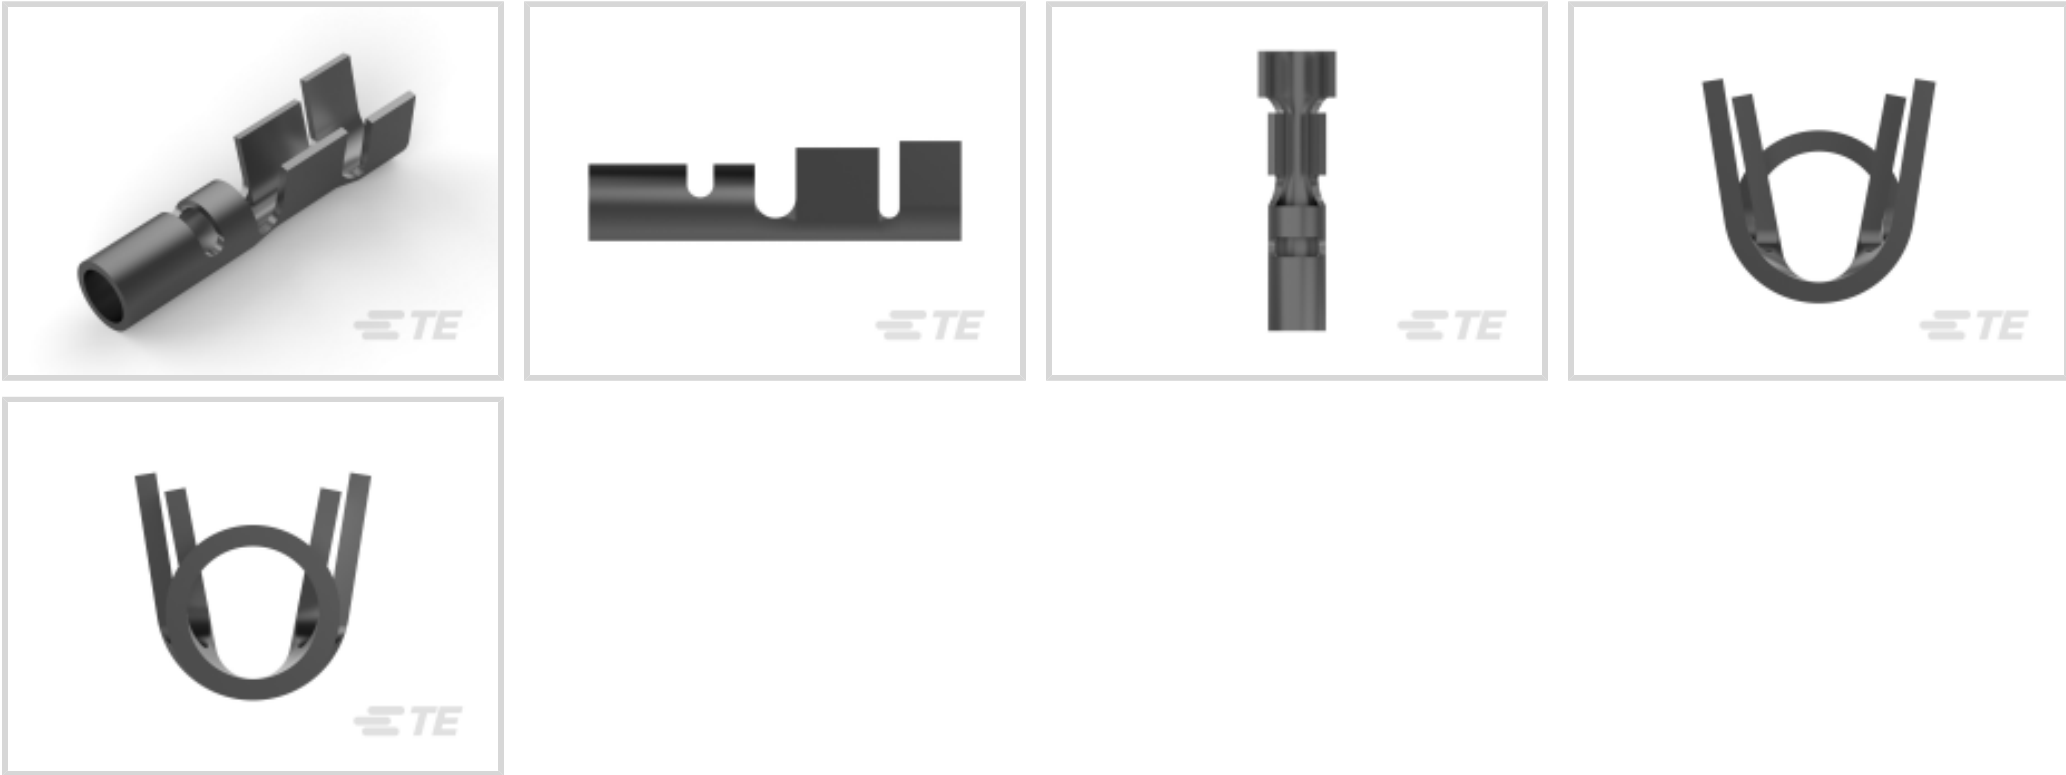

端子和接头类型: Receptacle

压接电线插针、公端和套圈端子类型: 母端

压接电线插针、公端和套圈插针直径: 2.36 mm [.093 in]

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）: 3.05 mm [.12 in]

Accepts Wire Insulation Diameter Range: 2.29 – 3.05 mm [.09 – .12 in]

产品特性

产品类型特性

压接电线插针、公端和套圈压线筒类型	开式压线筒
压接电线插针、公端和套圈线缆类型	分离式导线
Insulated	No

主体特性

压接电线插针、公端和套圈电镀材料	锡
------------------	---

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接电线插针、公端和套圈端子类型	母端
压接电线插针、公端和套圈插针直径	2.36 mm[.093 in]
压接电线插针、公端和套圈端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）	3.05 mm[.12 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	2.29 – 3.05 mm[.09 – .12 in]



Wire Size	.8 – 1.3 mm ²
线径	1624 – 2582 CMA
压线筒内径	1.27 mm, 2.54 mm[.05 in][.1 in]
压接电线插针、公端和套圈材料厚度	.35 mm[.014 in]
压接电线插针、公端和套圈总长	14.22 mm[.56 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
------	-----

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

封装数量	10000
压接电线插针、公端和套圈包装方式	卷, 卷

其他

注释	具有带刻凹痕的引脚的锁定功能。
----	-----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 140712-2 PIN .155 DIA REC 18-14 AWG TPBR	 TE 产品编号 153209-2 SHUR PLUG .18 DIA REC 18-16 AWG TPBR	 TE 产品编号 60733-1 PIN .090 RECEPTACLE TPPHBZ	 TE 产品编号 154740-2 PIN .175 DIA REC 20-16AWG PB
 TE 产品编号 2-2150787-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-080F140O	 TE 产品编号 2-2150787-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-080F140OA	 TE 产品编号 2150787-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-080F140O	 TE 产品编号 2150787-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-080F140OA
 TE 产品编号 7-2150787-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-080F140O	 TE 产品编号 7-2150787-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-080F140OA	 TE 产品编号 7-2150787-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-080F140O	

客户还购买了

 TE 产品编号1571563-9 FSM8JSMATR=TACT,SMT,T&R	 TE 产品编号40660 RING 164(4.17 MM) TERMINAL 18-14 AWG BR	 TE 产品编号41854 PIN 093 (2.36 MM) REC 22-18 AWG TPBR	 TE 产品编号350436-2 RING TERMINAL 18-14 AWG TPST
---	---	--	---



TE 产品编号2-521144-2
ULTRA-FAST 250 ASY TAB 22-18 TPBR

TE 产品编号1742999-1
250 FASTON,FLAG,REC.,18-14 AWG, BR

TE 产品编号1969507-2
250 FASTON HSG.,FLAG,REC.,1 POS, NATRUAL

TE 产品编号42692-2
FASTON 250 RECEPTACLE 18-14 AWG TPBR

TE 产品编号42742-2
FASTON 250 FLAG REC 18-12 AWG TPBR

TE 产品编号CL0858-000
SST-48-03/FR/97

文档

产品图纸

PIN RECEPTACLE 18-16 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_42101-2_V.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42101-2_V.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42101-2_V.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

Pin Receptacle Contact With Closed Seam

英文版本

产品环境合规性

MD_42101-2_020620182354_dmtec

英文版本



[MD_42101-2_020620182354_dmtec](#)

英文版本