



Positive Lock | Positive Lock 110

TE 内部编号 353249-2


Positive Lock 110, Quick Disconnects, Receptacle, 26 – 22AWG

Wire Size, .13 – .33mm² Wire Size, Quick Disconnect Mating Tab

Width 2.8 mm [.11 in]

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 快速断开

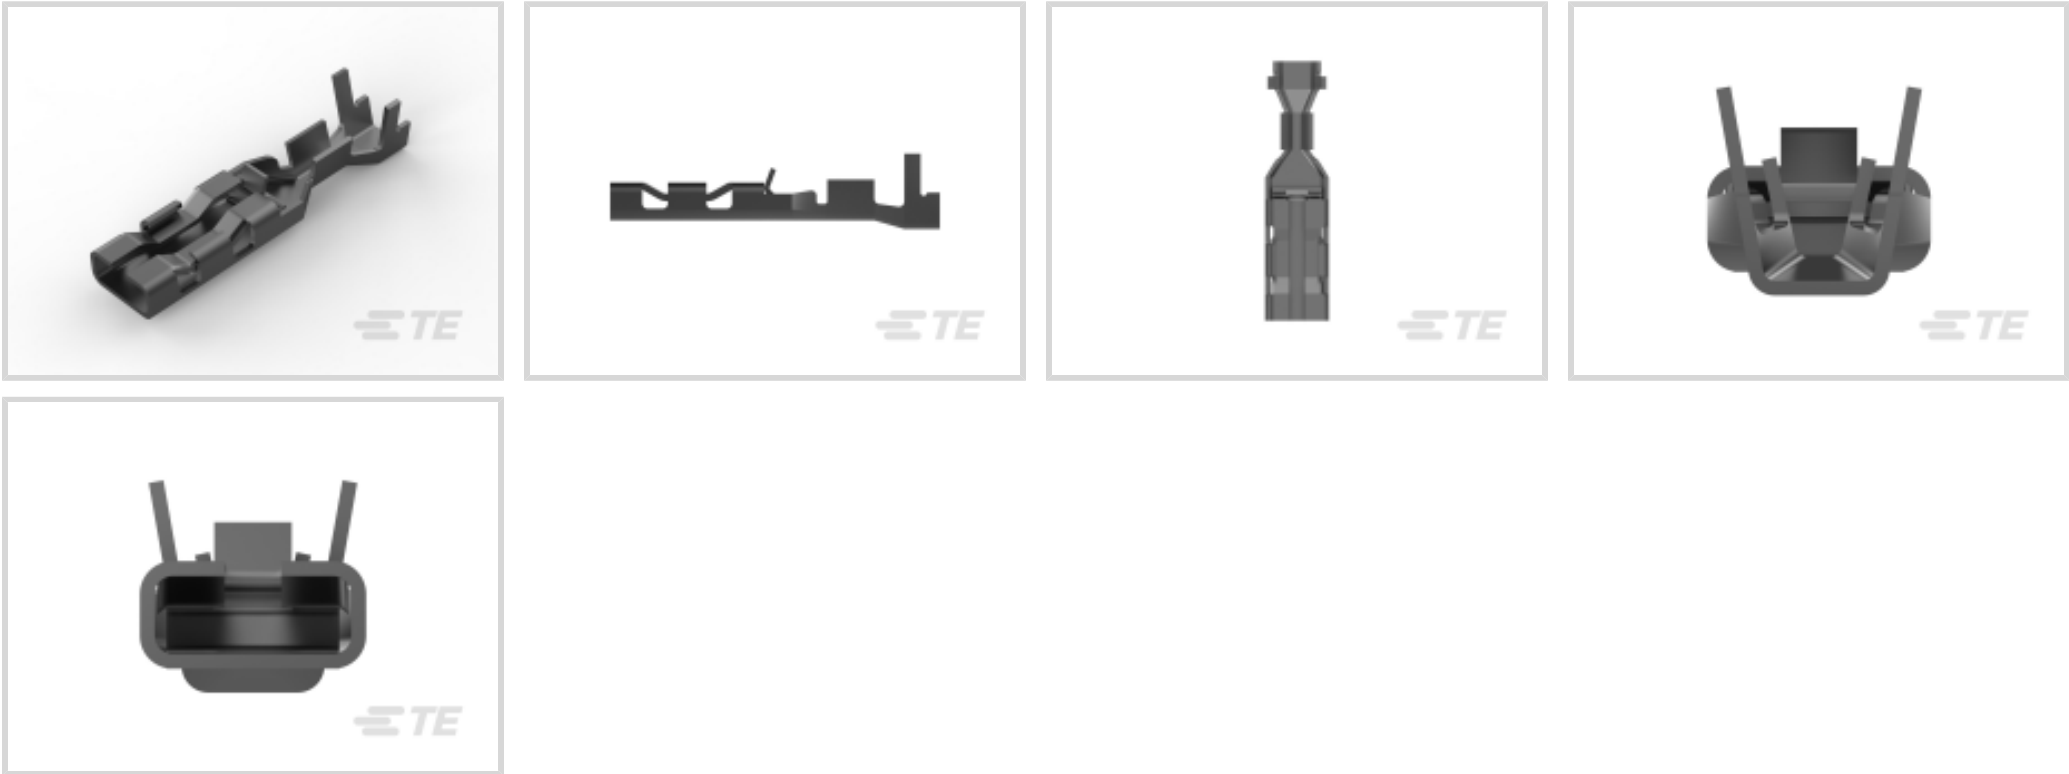

端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .13 – .33 mm²

快速断开对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

快速断开端子方向: 直式

产品特性

产品类型特性

线缆类型	常规导线
端接到	线缆
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	预镀锡, 预镀锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	磷青铜



压接类型	突片锁
Barrel Type	Open

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	1.27 – 2.03 mm[.05 – .08 in]
母端子坯料厚度	.25 mm[.01 in]
Wire Size	.13 – .33 mm²
快速断开对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	5000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 353253-1 PL EX 110 (2.8 MM) HOUSING RECEPTACLE	 TE 产品编号 353251-1 PL EX 110 (2.8 MM) HOUSING RECEPTACLE	 TE 产品编号 353255-7 110 HSG. PL EX REC. 7.6mm 3P RED	 TE 产品编号 353255-1 110 HSG. PL EX REC. 7.6mm 3P NAT
 TE 产品编号 2-2151157-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-055F108F	 TE 产品编号 2-2151157-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-055F108F	 TE 产品编号 2151157-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-055F108F	 TE 产品编号 2151157-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-055F108F
 TE 产品编号 2305570-1 TERMINAL CUTTER, SIDE FEED	 TE 产品编号 7-2151157-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-055F108F	 TE 产品编号 7-2151157-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-055F108F	 TE 产品编号 7-2151157-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F108F

该系列中的其他产品 | Positive Lock 110

 压接端子护套(12)	 快速断开(8)	 插入和拔出工具(1)
---	---	---

客户还购买了



TE 产品编号1565079-1
GRACE INERTIA 3.5 REC CONTACT(L)

TE 产品编号1565080-1
GRACE INERTIA 3.5 TAB CONTACT(L)

TE 产品编号170092-4
FF 250 REC 18-14AWG TPBR
REREELING

TE 产品编号170183-1
250 FASTON,REC.,22-18 AWG,BR

TE 产品编号1376477-4
2.5MM PITCH SIGNAL MATE CONN

TE 产品编号170324-1
187 PL MKII REC. 24-20AWG PTBR

TE 产品编号1376347-1
5MM POWER KEY CONN REC CONT
L

TE 产品编号918254-1
INS,CRIMPER

文档

产品图纸

110 PL EX REC. 26-22AWG PTPHBZ

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_353249-2_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_353249-2_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_353249-2_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

110 Series Positive Lock EX-III Contact

日语

应用规格

日语

110 Series Positive Lock EX-III Contact

英文版本



使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本

Japanese

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本