




端子和接头 > 快速断开

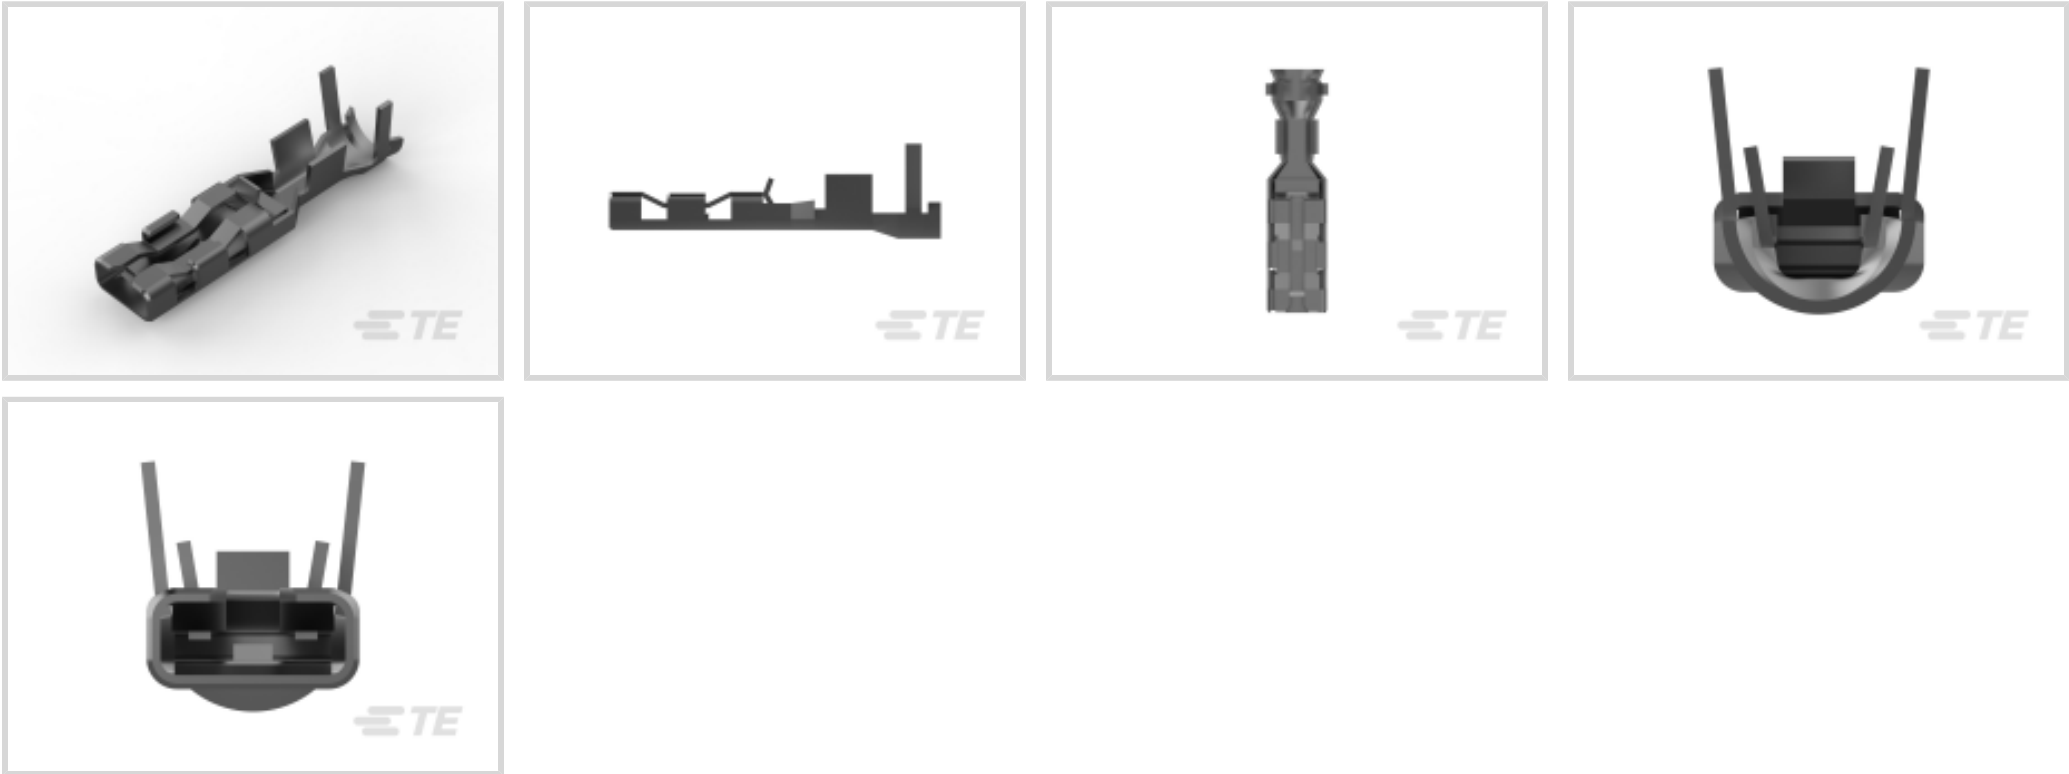

端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .51 – 1.31 mm²

快速断开对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

快速断开端子方向: 直式

产品特性

产品类型特性

线缆类型	常规导线
端接到	线缆
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	预镀锡, 预镀锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	磷青铜



压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.01 – 3.1 mm[.079 – .12 in]
母端子坯料厚度	.25 mm[.01 in]
Wire Size	.51 – 1.31 mm²
快速断开对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	4000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




 TE 产品编号 353253-1 PL EX 110 (2.8 MM) HOUSING RECEPTACLE	 TE 产品编号 353251-1 PL EX 110 (2.8 MM) HOUSING RECEPTACLE	 TE 产品编号 353255-7 110 HSG. PL EX REC. 7.6mm 3P RED	 TE 产品编号 353255-1 110 HSG. PL EX REC. 7.6mm 3P NAT
 TE 产品编号 2-2151117-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-080F130F	 TE 产品编号 2-2151117-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-080F130F	 TE 产品编号 2151117-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-080F130F	 TE 产品编号 2151117-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-080F130F
 TE 产品编号 2305570-1 TERMINAL CUTTER, SIDE FEED	 TE 产品编号 7-2151117-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-080F130F	 TE 产品编号 7-2151117-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-080F130F	 TE 产品编号 7-2151117-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-080F130F

该系列中的其他产品 | Positive Lock 110

 压接端子护套(12)	 快速断开(8)	 插入和拔出工具(1)
---	---	---

客户还购买了

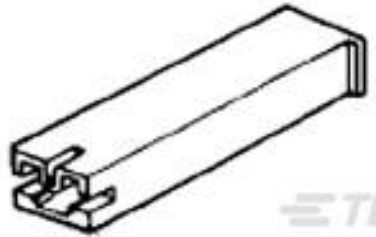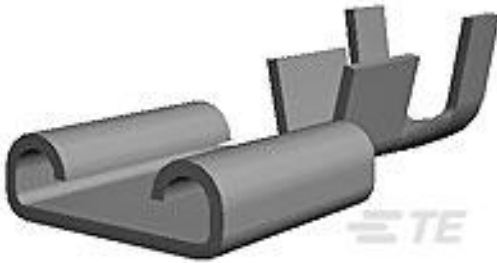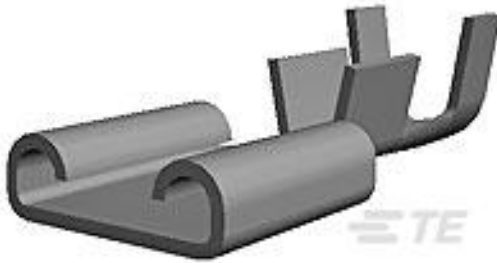

 TE 产品编号173974-2 PL 187 (4.8 MM) HOUSING RECEPTACLE	 TE 产品编号170183-1 250 FASTON,REC.,22-18 AWG,BR	 TE 产品编号170329-1 250 PL MKII REC. 15-10AWG PTBR	 TE 产品编号170183-2 250 FASTON,REC.,22-18 AWG,TPBR
 TE 产品编号170140-1 187 FASTON,FLAG,REC.,16-20 AWG, BR	 TE 产品编号170213-2 250 FASTON,REC.,18-14 AWG,TPBR	 TE 产品编号170328-1 250 PL MKII REC. 18-14AWG PTBR	 TE 产品编号5-1565089-1 GRACE INERTIA CONNECTOR 3.5 2P PLATE

文档

产品图纸

110 PL EX REC. 20-16AWG PTPHBZ

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_353250-2_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_353250-2_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_353250-2_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本

110 Series Positive Lock EX-III Contact

日语

应用规格

日语

110 Series Positive Lock EX-III Contact

英文版本



产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

Japanese

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本