




能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 电力系统线夹

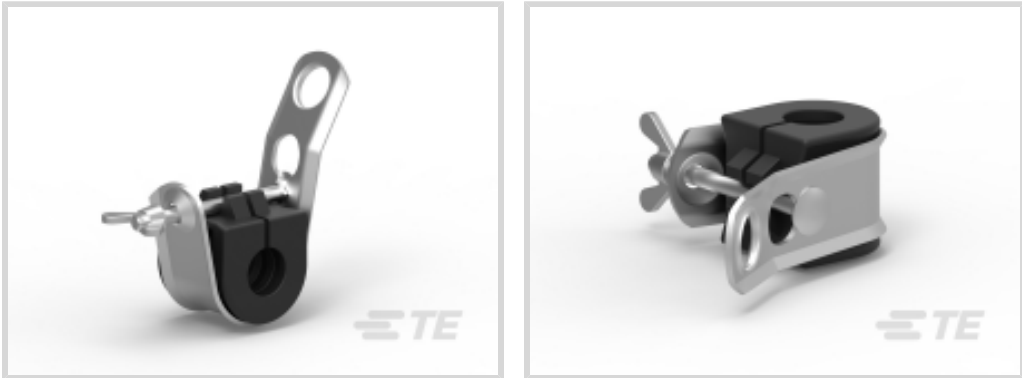

电源系统线夹产品供货情况: 全球

电源系统线夹技术: 栓接类型

电源系统线夹电压等级: ≤ 1 kV

开销: 是

断裂负载（最小值）: .75 kN

产品特性

产品类型特性

产品系列	吊夹
电源系统线夹技术	栓接类型
LV ABC 类型	自承式

电气特征

导线绝缘	XLPE
电源系统线夹电压等级	≤ 1 kV
断裂负载（最小值）	.75 kN

主体特性

重量	440 gr/pc
----	-----------

机械附件

剪床头系统	否
-------	---

尺寸

导体线径范围	4 x 120 mm²
电缆束直径范围	40 – 43 mm

操作/应用

应用类型	LV ABC
开销	是



行业标准

标准参考	ESB 16142
------	-----------

产品供货情况

电源系统线夹产品供货情况	全球
--------------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 1319666-1
PA 4120



TE 产品编号 2037052-1
USC 25-120



TE 产品编号 789396-3
PS 495



该系列中的其他产品

Simel PS



电力系统线夹(6)

客户还购买了



TE 产品编号492379-005
IXSU 热缩终端



TE 产品编号248514-000
MM-5-3D160



TE 产品编号2832095-2
PA4X50-95 (120) MA



TE 产品编号F34646-000
HEL-6875-2X



TE 产品编号165998-000
HEL-3029



TE 产品编号388998-000
HEL-4712



TE 产品编号707352-000
HEL-3909



TE 产品编号2107421-1
BSLB-35/95



TE 产品编号678778-000
GURO-CBO-4X150S

文档

产品图纸

PS 4120

英文版本

数据表/目录页

SUSPENSION CLAMPS PS TYPE

英文版本

1319667-1

Simel PS, Power Systems Clamps, Worldwide, Bolted Type, ≤ 1 kV, Overhead,
Breaking Load (Min) .75 kN, Conductor Range 4 x 120 mm², Self Supporting

