

JWD-172-4 ✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield JWD Series


TE 内部编号 2-1393771-8

Potter & Brumfield JWD Series, Signal Relays, 10VDC Contact Voltage Rating, 878mW Signal Relay Coil Power Rating (DC), Printed Circuit Board, PCB-THT

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 信号继电器

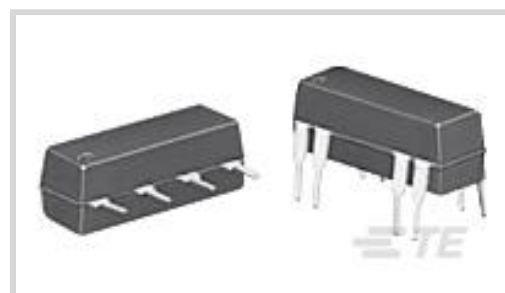

端子电压额定值: 10 VDC

信号继电器线圈功率额定值 (直流): 878 mW

信号继电器安装类型: 印刷电路板

信号继电器端子类型: PCB-THT

信号继电器线圈电压额定值: 24 VDC

产品特性

产品类型特性

继电器类型	JWD/JWS 系列簧片继电器
继电器种类	JWD/JWS 系列磁簧继电器
产品类型	继电器

电气特征

线圈功率额定值类	200 – 300 mW
驱动系统	直流
打开端子间绝缘初始电介质	175 Vrms
端子极限短时电流	.5 A
端子与线圈间绝缘初始电介质	500 Vrms
线圈/端子间绝缘初始电介质类	0 – 500 V
功耗	50 – 288 mW
端子极限关合电流	.5 A
线圈电阻	2200 Ω
端子极限连续电流	.5 A
线圈类型	单稳态
端子极限断开电流	.5 A
端子开关负载 (最小值)	10mA @ .01V
线圈特性	UL 线圈绝缘

端子电压额定值	10 VDC
信号继电器线圈功率额定值 (直流)	878 mW
信号继电器线圈电压额定值	5 VAC
信号继电器端子开关电压 (最大值)	28 VDC
信号继电器线圈励磁系统	单稳态、直流

主体特性

重量	2.3 g[.0811 oz]
----	-----------------

接触件特性

端子电镀材料	钎
端子电流类	0 – 2 A
端子特性	磁簧端子
信号继电器端子类型	PCB-THT
信号继电器触点额定电流	.5 A
信号继电器端子排列方式	2 Form A (NO)
端子材料	钎
端子极数	1

端接特性

端接类型	通孔
------	----

机械附件

信号继电器安装类型	印刷电路板
-----------	-------

尺寸

宽度类 (机械)	6 – 8 mm
宽度	7.62 mm[.3 in]
高度	8 mm[.315 in]
长度类 (机械)	16 – 20 mm
长度	20.3 mm[.799 in]
高度类 (机械)	7 – 8 mm

使用环境

环境温度 (最大值)	85 °C[85 °F]
环境温度类	70 – 85°C
工组温度范围	-35 – 85 °C

操作/应用

性能类型

标准

包装特性

封装方法

Tray, 盒和托盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211)
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211)
不含REACH SVHC

卤素含量

尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 260°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Potter & Brumfield JWD Series](#)

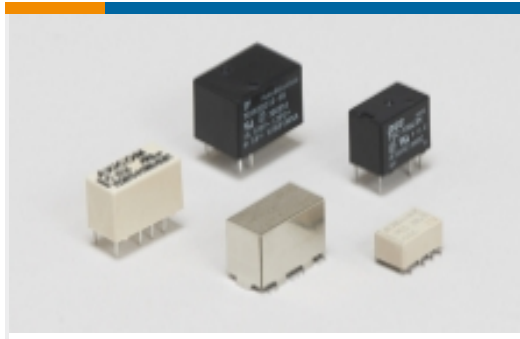


信号继电器(33)

客户还购买了



TE 产品编号1-1393260-3
SR6B4110 - V23050-A1110-A542

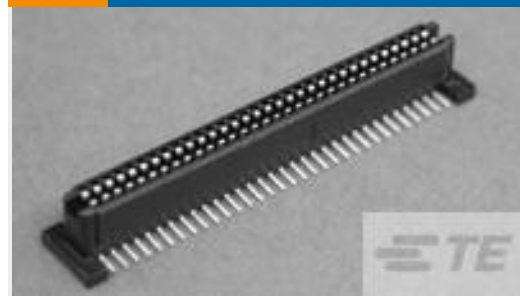

TE 产品编号1-5120528-1
1FHR,64,50A/S,N,C,S08,09,10



TE 产品编号1-1827875-6
DYNAMIC 1200D HDR ASSY V 12PX
BLACK GOLD




TE 产品编号9-1393116-1
KUMP-14D18-24=KU



TE 产品编号1-640388-6
16P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L



TE 产品编号1393774-8
V23026A1002B201

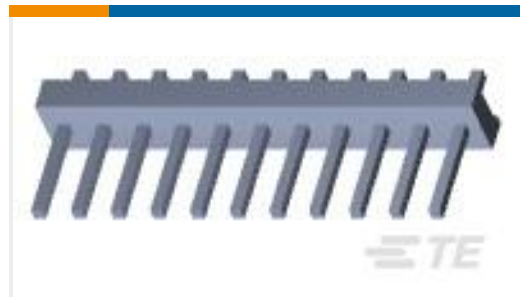

TE 产品编号1-640383-1
11P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN



TE 产品编号1658527-2
622-0630LF FEM SOCKET,LEAD FREE



TE 产品编号1676144-2
RN 0805 102K 0.1% 10PPM 1KRL



TE 产品编号1879355-7
RR03 5% 7K5 AMMO

文档

[CAD 文件](#)

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_2-1393771-8_99.2d_dxf.zip](#)

[英文版本](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_2-1393771-8_99.3d_igs.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1393771-8_99.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[JWD/JWS Dual In-Line Package & Single In-Line Package Dry Reed Relays](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

日语

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

产品规格

[Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays](#)

英文版本