

# V23100V4524A010 ✓ 有效

Axicom | Axicom Reed Relay V23100 -V4

TE 内部编号 5-1393763-2

Axicom Reed Relay V23100 -V4, Signal Relays, 24VDC Contact


Voltage Rating, 288mW Signal Relay Coil Power Rating (DC), Socket

/ Screw Mount, PCB-THT

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 信号继电器

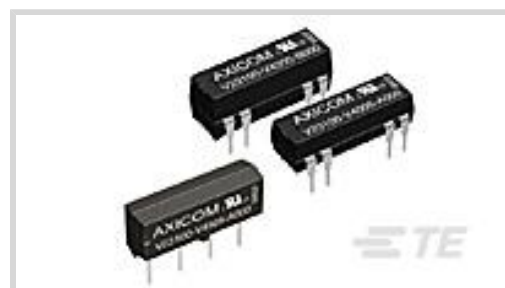

端子电压额定值: 24 VDC

信号继电器线圈功率额定值 (直流): 288 mW

信号继电器安装类型: 插座, 螺钉安装

信号继电器端子类型: PCB-THT

信号继电器线圈电压额定值: 24 VDC

## 产品特性

### 产品类型特性

继电器类型	簧片继电器 V23100-V4
继电器种类	磁簧继电器 V23100-V4
产品类型	继电器

### 电气特征

线圈功率额定值类	200 – 300 mW
驱动系统	直流
打开端子间绝缘初始电介质	250 Vrms
端子极限短时电流	.4 A
端子与线圈间绝缘初始电介质	1500 Vrms
线圈/端子间绝缘初始电介质类	1000 V – 1500 VA
功耗	288 mW
绝缘初始电阻	1000 MΩ
端子极限关合电流	.4 A
线圈电阻	2000 Ω
端子极限连续电流	1 A
线圈类型	单稳态
端子极限断开电流	.4 A
端子开关负载 (最小值)	10mA @ .01V

线圈特性	二极管
端子电压额定值	24 VDC
信号继电器线圈功率额定值 (直流)	288 mW
信号继电器线圈电压额定值	12 VAC
信号继电器端子开关电压 (最大值)	200 VAC
信号继电器线圈励磁系统	单稳态、直流

### 主体特性

重量	1.6 g[.0564 oz]
----	-----------------

### 接触件特性

端子电镀材料	钎
端子电流类	0 – 2 A
端子特性	磁簧端子
信号继电器端子类型	PCB-THT
信号继电器触点额定电流	1 A
信号继电器端子排列方式	6 Form C (CO)
端子材料	金氟
端子极数	1

### 端接特性

端接类型	通孔
------	----

### 机械附件

信号继电器安装类型	插座, 螺钉安装
-----------	----------

### 尺寸

宽度类 (机械)	0 – 6 mm
宽度	5.1 mm[.201 in]
高度	7.8 mm[.307 in]
长度类 (机械)	16 – 20 mm
长度	19.79 mm[.779 in]
高度类 (机械)	7 – 8 mm

### 使用环境

环境温度 (最大值)	85 °C[85 °F]
环境温度类	70 – 85°C
工组温度范围	-40 – 85 °C

## 操作/应用

性能类型

标准

## 包装特性

封装方法

Tube, 盒和管

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHCs候选清单: 2021年1月 (211)  
SVHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月 (169)  
超过限值的SVHC：  
Not Yet Reviewed

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | Axicom Reed Relay V23100 -V4




信号继电器(43)



功率继电器(7)

## 客户还购买了

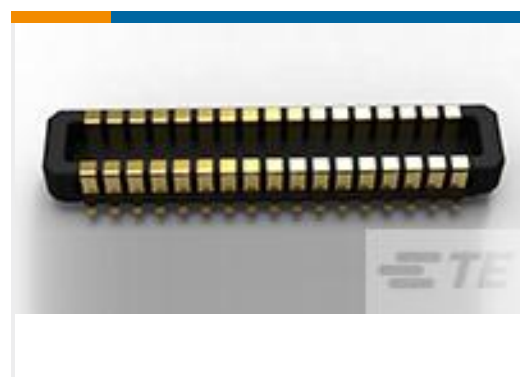TE 产品编号11032254-00  
EMITTER 660/940NM 1 2TE 产品编号T2111092201-007  
HMN-009-FTE 产品编号1558662-4  
T9GV2L14-15TE 产品编号177915-9  
POWER DBL LOCK REC CONTTE 产品编号2-1969541-8  
RETAINER, TPA, DUAL ROW, EP2.5TE 产品编号2-2201196-4  
0.4 STACKING CONN H0.98 PLUG  
ASSEMBLYTE 产品编号1-2336396-1  
ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER  
BASE, W/VENTTE 产品编号2-2170708-1  
CAGE ASSY, 1X6, QSFP28, SPRING,  
HS, LPTE 产品编号2170808-1  
QSFP28, 1X2, CAGE ASSY, SPRING,  
HS, LPTE 产品编号1-1969609-2  
12P VAL-U-LOK TPA 26-22 AWG

## 文档

[CAD 文件](#)

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-1393763-2\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

[英文版本](#)

[下载查看](#)



[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-1393763-2\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-1393763-2\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

---

### 数据表/目录页

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

日语

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

---

### 产品规格

[Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays](#)

英文版本

**产品规格**

英文版本