




TE 内部编号 NB23504001

Heat Shrink Tubing, Gray, Single Wall Type, 39.88 Expanded Inside Diameter (Min) 1.57 Expanded Inside Diameter (Min)

[在 TE 官网查看>](#)

热缩管

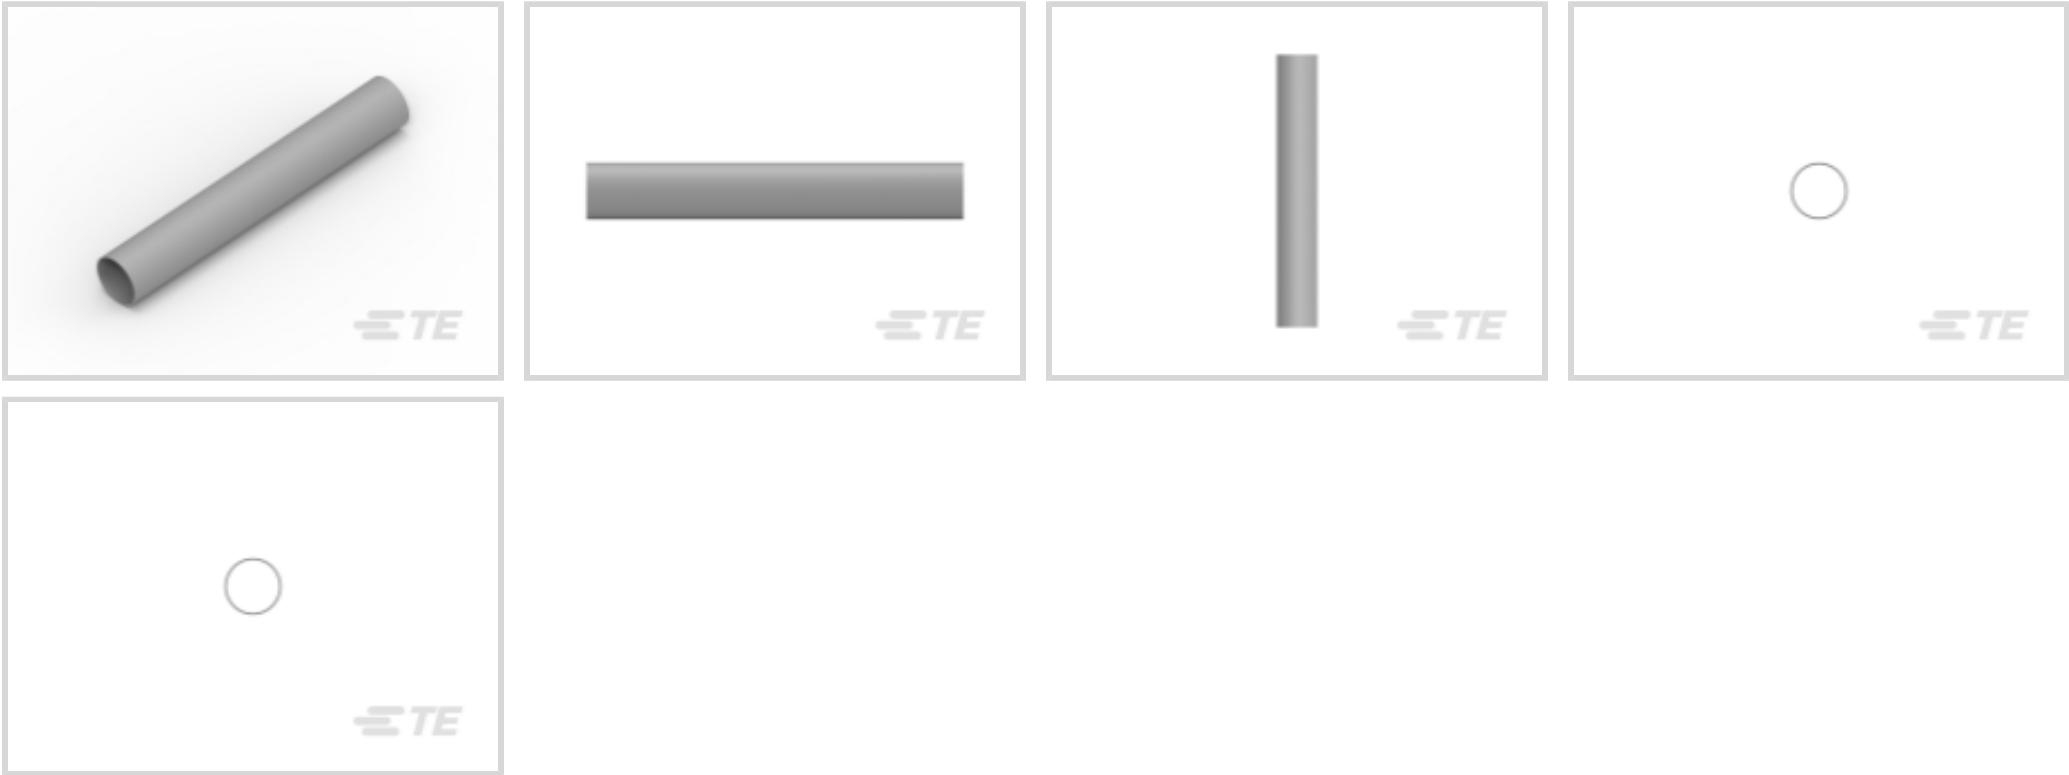

主要产品颜色: 灰色

墙面类型: 单

原始内径（最小值）: 39.88 mm [ 1.57 in ]

收缩后内径（最大值): 19.1 mm [ .75 in ]

收缩率: 2:1

产品特性

产品类型特性

|      |          |
|------|----------|
| 产品系列 | VERSAFIT |
| 墙面类型 | 单        |

电气特征

|         |       |
|---------|-------|
| 电压（最大值） | .6 kV |
|---------|-------|

主体特性

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 流体类型   | 化学制品/溶剂, 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料, 解冻液 |
| 主要产品颜色 | 灰色                               |
| 收缩率    | 2:1                              |
| 主要产品材料 | 辐照改性聚烯烃                          |
| 灵活性    | 非常具有柔性                           |

尺寸

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 恢复的壁厚（公差） | .31 mm[.012 in]   |
| 恢复的壁厚（标称） | 1.01 mm[.04 in]   |
| 原始内径（最小值） | 39.88 mm[1.57 in] |



|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 收缩后内径（最大值） | 19.1 mm[.75 in]                |
| 热缩管尺寸范围    | 19.1 – 39.88 mm[.75 – 1.57 in] |

使用环境

|           |              |
|-----------|--------------|
| 收缩温度（最小值） | 70 °C        |
| 流体阻力      | 防溅           |
| 热缩管易燃性    | 高阻燃性, 高阻燃性   |
| 工组温度范围    | -55 – 135 °C |
| 热缩管电阻     | 张力, 液体, 起皱   |
| 收缩温度      | 90 °C        |

产品供货情况

|      |        |
|------|--------|
| 适用区域 | 全球, 全球 |
|------|--------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | Reel |
|------|------|

其他

|         |       |
|---------|-------|
| 符合低释气要求 | 否     |
| 产品来源    | 捷克共和国 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000  
HL2010E-KIT-120V



TE 产品编号 EG1114-000  
CV1981-ST-230V1600W-EU

客户还购买了



TE 产品编号2333393-3  
30 AWG QSFP28 对 QSFP28 电缆组件



TE 产品编号1060875-2  
MCX CABLE PLUG, CRIMP ATTACH



TE 产品编号1986185-1  
Strain Relief,6 Posn,D5200 Dynamic. 2



TE 产品编号208810-2  
PLUG ASSY,COAX MIX,AMPLIMITE



TE 产品编号1-2373376-0  
10P,2MM,SHRD HDR,DRVT,SMD,0.1 AU,TB



TE 产品编号1776695-1  
Strain Relief, D5200, Dynamic



TE 产品编号1986186-1  
Strain Relief,20 Posn,D3000 Dynamic, 2

文档

产品图纸  
VERSAFIT-1-1/2-8-SP  
英文版本

数据表/目录页  
VERSAFIT Pages from 9-1773447-9  
英文版本

产品规格  
质量规范  
英文版本



NB23504001

Heat Shrink Tubing, Gray, Single Wall Type, 39.88 Expanded Inside Diameter (Min)  
1.57 Expanded Inside Diameter (Min)

