




继电器、接触器和开关 > 开关 > DIP 和 SIP 开关

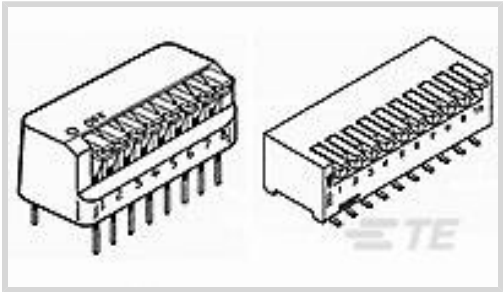

DIP 和 SIP 开关产品类型: **开关**  
DIP 和 SIP 开关端子接合区域电镀材料: **金**  
DIP 和 SIP 开关外壳颜色: **黑色**  
DIP 和 SIP 开关外壳材料: **聚酯 GF**  
Auto-Insertable: **No**

产品特性

产品类型特性

|                  |         |
|------------------|---------|
| DIP 和 SIP 开关产品类型 | 开关      |
| 密封 DIP 和 SIP 开关  | 是       |
| DIP 和 SIP 开关类型   | DIP     |
| 致动器种类            | 钢琴（侧致动） |

结构特性

|        |         |
|--------|---------|
| 针数     | 12      |
| 开关数量   | 12      |
| 配置（极掷） | 单极 - 单掷 |

电气特征

|                  |        |
|------------------|--------|
| DIP 和 SIP 开关额定电压 | 50 VDC |
|------------------|--------|

主体特性

|      |     |
|------|-----|
| 密封类型 | 可剥离 |
|------|-----|

接触件特性

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 焊尾端子电镀                 | 锡      |
|                        | 30 μin |
| DIP 和 SIP 开关端子接合区域电镀材料 | 金      |
| Auto-Insertable        | No     |
| DIP 和 SIP 开关触点额定电流     | 1.5 A  |



|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 端子基材                                                    | 铜合金                                                                                   |
| 端接特性                                                    |                                                                                       |
| 端接柱体长度                                                  | 3.56 mm[.14 in]                                                                       |
| 机械附件                                                    |                                                                                       |
| 安装角度                                                    | 垂直                                                                                    |
| DIP 和 SIP 开关安装类型                                        | 通孔                                                                                    |
| 壳体特性                                                    |                                                                                       |
| 小尺寸                                                     | 是                                                                                     |
| DIP 和 SIP 开关外壳颜色                                        | 黑色                                                                                    |
| DIP 和 SIP 开关外壳材料                                        | 聚酯 GF                                                                                 |
| DIP 和 SIP 开关中心线                                         | 2.54 mm[.1 in]                                                                        |
| 尺寸                                                      |                                                                                       |
| 高度                                                      | 7.36 mm[.29 in]                                                                       |
| 长度                                                      | 32.51 mm[1.28 in]                                                                     |
| 使用环境                                                    |                                                                                       |
| 工组温度范围                                                  | -55 – 105 °C                                                                          |
| 行业标准                                                    |                                                                                       |
| UL 易燃性等级                                                | UL 94V-0                                                                              |
| 包装特性                                                    |                                                                                       |
| 封装方法                                                    | 管                                                                                     |
| 封装数量                                                    | 9                                                                                     |
| 产品合规性                                                   |                                                                                       |
| 如需合规文档，请访问 <a href="#">TE 官网产品页面</a> 。>                 |                                                                                       |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °                                                         |




焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

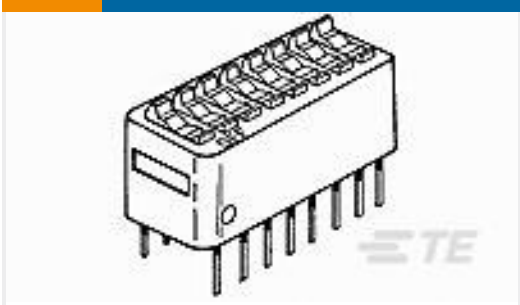


TE 产品编号 3-5435640-9  
DIP SW 8 POSN SEALED

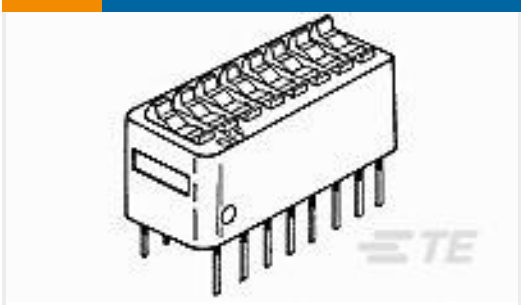

TE 产品编号 5435640-5  
DIP SW 8POSN AU



TE 产品编号 5161390-1  
01P.DIP SWITCH ASSY

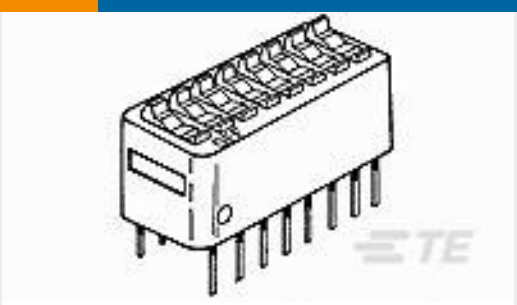


TE 产品编号 4-5435640-1  
DIP SW 10 POSN SEALED



TE 产品编号 1977104-4  
STV08=8 POS SIP SWITCH

该系列中的其他产品 | Alcoswitch 7000

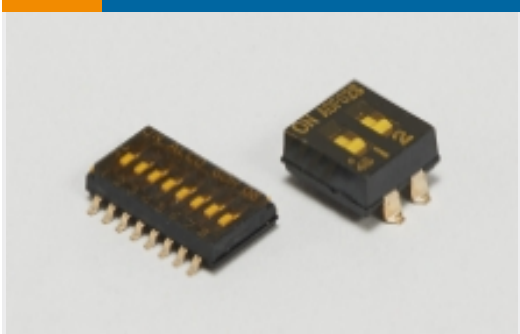

DIP 和 SIP 开关(43)

客户还购买了



|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号1473005-1<br/>SEMI HARD TRAY DDR SOCKET 200P</p>     |  <p>TE 产品编号1-770621-0<br/>12P MINI UMNL DBL ROW HDR ASSY</p>   |  <p>TE 产品编号1-770170-0<br/>03P MINI-UMNL ASSY VO SNNI*</p>  |  <p>TE 产品编号1761608-6<br/>IDC LOW PRO HDR 16P VERT SHT<br/>LAT BLK</p> |
|  <p>TE 产品编号2-1624108-1<br/>3640 0402 10nH 2% 1K RL</p>         |  <p>TE 产品编号1-1624112-2<br/>3650 0402 1.0nH 10% 2K RL</p>      |  <p>TE 产品编号1676217-3<br/>RN 0805 19K6 0.1% 10PPM 5KRL</p> |  <p>TE 产品编号1676333-3<br/>RN 0805 3K92 0.1% 10PPM 5KRL</p>            |
|  <p>TE 产品编号1-5767096-0<br/>MICT,REC,114,ASY,.025,TAPE,CAP</p> |  <p>TE 产品编号7-2176380-2<br/>RQ 0805 6K34 0.1% 10PPM 5K RL</p> |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |

文档

产品图纸

RIGHT ANGLE DIP SW 12 P SEALED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_2-5435802-2\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_2-5435802-2\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_2-5435802-2\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本