



继电器、接触器和开关 > 开关 > 旋转开关



旋转开关位置的数量: 6

致动器种类: 长薄型旋钮

开关种类: 旋转

旋转开关类型: 旋转

开关数量: 6

产品特性

产品类型特性

可拆卸胶带密封	不带
产品类型	开关
照明	否
致动器种类	长薄型旋钮
开关种类	旋转
旋转开关类型	旋转
密封旋转开关	否
代码类型	2 极
摆角	30

结构特性

旋转开关位置的数量	6
开关数量	6

电气特征

旋转开关额定电压	20 VAC
----------	--------

接触件特性

焊尾端子电镀	镍打底镀金
旋转开关触点额定电流	.4 A
旋转开关端子接合区域电镀材料	金
端子基材	黄铜



机械附件

旋转开关安装类型	印刷电路板
旋转开关安装角度	直式

壳体特性

旋转开关外壳材料	环氧树脂
----------	------

使用环境

油密	否
----	---

包装特性

封装方法	盒和纸箱
------	------

其他

注释	固定
----	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Shaft) Pb (3.7% in Nut) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

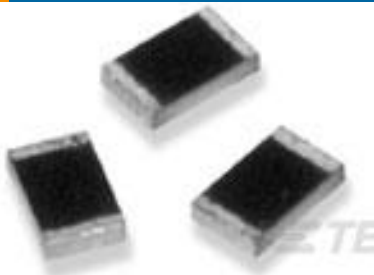
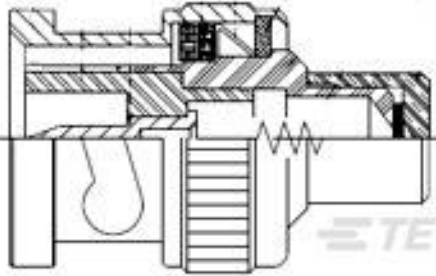
此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 1825537-3 MRJE3404	 TE 产品编号 1825535-1 MRJ11204	 TE 产品编号 1825537-1 MRJE11204	 TE 产品编号 1825535-3 MRJ3404
--	--	---	---

客户还购买了

 TE 产品编号1337771-8 50 OHM COAX BNC STR PLUG P99-E	 TE 产品编号1534809-1 HD20 COVER KIT25POS WITH CABLE	 TE 产品编号1-1625865-3 RP 2A 4R99 0.1% 15PPM CUT LENGTH	 TE 产品编号1-1393243-8 RTE24730
 TE 产品编号EC0572-000 06161101	 TE 产品编号1-1623819-2 SBL4 R047 5%	 TE 产品编号1-1337523-0 BNC Plg Term 50Ohm Nickel Pltd	 TE 产品编号1-1337607-0 SMC Str Plg PS 50Ohm Gold Pltd RG174A/U,
 TE 产品编号1-1478963-0 SMA PNL SKT RCPT, 2/FLNG GSS	 TE 产品编号1-968408-2 FLA-ST-GH2,8X0,8 3P		

文档

产品图纸

MRJE2604

英文版本