




线束 > 热缩元件 > 热缩护套

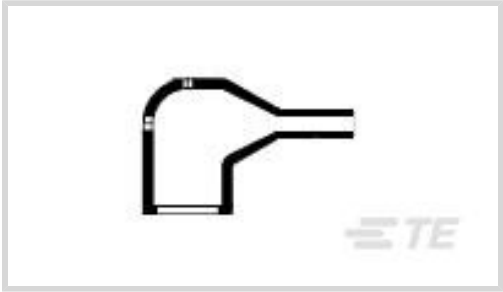

Molded Part Angle: 90 °
模制部件形状代码: 224
有嘴: 是
材料代码: 25
热缩护套材料系统代码: 25

产品特性

产品类型特性

Molded Part Angle	90 °
-------------------	------

结构特性

有嘴	是
----	---

主体特性

材料代码	25
热缩护套材料系统代码	25
粘合剂预涂	否
材料	耐流体改性弹性体

尺寸

导线/电缆外径	.15 in, .157 in, .177 英寸, .18 英寸, .2 in, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm
电缆直径范围	3.3 – 8 mm[3.3 – 9 in]

使用环境

工作温度范围	-75 – 150 °C[-103 – 302 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

电源电缆附件	否
--------	---

行业标准

已批准的标准	BS-G-198-5-DE, DEF Std 59-97 第 3 版类型 DE, IEC 62329-3-102, MIS-34867
--------	---



符合政府资质

否

其他

模制部件形状代码	224
耐流体/化学腐蚀性	高温下长期暴露
粘合剂选项	/225 预涂膜
粘合剂类型	单独购买的粘合剂

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
[HL2010E-KIT-120V](#)



TE 产品编号 657863-000
[S1125-KIT-8](#)



客户还购买了



TE 产品编号1071233001
VG-95218-T021-E001



TE 产品编号306144-001
44AM1121-22-0/9-9



TE 产品编号180984
FASTON 250 BOOT FLAG NYLON NAT




TE 产品编号1-1625885-9
1W SM M/OX 5% 12R



TE 产品编号131975-000
TXR40SJ00-1006AI



TE 产品编号G-NSMIS-014
CONNECT. MOLEX 6POL 20CM CABLE

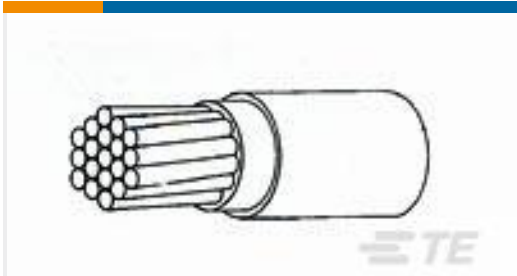

TE 产品编号282029-044
44A0111-20-9-CA

文档

产品图纸

224K012-25-0

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec4_-25

英文版本

Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

安全数据表

安全数据表

安全数据表

英文版本

安全数据表

法语

安全数据表

德语

安全数据表

安全数据表

224K012-25-0

Heat Shrink Boots, 90 °, Molded Part Shape Code 224, Lipped, 25, 25, Operating
Temperature Range -75 – 150 °C [-103 – 302 °F]



安全数据表

安全数据表