



线束 > 互连器件 > 缆到缆接续



接头类型: SolderShield Splice

电缆屏蔽电镀材料: 银, 锡

侧 1 接续电缆数: 1

侧 2 接续电缆数: 1

屏蔽直径（最大值）: 22.5 mm [.895 in]

产品特性

产品类型特性

接头类型	SolderShield Splice
------	---------------------

主体特性

密封	否
电缆屏蔽电镀材料	银, 锡
侧 1 接续电缆数	1
侧 2 接续电缆数	1

尺寸

屏蔽直径（最大值）	22.5 mm[.895 in]
电缆绝缘直径（最大值）	23 mm[.905 in]
缆到缆电缆外径	23 mm[.905 in]

使用环境

工作温度（最大值）	150 °C
电缆温度额定值	125 °C
工组温度范围	-65 – 150 °C

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----



欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (37% in Solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V

该系列中的其他产品 | Raychem D-150



缆到缆接续(8)

客户还购买了





TE 产品编号YDTS26W25-37AAV001

PLUG ASSY



TE 产品编号325847-000

44A0131-16-9/93/96CS2275



TE 产品编号445730-2

RECPT ASSY,SZ 4,COAX 8C8



TE 产品编号CB7729-000

55PC0131-24-3/6/9



TE 产品编号427114-000

D-150-1005




TE 产品编号472874-000

D-150-1009



TE 产品编号635493-000

D-500-0255-557-1

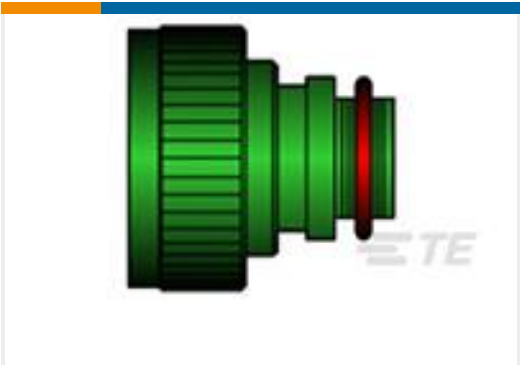

TE 产品编号420257-000

TXR54AC00-1208AI

文档

产品图纸

D-150-1011

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec8_D-150_D-500_DK-621

英文版本

Harness Repair Products Quick Reference Guide

英文版本