



线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



焊接套管屏蔽焊锡环产品类型: **屏蔽焊锡环**

工作温度（最大值）： 125 °C

原始内径（最小值）： 4.8 mm [.189 in]

收缩后内径（最大值): 1.98 mm [.078 in]

预装引线: **是**

产品特性

产品类型特性

温度标识	是
温度标识类型	热变色
焊接套管屏蔽焊锡环产品类型	屏蔽焊锡环

结构特性

预装引线	是
------	---

尺寸

总长	29.3 mm[1.15 in]
屏蔽外径（最小值）	2 mm[.079 in]
绝缘套管外径	4.8 mm[.189 in]
原始内径（最小值）	4.8 mm[.189 in]
收缩后内径（最大值)	1.98 mm[.078 in]
Wire Size	22 AWG

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C
电阻属性	溅湿保护
电线温度（最大值）	85 °C

行业标准

符合政府资质	否
--------	---



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 CJ2087-000

HL2010E-KIT-120V


客户还购买了

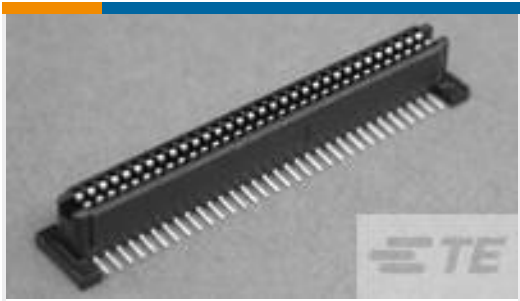

TE 产品编号120521-1
1FHR,64,30A/P,S,N,S08,09,10

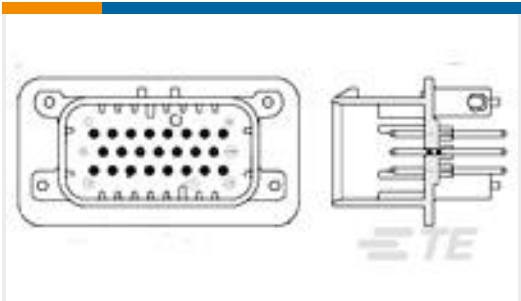

TE 产品编号1-776231-2
HEADER ASSY, 35 POS VERTICAL

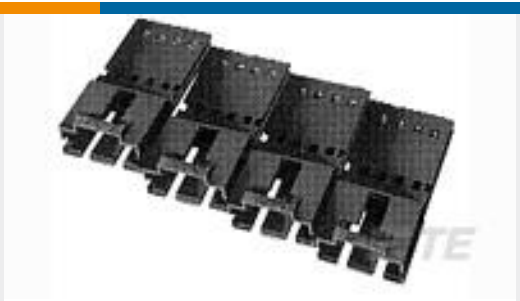

TE 产品编号103653-7
08 MTE SHRD PIN HSG SR LATCH




TE 产品编号1-66255-2
TYPE XII CONT ASY MALE



TE 产品编号104257-8
09 MTE RCPT HSG SR LATCH .100



TE 产品编号103653-8
09 MTE SHRD PIN HSG SR LATCH

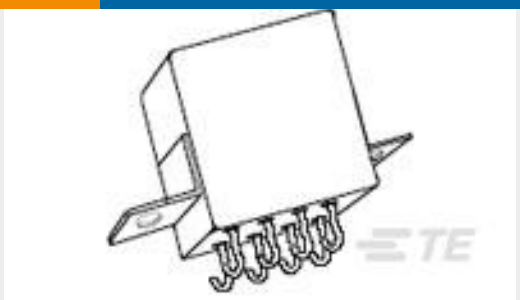


TE 产品编号1617749-2
FCA-210-0926M=M83536/9-026M



TE 产品编号1618241-5
K81A235=RELAY, VACUUM, SPST-NO



TE 产品编号YDTS32F21NV0010000
DUST COVER ASSEM

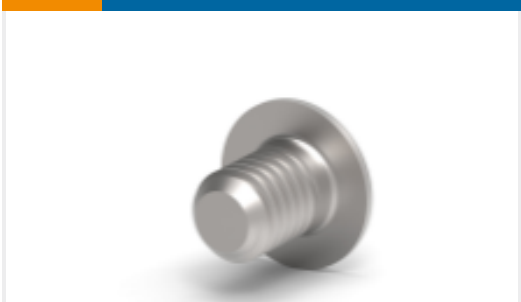

TE 产品编号1410946-3
MULTI-GIG SOC. CAP SCREW,
CUSTOMIZED HDW

文档

产品图纸

B-155-05-35-22-5

英文版本

数据表/目录页

Raychem Electrical Interconnect Products

英文版本