




热缩管

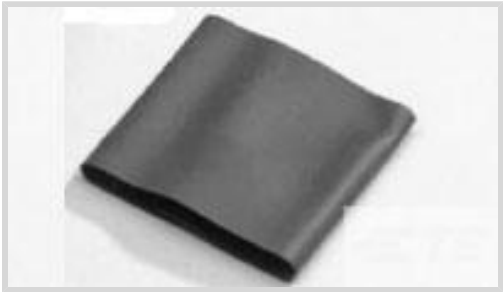

主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 单

原始内径（最小值）: 2.1 mm [.08 in]

收缩后内径（最大值): .75 mm [.03 in]

收缩率: 2:1

产品特性

产品类型特性

产品系列	V2
墙面类型	单

电气特征

电压（最大值）	.6 kV
---------	-------

主体特性

主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	非常具有柔性

尺寸

恢复的壁厚（公差）	.35 mm[.014 in]
恢复的壁厚（标称）	.25 mm[.01 in]
原始内径（最小值）	2.1 mm[.08 in]
收缩后内径（最大值）	.75 mm[.03 in]
热缩管尺寸范围	.75 – 2.1 mm[.03 – .08 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	70 °C
流体阻力	无



热缩管易燃性	高阻燃性, 高阻燃性
工组温度范围	-30 – 125 °C
热缩管电阻	张力, 起皱
收缩温度	90 °C

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	线轴
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	US, 中国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | Raychem Versafit V2

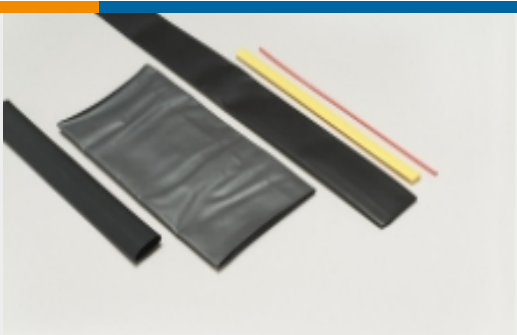

热缩管(37)


客户还购买了



TE 产品编号1-179553-3
DYNAMIC D-3200 WTW TAB HSG 3P



TE 产品编号1-917809-2
DYNAMIC D-5 TAB HSG D/R 4P X-X

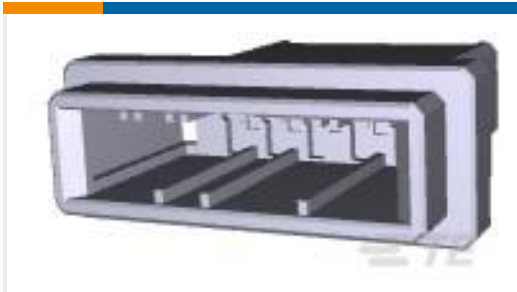

TE 产品编号1-177648-5
D3100S DYNAMIC W-T-W TAB HSG



TE 产品编号1903118-2
DYNAMIC D1000 TAB CONT AU (2L) L /P



TE 产品编号175288-2
DYNAMIC D-3 TAB CONT. M AU 0.38 L/P




TE 产品编号179862-1
AMP POWER D/LOCK PLUG HSG 6P



TE 产品编号046571J001
V2-18.0-0-FSP-SM



TE 产品编号115607J001
V2-12.0-0-FSP-SM

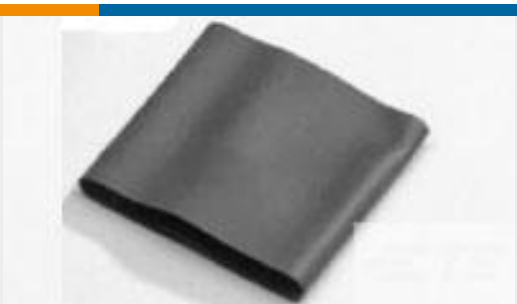

TE 产品编号080745J001
V2-1.0-0-SP-SM



TE 产品编号992438-3
HINGE,LIFT OFF,OFFSET KNUCKLE, METRIC,RH



文档

数据表/目录页

[VERSAFIT V2 Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本

[Highly Flame-Retardant, Low Recovery Temp., Metric-Sized Heat-Shrinkable Tubing](#)

英文版本

产品规格

质量规范

英文版本