



热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 双

原始内径（最小值）: 5.69 mm [.224 in]

收缩后内径（最大值): 1.27 mm [.05 in]

收缩率: 4:1

产品特性

产品类型特性

产品系列	DSPL
墙面类型	双

主体特性

流体类型	典型汽车液体, 水
主要产品颜色	黑色
收缩率	4:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

恢复的壁厚（公差）	1.15 mm[.045 in]
切割长度	1220 mm[48.031 in]
原始内径（最小值）	5.69 mm[.224 in]
收缩后内径（最大值）	1.27 mm[.05 in]
热缩管尺寸范围	1.27 – 5.69 mm[.05 – .224 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	110 °C
流体阻力	湿度/喷射保护
热缩管易燃性	阻燃



工组温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C
热缩管电阻	摩擦, 液体
收缩温度	135 °C

产品供货情况

适用区域	欧洲、中东和非洲
------	----------

包装特性

封装方法	袋/盒
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | Raychem DSPL



热缩管(20)

客户还购买了



TE 产品编号166995-2
20DP CRIMP PIN



TE 产品编号86BSD015PG-3AIC
15 PSIG 14 BIT DIGITAL PRESSURE SENSOR




TE 产品编号4-1609153-2
PS000DMXE=C7088




TE 产品编号2-2176094-8
RP 2A 0.25W 232K 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号2267073-1
PMS9P1B07M2RE

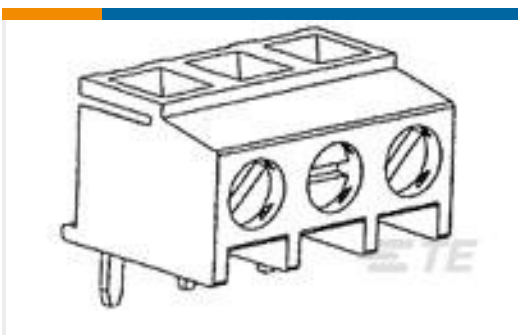

TE 产品编号284093-5
TERMI-BLOK PCB MOUNT 90, 5,0MM

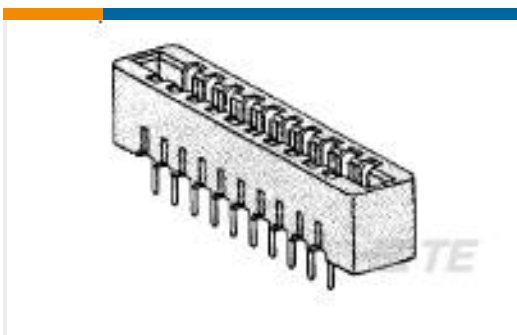

TE 产品编号2-530666-3
CONN LOW PRO 12 POS 156X200C/L



TE 产品编号5-2154874-1
LED Holder for Cree CXA2011 (1pc)

文档

数据表/目录页

[DSPL Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本

[Measuring_Single_Wall_Tubing](#)

英文版本

[Selecting_Correct_Tubing](#)



英文版本

产品规格

质量规范

英文版本