



线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）：150 °C

原始内径（最小值）：6.48 mm [.255 in]

收缩后内径（最大值）：3.18 mm [.125 in]

预装引线：是

电阻属性：溅湿保护

## 产品特性

### 结构特性

预装引线	是
------	---

### 尺寸

原始内径（最小值）	6.48 mm [.255 in]
-----------	-------------------

收缩后内径（最大值）	3.18 mm [.125 in]
------------	-------------------

Wire Size	18 AWG
-----------	--------

### 使用环境

工作温度（最大值）	150 °C
-----------	--------

电阻属性	溅湿保护
------	------

电线温度（最大值）	125 °C
-----------	--------

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----

欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
-------------------	-----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211)
-----------------------------	---------------------------------------



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211)

超过限值的SVHC:

Pb (37% in Solder)

物品安全使用说明:  
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能,请回收再利用,如需废弃处置,请遵守当地有关法规。

卤素含量 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力 不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号,产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%,镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号,产品均质材料中,铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%,镉的最大浓度不超过0.01%(按重量计算),或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规,TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”,链接如下:<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000  
HL2010E-KIT-120V


客户还购买了




TE 产品编号806823-000  
球形热缩护套:有嘴,直角



TE 产品编号ABC03N-20P  
IN-LINE RECP

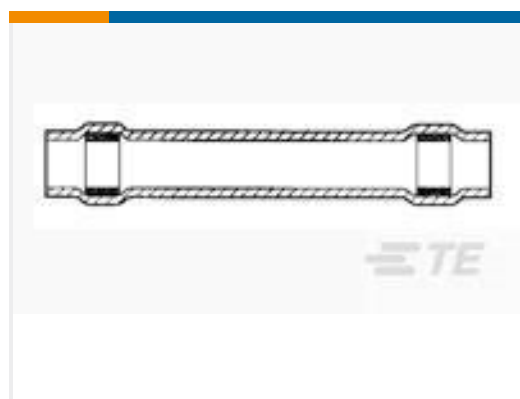

TE 产品编号D17660-000  
D-200-82

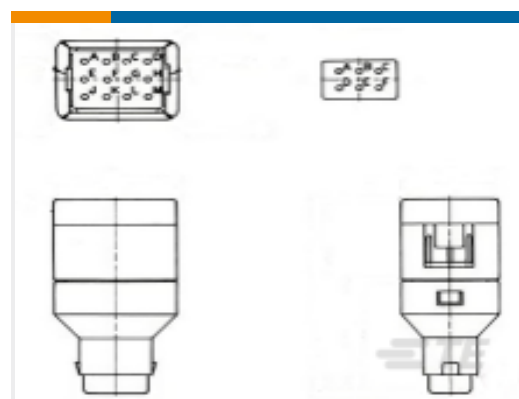

TE 产品编号65003-06N  
RECP ASSY



TE 产品编号ABC06N-22P  
IN-LINE PLUG



TE 产品编号C88166-000  
S200-1-W1-22-9



TE 产品编号A74731-000  
S200-2-W1-22-9



TE 产品编号A59779-000  
S200-3-01-100HN



TE 产品编号ZPF000000000102764  
787-8055-30M

## 文档

### 产品图纸

[B-058-02-02](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[Raychem Electrical Interconnect Products](#)

英文版本

### 产品规格

[Installation Procedure for SolderSleeves B-003-0X, B-058-0X, B-900-0X](#)

英文版本