



线束 > 互连器件 > 缆到缆接续



接头类型: Cable Splice

缆到缆接续导线的数量: 3

电缆屏蔽电镀材料: 镍

侧 1 接续电缆数: 2

侧 2 接续电缆数: 2

产品特性

产品类型特性

接头类型	Cable Splice
------	--------------

结构特性

缆到缆接续导线的数量	3
------------	---

主体特性

密封	是
压接式	对接
电缆护套材料	ETFE, 聚酰亚胺/聚四氟乙烯
压接滚镀	镍
电缆屏蔽电镀材料	镍
侧 1 接续电缆数	2
侧 2 接续电缆数	2

尺寸

线外径	4.32 mm[.17 in]
屏蔽直径 (最大值)	12.2 mm[.48 in]
电缆绝缘直径 (最大值)	12.7 mm[.5 in]
缆到缆电缆外径	12.7 mm[.5 in]
Wire Size	12 – 16 AWG

使用环境

工作温度（最大值）	200 °C
电缆温度额定值	150 °C
工组温度范围	-65 – 200 °C

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Raychem D-200](#)



缆到缆接续(21)

客户还购买了



TE 产品编号A83632-000
MP-254064-10-8A



TE 产品编号YDTS26F15-35PAC001
PLUG ASSY



TE 产品编号440703-000
SO63-1-9030



TE 产品编号205089-1
HD 20 PIN CONTACT



TE 产品编号38941-22L
CONTACTS




TE 产品编号2217748-1
CCII AMPSEAL CONT 20-16 ASSY



TE 产品编号5205817-1
KIT SCREWLOCK FEMALE



TE 产品编号650784-000
T300-RIBBON-WH

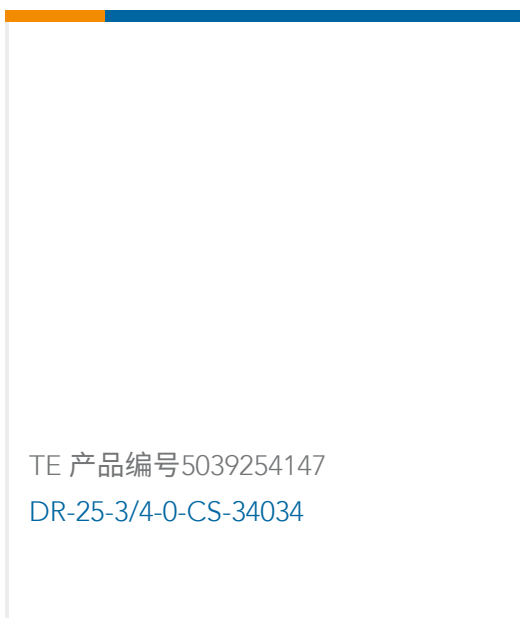

TE 产品编号5039254147
DR-25-3/4-0-CS-34034

文档

产品图纸

[D-200-0238-RT](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec8_D-200](#)

英文版本

[Harness Repair Products Quick Reference Guide](#)

英文版本

