




热缩管

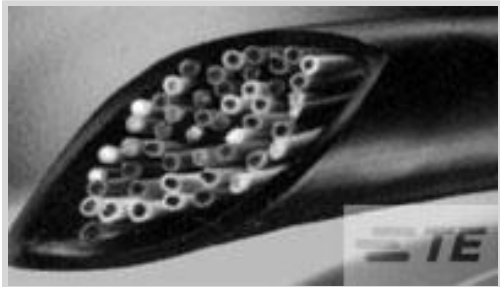

主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 单

原始内径（最小值）: 25.4 mm [1 in]

收缩后内径（最大值): 14.48 mm [.57 in]

收缩率: 1.75:1

产品特性

产品类型特性

产品系列	NT-FR
墙面类型	单

主体特性

材料系统代码	20
流体类型	制动液, 化学制品/溶剂, 柴油, 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料, 解冻液
主要产品颜色	黑色
收缩率	1.75:1
主要产品材料	氯化聚烯烃
灵活性	非常具有柔性

尺寸

恢复的壁厚（公差）	1.01 mm[.04 in]
恢复的壁厚（标称）	1.77 mm[.07 in]
原始内径（最小值）	25.4 mm[1 in]
收缩后内径（最大值）	14.48 mm[.57 in]
热缩管尺寸范围	14.48 – 25.4 mm[.57 – 1 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	90 °C
流体阻力	防溅



热缩管易燃性	阻燃
工组温度范围	-70 – 121 °C
热缩管电阻	摩擦，液体，机械损伤，应力
收缩温度	135 °C

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	批量线轴
------	------

其他

符合低释气要求	否
产品来源	US

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
[HL2010E-KIT-120V](#)

客户还购买了



TE 产品编号2333393-3
[30 AWG QSFP28 对 QSFP28 电缆组件](#)



TE 产品编号1060875-2
[MCX CABLE PLUG, CRIMP ATTACH](#)



TE 产品编号1986185-1
[Strain Relief,6 Posn,D5200 Dynamic. 2](#)



TE 产品编号208810-2
[PLUG ASSY,COAX MIX,AMPLIMITE](#)



TE 产品编号1-2373376-0
[10P,2MM,SHRD HDR,DRVT,SMD,0.1 AU,TB](#)



TE 产品编号1776695-1
[Strain Relief, D5200, Dynamic](#)



TE 产品编号1986186-1
[Strain Relief,20 Posn,D3000 Dynamic, 2](#)

文档

产品图纸

[NTFR-1-0-BULK-SP](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec3_NTFR](#)

英文版本

[6-1773439-3TubingSelectionGuideEN](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本