




继电器、接触器和开关 > 开关 > DIP 和 SIP 开关

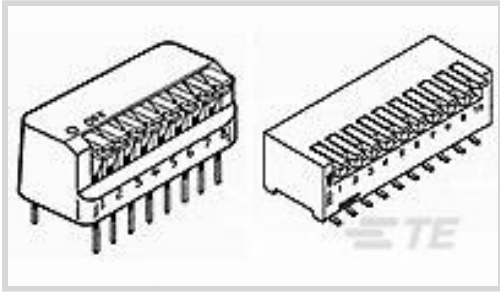

DIP 和 SIP 开关产品类型: **开关**

DIP 和 SIP 开关端子接合区域电镀材料: **金**

DIP 和 SIP 开关外壳颜色: **黑色**

DIP 和 SIP 开关外壳材料: **聚酯 GF**

Auto-Insertable: **No**

产品特性

产品类型特性

|                  |         |
|------------------|---------|
| DIP 和 SIP 开关产品类型 | 开关      |
| 密封 DIP 和 SIP 开关  | 否       |
| DIP 和 SIP 开关类型   | DIP     |
| 致动器种类            | 钢琴（侧致动） |

结构特性

|        |         |
|--------|---------|
| 针数     | 2       |
| 开关数量   | 2       |
| 配置（极掷） | 单极 - 单掷 |

电气特征

|                  |        |
|------------------|--------|
| DIP 和 SIP 开关额定电压 | 50 VDC |
|------------------|--------|

接触件特性

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 焊尾端子电镀                 | 锡      |
|                        | 30 μin |
| DIP 和 SIP 开关端子接合区域电镀材料 | 金      |
| Auto-Insertable        | No     |
| DIP 和 SIP 开关触点额定电流     | 1.5 A  |
| 端子基材                   | 铜合金    |

端接特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|        |                 |
|--------|-----------------|
| 端接柱体长度 | 3.56 mm[.14 in] |
|--------|-----------------|

机械附件

|                  |    |
|------------------|----|
| 安装角度             | 垂直 |
| DIP 和 SIP 开关安装类型 | 通孔 |

壳体特性

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 小尺寸              | 是              |
| DIP 和 SIP 开关外壳颜色 | 黑色             |
| DIP 和 SIP 开关外壳材料 | 聚酯 GF          |
| DIP 和 SIP 开关中心线  | 2.54 mm[.1 in] |

尺寸

|    |                 |
|----|-----------------|
| 高度 | 7.36 mm[.29 in] |
| 长度 | 7.11 mm[.28 in] |

使用环境

|        |              |
|--------|--------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C |
|--------|--------------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 易燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 管  |
| 封装数量 | 43 |

其他

|    |           |
|----|-----------|
| 注释 | 所有开关末端密封。 |
|----|-----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |




|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 卤素含量   | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm ° |
| 焊接工艺能力 | 波峰焊接可达到 265°C                 |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

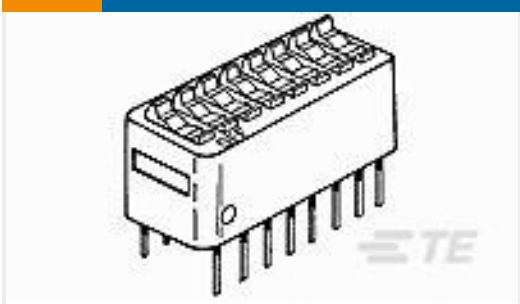


TE 产品编号 3-5435640-9  
DIP SW 8 POSN SEALED

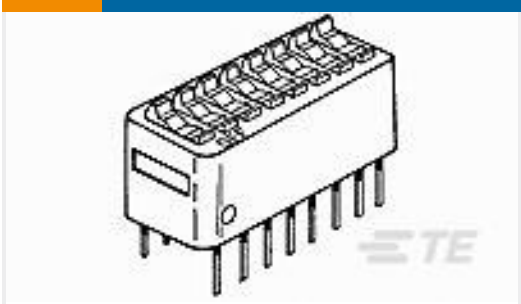

TE 产品编号 5435640-5  
DIP SW 8POSN AU



TE 产品编号 5161390-1  
01P.DIP SWITCH ASSY

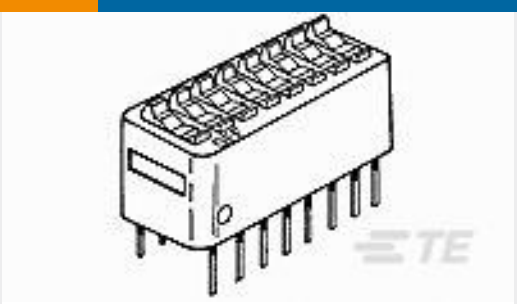


TE 产品编号 4-5435640-1  
DIP SW 10 POSN SEALED



TE 产品编号 1977104-4  
STV08=8 POS SIP SWITCH

该系列中的其他产品 | Alcoswitch DIP

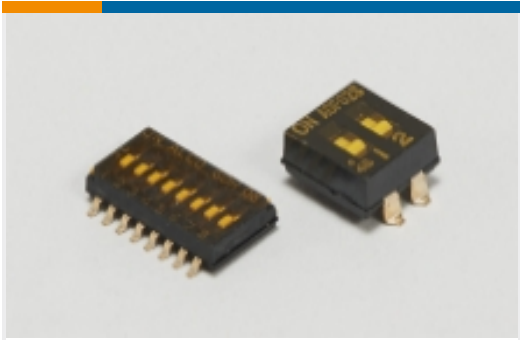

DIP 和 SIP 开关(291)




开关保护罩和附件(1)



旋转开关(34)

该系列中的其他产品 | Alcoswitch DIP 7000 & 7100



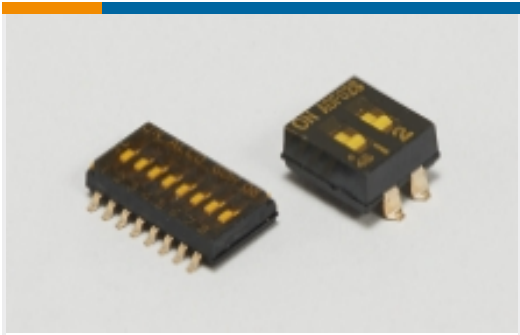

DIP 和 SIP 开关(56)



开关保护罩和附件(1)

客户还购买了



TE 产品编号4-641213-5  
15P MTA100 HDR ASSY PO/ST LF



TE 产品编号4-643816-5  
15P MTA100 CONN ASSY POL RIB



TE 产品编号2-640445-2  
22P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN



TE 产品编号1776904-1  
CPC POSTED RCPT,17-16,R/A



TE 产品编号87633-4  
04 MODI HDR SRST .156CL



TE 产品编号413524-5  
JACK DECOUPLER PCB RTANG



TE 产品编号2337234-1  
TACT MICRO JB 4.6X4.4X0.55 P3.5  
100GF

文档

产品图纸

RIGHT ANGLE DIP SW 2 POS AU

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1-5435802-0\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1-5435802-0\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1-5435802-0\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本