




端子和接头 > 环形端子和叉形端子

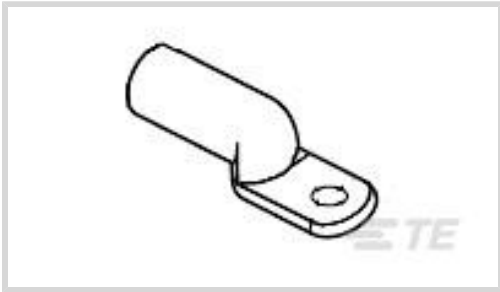

端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: 71.3 mm²

线径: 138168 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: 8-Mar

产品特性

产品类型特性

|              |       |
|--------------|-------|
| 环形和叉形螺钉尺寸    | 8-Mar |
| 环形和叉形压线筒类型   | 闭式压线筒 |
| Sealable     | 是     |
| Insulated    | No    |
| 环形和叉形导线/电缆类型 | 铜, 铝  |
| 支持种类         | 绝缘支撑  |

结构特性

|      |    |
|------|----|
| 孔数   | 1  |
| 端子角度 | 直式 |

主体特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 单件重量      | 76.3 g |
| 环形和叉形电镀材料 | 锡      |

接触件特性

|           |             |
|-----------|-------------|
| 端子和接头类型   | Ring Tongue |
| 环形和叉形端子方向 | 直式          |
| 底板材料      | 无           |

尺寸

|           |            |
|-----------|------------|
| Wire Size | 71.3 mm²   |
| 线径        | 138168 CMA |



|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| 螺钉直径             | 9.91 mm[.39 in]              |
| 舌厚               | 3.25 mm[.128 in]             |
| 环形和叉形总长          | 71.37 mm[2.8 in]             |
| 压线筒内径            | 11.94 mm[.47 in]             |
| 环形和叉形电线绝缘直径（最大值） | 13.97 mm[.55 in]             |
| 环形和叉形电线绝缘直径      | 12.7 – 13.97 mm[.5 – .55 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘要求   | 非绝缘                        |
| 工作温度范围 | -65 – 175 °C[-85 – 347 °F] |

操作/应用

|    |   |
|----|---|
| 重载 | 否 |
|----|---|

行业标准

|        |   |
|--------|---|
| 符合政府资质 | 否 |
|--------|---|

包装特性

|           |    |
|-----------|----|
| 封装数量      | 25 |
| 环形和叉形包装方式 | 盒  |

其他

|    |     |
|----|-----|
| 注释 | 短舌片 |
|----|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 314964-1  
HYP8/10 COPALUM SEALED 2/0AWG  
DIE SET

TE 产品编号 68011-1  
HYP8/10 COPALUM SEALED 2/0AWG  
DIE SET

客户还购买了

TE 产品编号YDTS20W21-39SAV001  
RECP ASSY

TE 产品编号EG5766-000  
55PC6361-00-9

TE 产品编号YACT24MC08PAV00100  
JAM NUT RECEPTACLE

TE 产品编号EG9627-000  
D-200-86

TE 产品编号CL2371-000  
HEXA6-AC-00-02-A9-102

TE 产品编号EG8195-000  
D-200-87

TE 产品编号ZPF000000000017884  
FAST-E 03 F-X-A 00 B

文档

产品图纸

TERMINAL,COPALUM R 2/0 3/8

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_277152-2\_J.3d\_igs.zip

英文版本



下载查看

[ENG\\_CVM\\_277152-2\\_J.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_277152-2\\_J.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[COPALUM Lite Sealed Terminals and Splices](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本