




端子和接头 > 环形端子和叉形端子

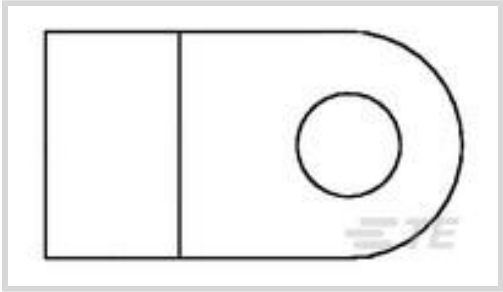

端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: 3.31 – 5.26 mm²

线径: 5180 – 13100 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: M4

产品特性

产品类型特性

环形和叉形螺钉尺寸	M4
环形和叉形压线筒类型	闭式压线筒
Sealable	否
Insulated	No
环形和叉形导线/电缆类型	实芯/绞线
支持种类	非绝缘支撑, 非绝缘支撑

结构特性

端子角度	直式
------	----

主体特性

环形和叉形电镀材料	镍
-----------	---

接触件特性

端子和接头类型	Ring Tongue
环形和叉形端子方向	标志

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

Wire Size	3.31 – 5.26 mm²
线径	5180 – 13100 CMA
螺钉直径	4.34 mm[.171 in]



舌厚	.79 mm[.031 in]
环形和叉形总长	17.8 mm[.701 in]
压线筒内径	3.28 mm[.129 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	343 °C[649 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质	否
--------	---

包装特性

封装数量	500
环形和叉形包装方式	盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 49965
DAHT SOLIS 12-10 ASSY

客户还购买了

TE 产品编号1-2273083-1
M12 x 1.0 angled socket pigt A

TE 产品编号NB07092001
BATTU-12.7/6.1-A1-2-STKTE 产品编号1558671-8
T9GV1L24-48TE 产品编号130568
PG SPADETE 产品编号2-324061-5
TERMINAL, SOLIS R 8 8 HRTE 产品编号1-1478912-0
SMA R/A PLG S/CLMP RG174 GSSTE 产品编号2327677-2
RECEPT ASSY, 140 POS, VERT, SLIVER 2.0TE 产品编号2-2329328-0
PB OFF/ON HC BLU M4 TERM. IP68 2.0TE 产品编号2176415-4
8W STD M/OX 5% 39RTE 产品编号1624021-1
SC30-10-2532-10 39UH AMMO 1000

文档

产品图纸
STRATO-THERM, HR, FLAG, 12-10, M4(#8)
英文版本

数据表/目录页
RADIATION_RESISTANT_PRE-INSULATED_TERMINALS_SPLICES
英文版本

