




连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器附件 > 矩形连接器硬件

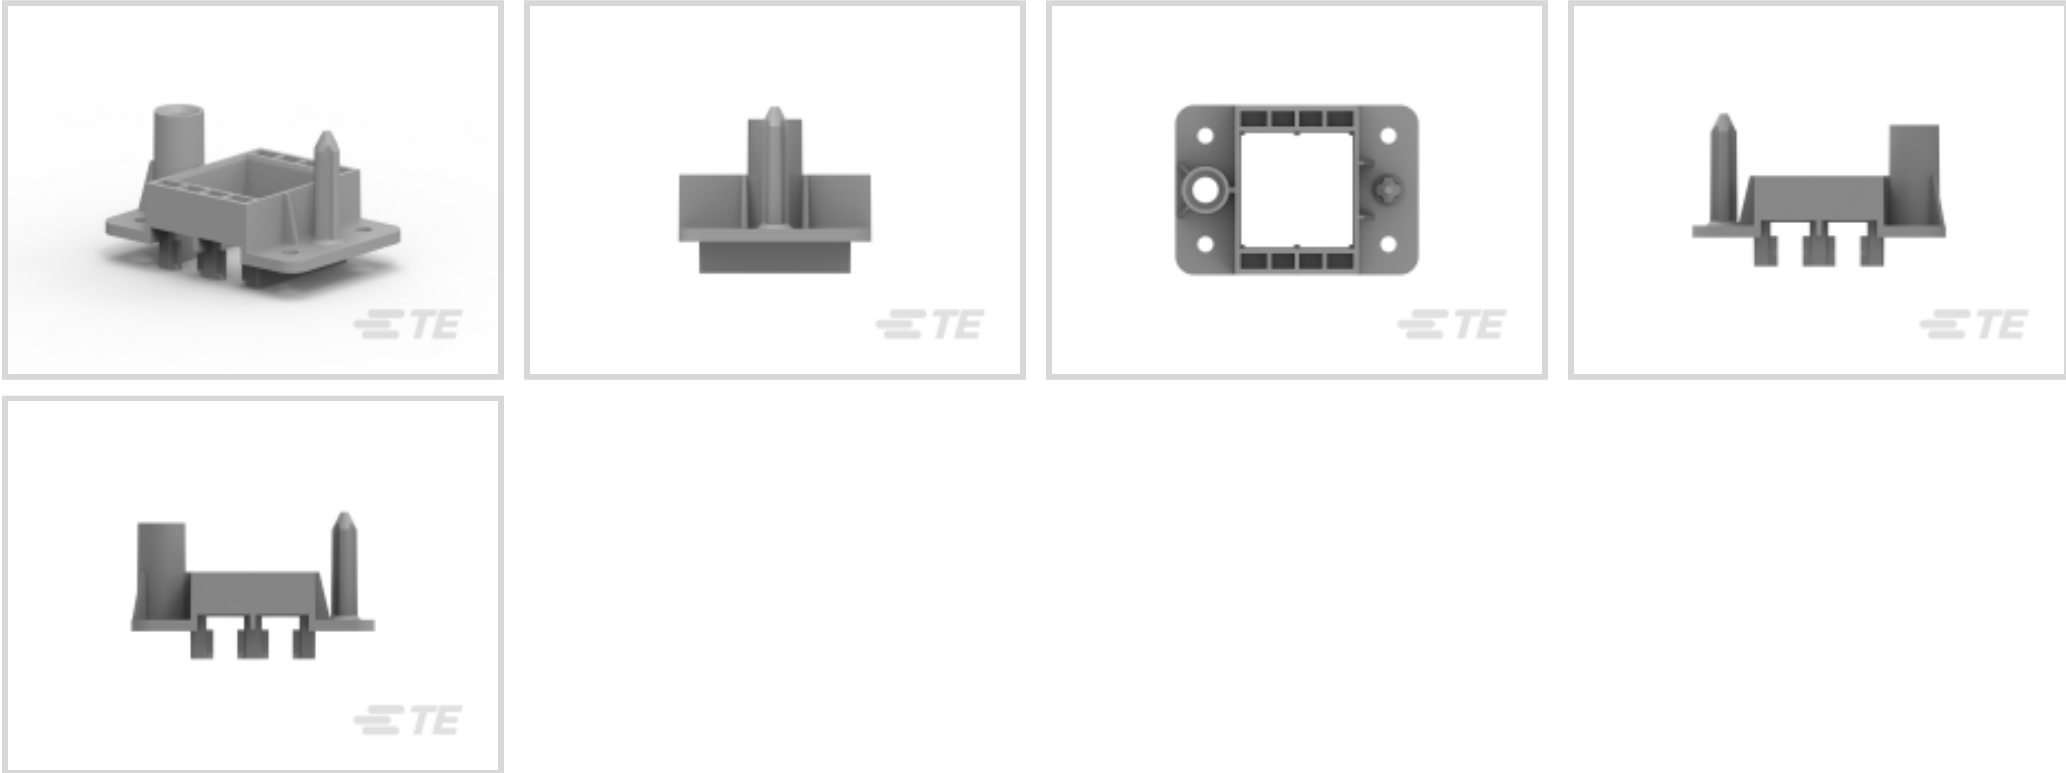

五金件类型: 框架

导针/导套类型: 导套, 导针

针罩类型: 插座

工作温度范围: -40 – 125 °C, -40 – 125 °C [-40 – 257 °F, -40 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

应力消除	不带
产品类型	硬件

主体特性

材料	聚碳酸酯
导针/导套类型	导套, 导针

接触件特性

针罩类型	插座
------	----

机械附件

面板安装特性	带有
面板安装特性类型	螺丝安装
螺丝/孔螺纹尺寸	M4
五金件类型	框架

使用环境

工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]
--------	--



包装特性

封装数量	2
封装方法	袋

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 T2111062201-000
HMN-006-F

TE 产品编号 T2071064101-000
H6BP-T2-M DOCKING
FRAME_FLOATING

该系列中的其他产品 | [HDC HMN](#)



插入和拔出工具(1)



矩形端子插针(111)



矩形连接器硬件(16)




连接器端子(2)

客户还购买了




TE 产品编号282107-1
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

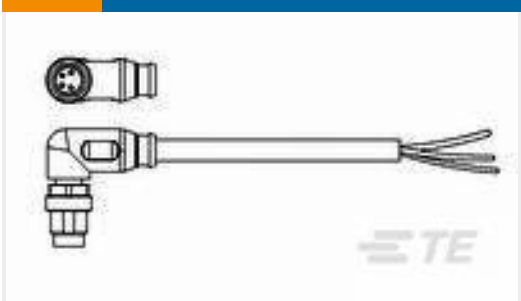

TE 产品编号2273010-2
M8 x 1.0 Angled plug Pigtail



TE 产品编号2-1437559-3
MTG206S=(MSTG) SW TOG MUSTANG

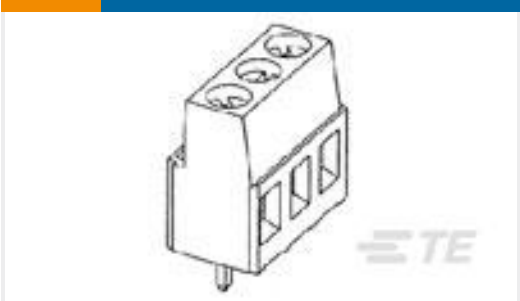

TE 产品编号282856-5
TERMI-BLOK PCB MOUNT 5P



TE 产品编号2-2176326-6
CRGP 0603 1K2 1%



TE 产品编号T2090002201-003
PNEU-C-F4.0



TE 产品编号1825043-2
UP01DTAOLB04,MICROSWITCH,SNAP

文档

产品图纸

H6BP-T2-F DOCKING FRAME_FIXED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_T2071064201-000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_T2071064201-000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_T2071064201-000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

HEAVY DUTY CONNECTORS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本