




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器

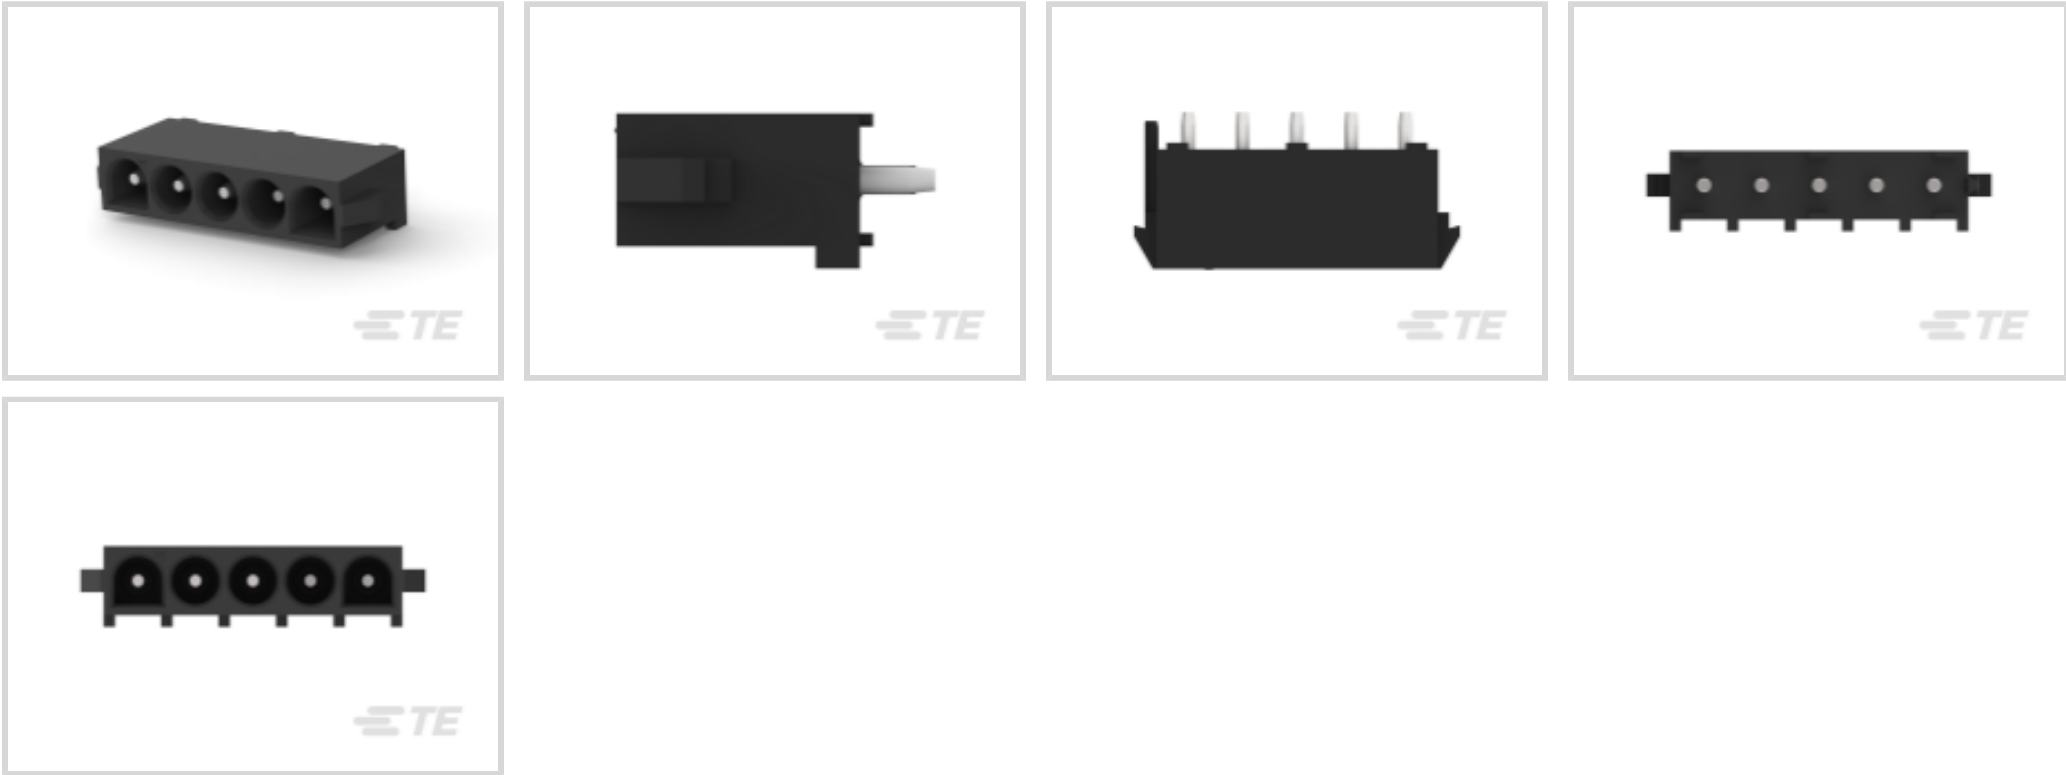

矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 5

中心线（间距）: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	5
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	5
行数	1

电气特征

Operating Voltage	600 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子额定电流（最大值）	12 A
端子类型	插针
PCB 端子端接区域电镀材料	预镀锡



端子接触部电镀材料	预镀锡
端子接合区域电镀材料厚度	1.18 μm

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

壳体特性

中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	LCP GF30（液晶聚合物）

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

灼热丝材料额定值	带 GWF1 850°C 的材料
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）

包装特性

封装方法	Tube
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 350809-1

05P UMNL PLUG HSG

客户还购买了

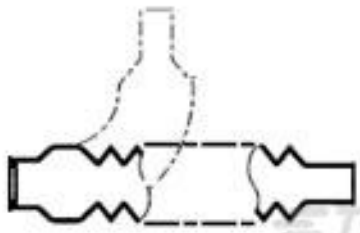



TE 产品编号896602-000


202C663-50-0





TE 产品编号91536-3

CCII MINI-UMNL PIN 20-18 16-20x2 HEAD

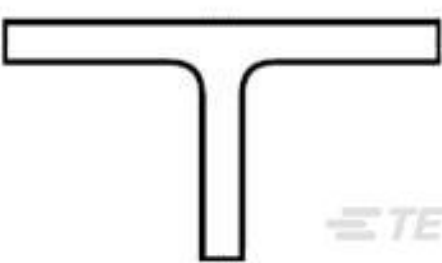



TE 产品编号833320-000

301A514-50-0





TE 产品编号48509

HYP8 SOLIS FLAG 4AWG NEST



TE 产品编号607005-000

55A1122-24-0/9-9





TE 产品编号8454453001

55A1142-22-9/9/9/9-9



TE 产品编号497897-000

55A1142-22-9/93/95/96-9



TE 产品编号ZPF000000000005184

910 KS 20 R





TE 产品编号624042-000

D-100-36





TE 产品编号908135-000

HEX40-AC-00-17-A6-2

文档



产品图纸

5 POS HIGH TEMP MATE-N-LOK PIN ASSM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2213752-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2213752-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2213752-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本