



连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器附件 > 矩形连接器硬件



五金件类型: Spirol 插针

锁紧螺丝类型: 可转动

锁紧螺丝种类: 公端, 母端

连接器系统: 线到线

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

应力消除	不带
产品类型	硬件
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

主体特性

材料	不锈钢
----	-----

机械附件

五金件类型	Spirol 插针
锁紧螺丝类型	可转动
锁紧螺丝种类	公端, 母端
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

尺寸

宽度	1.27 mm[.05 in]
高度	1.27 mm[.05 in]
长度	4.78 mm[.188 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
--------	----------------------------



操作/应用

适用于	可转动锁紧螺丝（超短）
电路应用	电源和信号

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





该系列中的其他产品 | NECTOR M Series



插头和插座照明连接器附件(1)



标准圆形连接器(127)



电路连接器硬件(1)



矩形电源连接器(3)



矩形连接器硬件(13)

客户还购买了



TE 产品编号2-329452-2
BNC JACK KIT



TE 产品编号201298-1
FEMALE BLOCK 14 PL.




TE 产品编号201358-1
MALE BLOCK 50 PL. SER. "M"



TE 产品编号1-200874-2
SERIES "M" JACKSCREW STUD ASSY



TE 产品编号200875-7
SKT ASSY,M SERIES

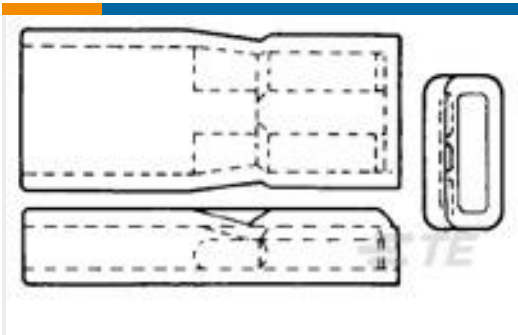

TE 产品编号174817-2
250 sleeve PL YELLOW transparent



TE 产品编号YDIV46E11-35SBC009
PLUG ASSY

文档

产品图纸

SPIROL PIN

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_201501-2_H.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_201501-2_H.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_201501-2_H.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[M_SERIES_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS](#)

英文版本