



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 4

中心线（间距）: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	4
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	4
行数	1

电气特征

Operating Voltage	600 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	直插式
------	-----



多端子类型	不带
端子额定电流（最大值）	36 A
壳体内的端子定位力	不带
端子类型	插针
PCB 端子端接区域电镀材料	银
端子接触部电镀材料	银
端子接合区域电镀材料厚度	5.08 – 10.16 µm[200 – 400 µin]
端子端接区域电镀厚度	5.08 µm[200 µin]

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.69 mm[.145 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装对准类型	标准极化尾
应力消除	不带
接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装
接合固定	带有
接合固定类型	锁定公端

壳体特性

中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]
壳体颜色	白色
外壳材料	聚酯 - GF

尺寸

宽度	7.62 mm
PCB 厚度（建议）	.06 mm[1.57 in]
高度	14.73 mm
长度	26.67 mm

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------



操作/应用

组件集成特性	不带
电路应用	Power

行业标准

CSA 等级	已认证
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
机构/标准号码	E28476
机构/标准	CSA, UL
UL 等级	获得认可
CSA 文件号	LR16455
经 VDE 测试	是

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	50

其他

适用于	带大电流插座触点的插头
-----	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

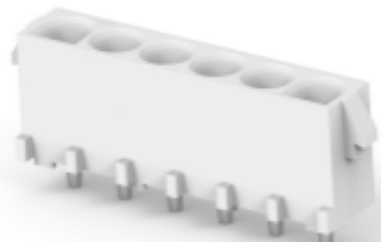
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大

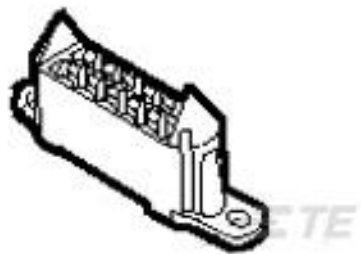


浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 350833-1 04P UMNL HDR ASSY PC 94VO	 TE 产品编号 641968-1 04P UMNL PIN HDR ASSY POL 94VO	 TE 产品编号 641831-1 06P UMNL PIN HDR ASSY 94VO	 TE 产品编号 350826-1 04P UMNL HDR ASSY PC 94VO
 TE 产品编号 350833-4 04P UMNL HDR ASSY PC 94VO LF	 TE 产品编号 641966-1 03P UMNL PIN HDR ASSY 94VO	 TE 产品编号 643416-1 04P UMNL HDR ASSY POL 94VO	 TE 产品编号 1-641964-1 02P UMNL HDR ASSY POL BLK
 TE 产品编号 350792-3 04P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF	 TE 产品编号 641831-3 06P UMNL PIN HDR ASSY AU LF	 TE 产品编号 194234-2 PIN HDR ASSY,MNL,4 CIR,LUBR'D	

客户还购买了

 TE 产品编号6-146253-5 30 MODII HDR DRST B/A .100CL LF	 TE 产品编号194260-1 HC VPM MNL,6 CIR LUB.	 TE 产品编号4-2176403-8 3550 91R 1%	 TE 产品编号5765527-1 VERT. HDR ASSY, DRAWER CONN
---	---	--	--



TE 产品编号6-103908-7
18 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN

TE 产品编号766659-1
WAVE CRIMP CABLE AND ADDED ASSY

TE 产品编号2176306-1
RP 1E 0.1W 1K15 0.1% 25PPM 5K RL

文档

产品图纸

HDR ASSY,MNL,4 POS,LUBRICATED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_194234-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_194234-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_194234-1_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本