




连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 标准边缘连接器

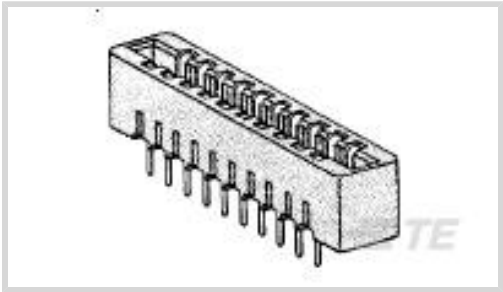

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 6

中心线（间距）: 3.96 mm [.156 in]

线缆端接方法: 焊接孔

双位置数量: 6

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	6
双位置数量	6
行数	2
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	垂直

主体特性

连接器外形	低
-------	---

接触件特性

壳体內的端子定位力	帶有
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子类型	插座
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm
端子接触部电镀材料	金
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光



端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.81 mm[.15 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
线缆端接方法	焊接孔

机械附件

接合固定	不带
接合对准	不带
壳体内部的端子定位器类型	锁定枪
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
壳体颜色	绿色
外壳材料	玻璃填充聚酯

尺寸

卡槽深度	7.49 mm[.29 in]
连接器高度	11.68 mm[.46 in]
Row-to-Row Spacing	5.08 mm[.2 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

包装特性

封装方法	托盘
封装数量	300

其他



注释	端子间键控插头料号 650025-2。
----	---------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号2-178136-2
DYNAMIC D3200 HDR V ASSY 3P

TE 产品编号1-1658526-2
609-2030LF FEM SOCKET,LEAD FREE

TE 产品编号1735574-3
Assembly Slimline SATA Plug Vertical, TH

TE 产品编号1-1761681-1
IDC LOW PRO HDR 34P VERT HT BLACK

TE 产品编号1-1879417-0
CPF 0603 430K 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号2-2176325-5
CRGP 0402 1K0 1%

TE 产品编号2-1676123-8
1/2W SM M/OX 5% 11R

TE 产品编号1-2176305-9
RP 1E 0.1W 165R 0.1% 25PPM 5K RL

TE 产品编号T1460240121-000
H24B-SDR-BO-PG21

文档

产品图纸

CONN LOW PRO 6 POS 156X200C/L

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-530666-1_N.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-530666-1_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-530666-1_N.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

REPLACING CONTACTS IN AMP LOW PROFILE EDGE CONNECTORS

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本