



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 26

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

施加的压力	标准
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

行数	2
可堆叠	是
PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	26
板对板配置	平行

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
Operating Voltage	333 VAC

主体特性

连接器外形	标准
-------	----

接触件特性

端子保护类型	闭合入口壳体
--------	--------



接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
	150 µin
端子形状和构造	正方形, 短点
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	.762 µm[30 µin]
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	2 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.69 mm[.027 in]
端接柱体和尾部长度的	2.92 mm[.115 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准	不带
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

接合入口位置	顶部
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	聚酯 - GF

尺寸

连接器高度	5.03 mm[.198 in]
Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]
堆叠高度	10.92 mm[.43 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.055 – .094 in]

使用环境

壳体温度额定值	标准
工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]



操作/应用

焊接工艺特性	板支座
电路应用	Signal

行业标准

已批准的标准	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	17
封装方法	Tube, 盒和管

其他

注释	TE 建议使用接合金或带双层电镀母端配件的双层电镀公端。 , 为了获得最小接合柱长度，在最大触点尺寸上增加 .51 [.020]（不包含斜面上的柱引线）。
----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

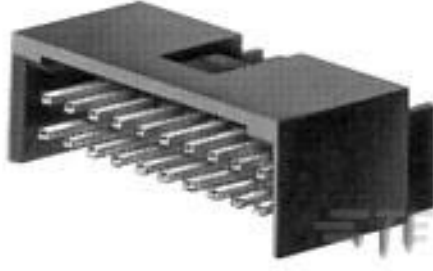
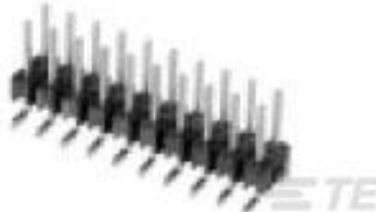
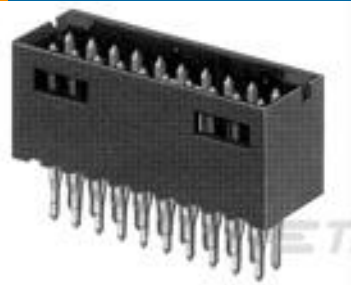

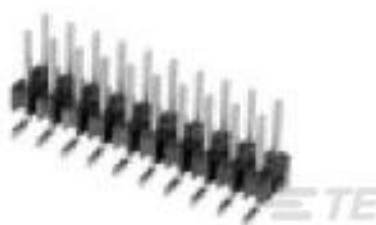
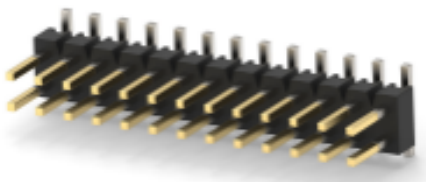
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 6-102617-1 26 MODII HDR DRRA SHRD LF	 TE 产品编号 6-146261-3 26 MODII HDR DRST B/A .100CL LF	 TE 产品编号 6-103164-1 26 MODII HDR DRRA 3/4SHRD LF	 TE 产品编号 86286-1 KEYING PLUG
 TE 产品编号 6-103166-1 26 MODII HDR DRRA SHRD LF	 TE 产品编号 6-146130-2 26 MODII HDR DRST SFMNT B/A LF	 TE 产品编号 6-146253-3 26 MODII HDR DRST B/A .100CL LF	 TE 产品编号 6-146257-3 26 MODII HDR DRST B/A .100CL L
 TE 产品编号 6-102699-2 26 MODII HDR DRST SHRD A/PIN	 TE 产品编号 1-102617-1 26 MODII HDR DRRA SHRD .100CL	 TE 产品编号 1-102699-2 26 MODII HDR DRST SHRD A/PIN	 TE 产品编号 1-102977-3 26 MODII HDR DRST B/A .100CL
 TE 产品编号 1-104353-3 26 MODII HDR DRRA B/A W/HLDWN	 TE 产品编号 1-146130-2 26 MODII HDR DRST SFMNT B/A	 TE 产品编号 1-146131-2 26 MODII HDR DRST SFMNT B/A	 TE 产品编号 1-146261-3 26 MODII HDR DRST B/A .100CL
 TE 产品编号 1-147307-2 26 MODII HDR DRST SFMNT B/A	 TE 产品编号 1-828296-3 13P MOD 2 STIFT LEI	 TE 产品编号 1-829092-3 2X13P MOD2 STIFTLEI	 TE 产品编号 1-829315-3 2X13P MOD2 STIFTLEI

该系列中的其他产品 | [Modu Connector System](#)

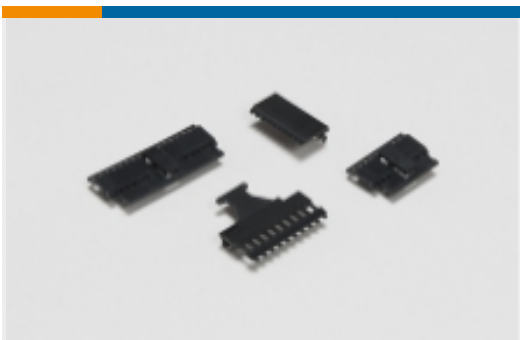

PCB 连接器盖(4)



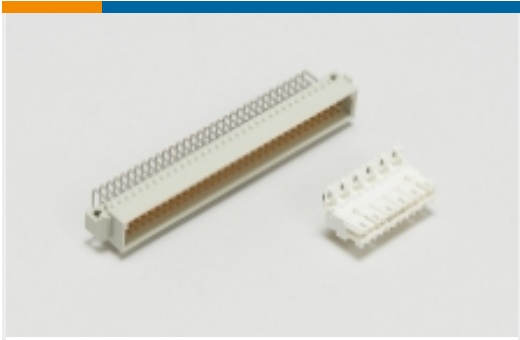
PCB 连接器键控(4)



板对板接头和插座(1243)



板对板跳线和分路(5)



标准边缘连接器(2)

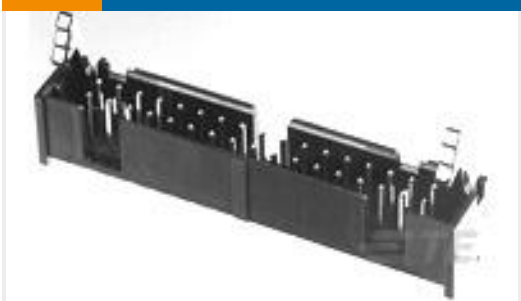


汽车连接器护套(3)

客户还购买了



TE 产品编号1-5645956-1
SOCKET,MIN-SPR B-N SN-SN SER-2



TE 产品编号1761606-3
IDC LOW PRO HDR 10P VERT LG LAT BLK



TE 产品编号1625854-2
0805 PROBE PAD



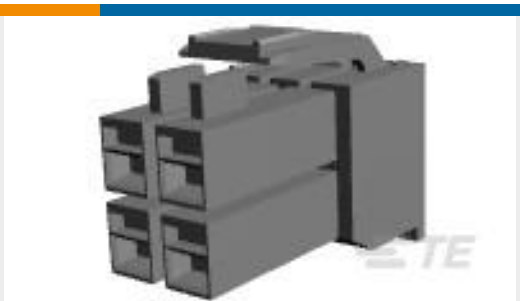
TE 产品编号1622828-1
CRG0603 1% 100R



TE 产品编号176284-1
AMP UNIVERSAL POWER CAP 4P



TE 产品编号880584-1
SHUNT CONNECTOR



TE 产品编号176273-1
AMP UNIVERSAL POWR PLUG 4P



TE 产品编号175149-2
AMP UNIVE. POWER CONN TAB CONT



TE 产品编号1-534206-7
34 MODII VRT DR CE 100/115



TE 产品编号1571982-1
TSS11DGPC04=SLIDE SWITCH SPDT

文档



产品图纸

26 MODII VRT DR CE 100/115

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-534206-3_N.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-534206-3_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-534206-3_N.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本