




连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器壳体

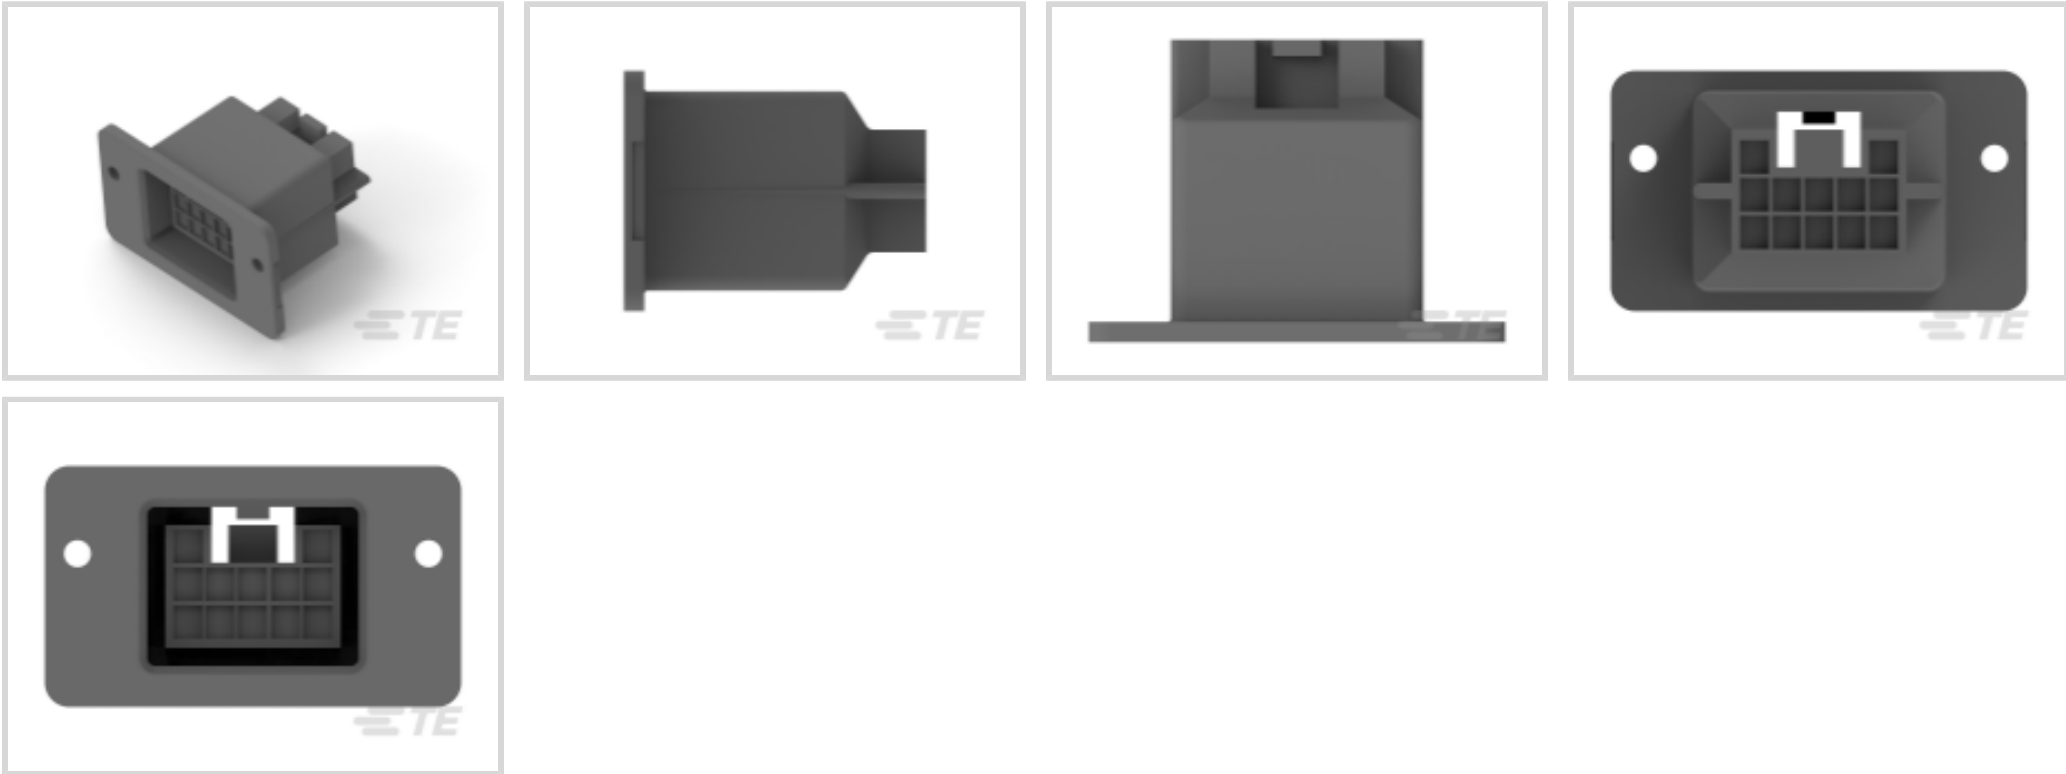

连接器系统: **线到线**

Number of Positions: 12

中心线（间距）: 3.96 mm [.155 in]

Row-to-Row Spacing: 4.6 mm [.181 in]

行数: 3

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
产品类型	护套

结构特性

Number of Positions	12
行数	3

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

颜色	灰色
材料	PBT



接触件特性

端子类型	母端
------	----

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

中心线（间距）	3.96 mm[.155 in]
外壳材料	PBT
壳体颜色	灰色

尺寸

Row-to-Row Spacing	4.6 mm[.181 in]
高度	29.4 mm
长度	51 mm
宽度	37 mm

使用环境

工作温度范围	-20 – 105 °C[-4 – 221 °F]
--------	---------------------------

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	72
封装方法	盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 175153-1
UNIV POWER TAB CONT L/P

TE 产品编号 175149-1
UNIVERSAL POWER CONN TAB

TE 产品编号 175150-1
UNIVERSAL POWER CONN TAB

TE 产品编号 175149-2
AMP UNIVE. POWER CONN TAB
CONT

TE 产品编号 175150-2
AMP UNIVE. POWER CONN TAB
CONT

TE 产品编号 175153-2
U/P TAB CONT L/P

TE 产品编号 175154-1
UNIV POWER TAB CONT L/P

TE 产品编号 175154-2
U/P TAB CONT L/P

TE 产品编号 175149-3
AMP UNIVERSAL POWER CONN.TAB
C

客户还购买了






TE 产品编号0462-201-20141
DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号W6P
WEDGE LOCK, 6P, REC, GRN, DT

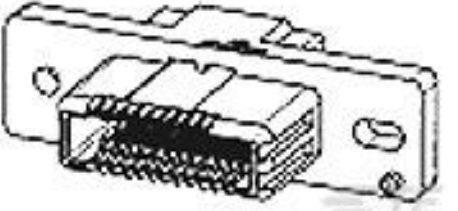

TE 产品编号1-292236-4
1.5 MINI CT DRAWER 14P REC



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号1-480698-0
02P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号1-178708-5
SLEEVE FOR 187 POSITIVE LOCK



TE 产品编号1-178708-6
PL EX SLEEVE 187 FLAG BLUE 6/6
NYLON

文档

产品图纸

AMP LATTICE 12P CAP HSG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_176760-1_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_176760-1_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_176760-1_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Crimping of AMP Lattice Contact

英文版本

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本



机构认证

机构批件

英文版本