




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座

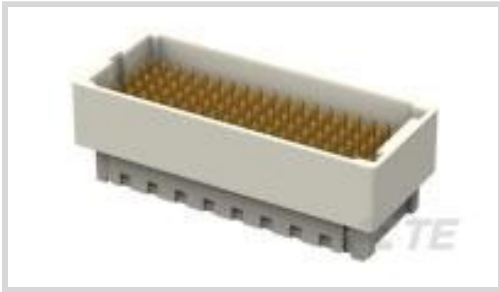

PCB 连接器组件类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **板对板**

Number of Positions: **114**

中心线（间距）: **1.27 mm [.05 in]**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

行数	6
可堆叠	是
PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	114
板对板配置	平行

电气特征

介质耐压（最大值）	750 VAC
Operating Voltage	250 VAC

接触件特性

端子布局	矩阵
对接公端宽度	.43 mm[.017 in]
对接公端厚度	.46 mm[.017 in]



端子形状和构造	正方形
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子底板材料	镍
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μm[49.9999 μin]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	1.5 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装 - 焊球
----------	-----------

机械附件

PCB 安装对准类型	无
PCB 安装固定类型	焊球
接合对准	带有
接合对准类型	极化公端
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

接合入口位置	顶部
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	LCP（液晶聚合物）

尺寸

连接器高度	9.15 mm[.36 in]
Row-to-Row Spacing	1.27 mm[.05 in]
堆叠高度	10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm[.393 in]
PCB 厚度（建议）	2.36 mm[.093 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

装配工艺特点	拾放盖
--------	-----



电路应用	Signal
行业标准	
工业标准	VITA 61
UL 阻燃性等级	否
包装特性	
封装数量	230
封装方法	Tape & Reel
其他	
注释	VITA 42 和 VITA 61 不可互配，但可进行封装并与 XMC 架构兼容。符合 VITA 61（VITA 42 备用件）的要求。

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (4% in plating) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2102061-4
Mezalok, Socket, 114 p, 12 mm, 50 Au, LF

TE 产品编号 2102061-2
Mezalok, Socket, 114 p, 10 mm, 50 Au, LF

TE 产品编号 1-2102061-0
Mezalok, Socket, 114 p, 18 mm, 50 Au, LF

TE 产品编号 1-2102061-4
Mezalok, Socket, 114 p, 15 mm, 50 Au, LF

TE 产品编号 1-2102061-8
MEZALOK, SOCKET, 114P, 17MM, LF

TE 产品编号 1-2355825-0
Mezalok, Socket, 114 p, 18 mm, 50 Au, LF

TE 产品编号 2355825-2
Mezalok, Socket, 114 p, 10 mm, 50 Au, LF

TE 产品编号 2355825-4
Mezalok, Socket, 114 p, 12 mm, 50 Au, LF

TE 产品编号 1-2355825-8
Mezalok, Socket, 114 p, 17 mm, 50 Au, LF

该系列中的其他产品 | AMP Mezalok

板对板接头和插座(32)

客户还购买了

TE 产品编号1-5120528-1
1FHR,64,50A/S,N,C,S08,09,10

TE 产品编号1-6450869-4
V/R 2ACP+1LP+32S+3HDP+1LP+1P

TE 产品编号1410188-3
MULTIGIG RT T2 7RW DC DF F-RGT

TE 产品编号1-1469492-7
MULTIGIG RT 9MM GUIDE/ESD 270 DEG




TE 产品编号1410946-1
MULTI-GIG SOC. CAP SCREW,
CUSTOMIZED HDW



TE 产品编号1-1469492-8
MULTIGIG RT 9MM GUIDE/ESD 315
DEG



TE 产品编号1410189-4
MULTIGIG RT T2 7RW H-LFT,ET2
DEG

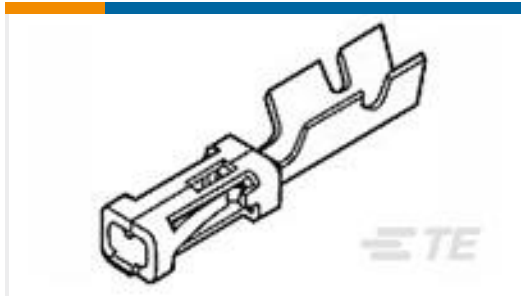

TE 产品编号102917-1
MOD IV RECP PLTD 30 SEL



TE 产品编号YDTS33F25RV0010000
DTS CAP ASSY, NICKEL, SIZE 25 RCPT



TE 产品编号1410189-2
MULTIGIG RT T2 7RW H-LFT,ET2

文档

产品图纸

Mezalok, Pin, 114 p, 50 Au, LF

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2102060-2_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2102060-2_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2102060-2_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

SOSA Aligned Interconnect Solutions

英文版本

Mezalok Connector Brochure

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本



产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本