

TSAS-NR501-X-25MM

✓ 有效

Raychem | Raychem TSAS

TE 内部编号 5670416002

Raychem TSAS, Heat Shrink Tubing, Clear, Single Wall Type,
Adhesive, Non-Flame-Retardant, Reel, Operating Temperature
Range -30 – 125 °C, Flexible

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管



主要产品颜色: 透明, 透明

墙面类型: 单

主要产品材料: 粘合剂

热缩管易燃性: 非阻燃

封装方法: Reel

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单
------	---

主体特性

主要产品颜色	透明, 透明
主要产品材料	粘合剂
灵活性	柔性

尺寸

切割长度	25 mm[.984 in]
------	----------------

使用环境

热缩管易燃性	非阻燃
工组温度范围	-30 – 125 °C

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

--	--

封装方法	Reel
------	------

其他

产品来源	捷克共和国
------	-------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [Raychem TSAS](#)

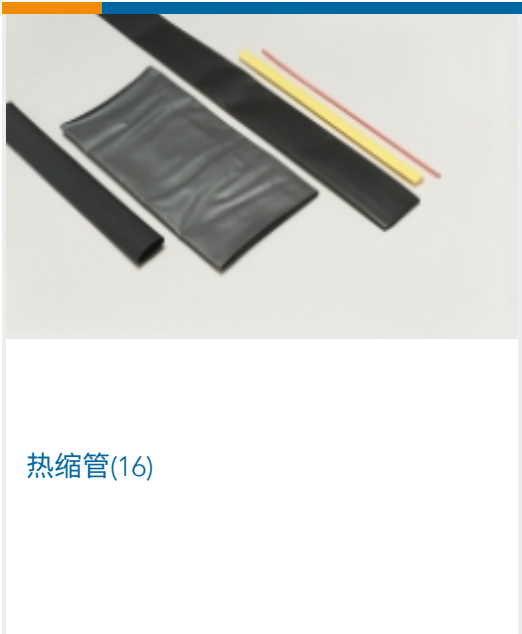

客户还购买了





TE 产品编号1011-234-0305
DEUTSCH DT 后盖



TE 产品编号1060-16-0644
DEUTSCH 冲压成型端子




TE 产品编号1376072-2
DYNAMIC D-2000 REC ASSY 50P




TE 产品编号HD10-9-1939PE-P080
RECP ASM



TE 产品编号170092-4
FF 250 REC 18-14AWG TPBR
REREELING



TE 产品编号172134-9
FF 250 PLUG HSG 4P NYLON RED



TE 产品编号172134-5
FF 250 PLUG HSG 4P NYLON BLUE

文档

产品图纸

TSAS-NR501-X-25MM

英文版本

数据表/目录页

Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本

Selecting_Correct_Tubing

英文版本

产品规格

质量规范

英文版本

产品环境合规性

安全数据表

安全数据表

英文版本

安全数据表

法语

安全数据表

德语

安全数据表

安全数据表

安全数据表

安全数据表



英文版本