



热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 双

原始内径（最小值）: 6 mm [.24 in]

收缩后内径（最大值): 4.76 mm [.187 in]

收缩率: 1.38:1

产品特性

产品类型特性

产品系列	AP-2000
墙面类型	双

主体特性

流体类型	无铅汽油
主要产品颜色	黑色
收缩率	1.38:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚（公差）	1 mm[.039 in]
恢复的壁厚（标称）	1 mm[.039 in]
原始内径（最小值）	6 mm[.24 in]
收缩后内径（最大值）	4.76 mm[.187 in]
热缩管尺寸范围	4.76 – 6 mm[.187 – .24 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	110 °C
流体阻力	浸没式保护
热缩管易燃性	非阻燃



工组温度范围	-40 – 80 °C
热缩管电阻	摩擦，液体，机械损伤，应力
收缩温度	115 °C

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	Reel
------	------

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | Raychem AP-2000



热缩管(39)


客户还购买了



TE 产品编号1-1534155-1
2POS MQS TAB



TE 产品编号1379114-1
信号接头

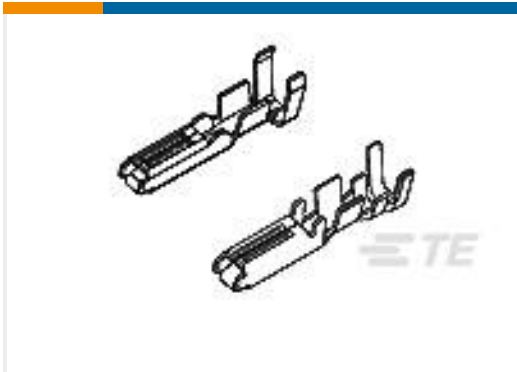

TE 产品编号1-173631-2
070 MLC REC CONT 20-16 GOLD



TE 产品编号1456985-2
1X6 Fem unsealed LP assy Key B w /CPA



TE 产品编号CH02966001
QSZH-125-NR2-50MM



TE 产品编号1-2209521-1
46POS. COVER ASSY



TE 产品编号0989076002
RBK-ILS-125-NR2-0-50MM



TE 产品编号1337245-3
HSG ASSY DIA 1.5MM SOCKETLATCH

文档

产品图纸

AP-2000-6-0-SP

英文版本

数据表/目录页

AP-2000 Pages from 1654296-3

英文版本



Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本

Selecting_Correct_Tubing

英文版本

产品规格

质量规范

英文版本