




继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器

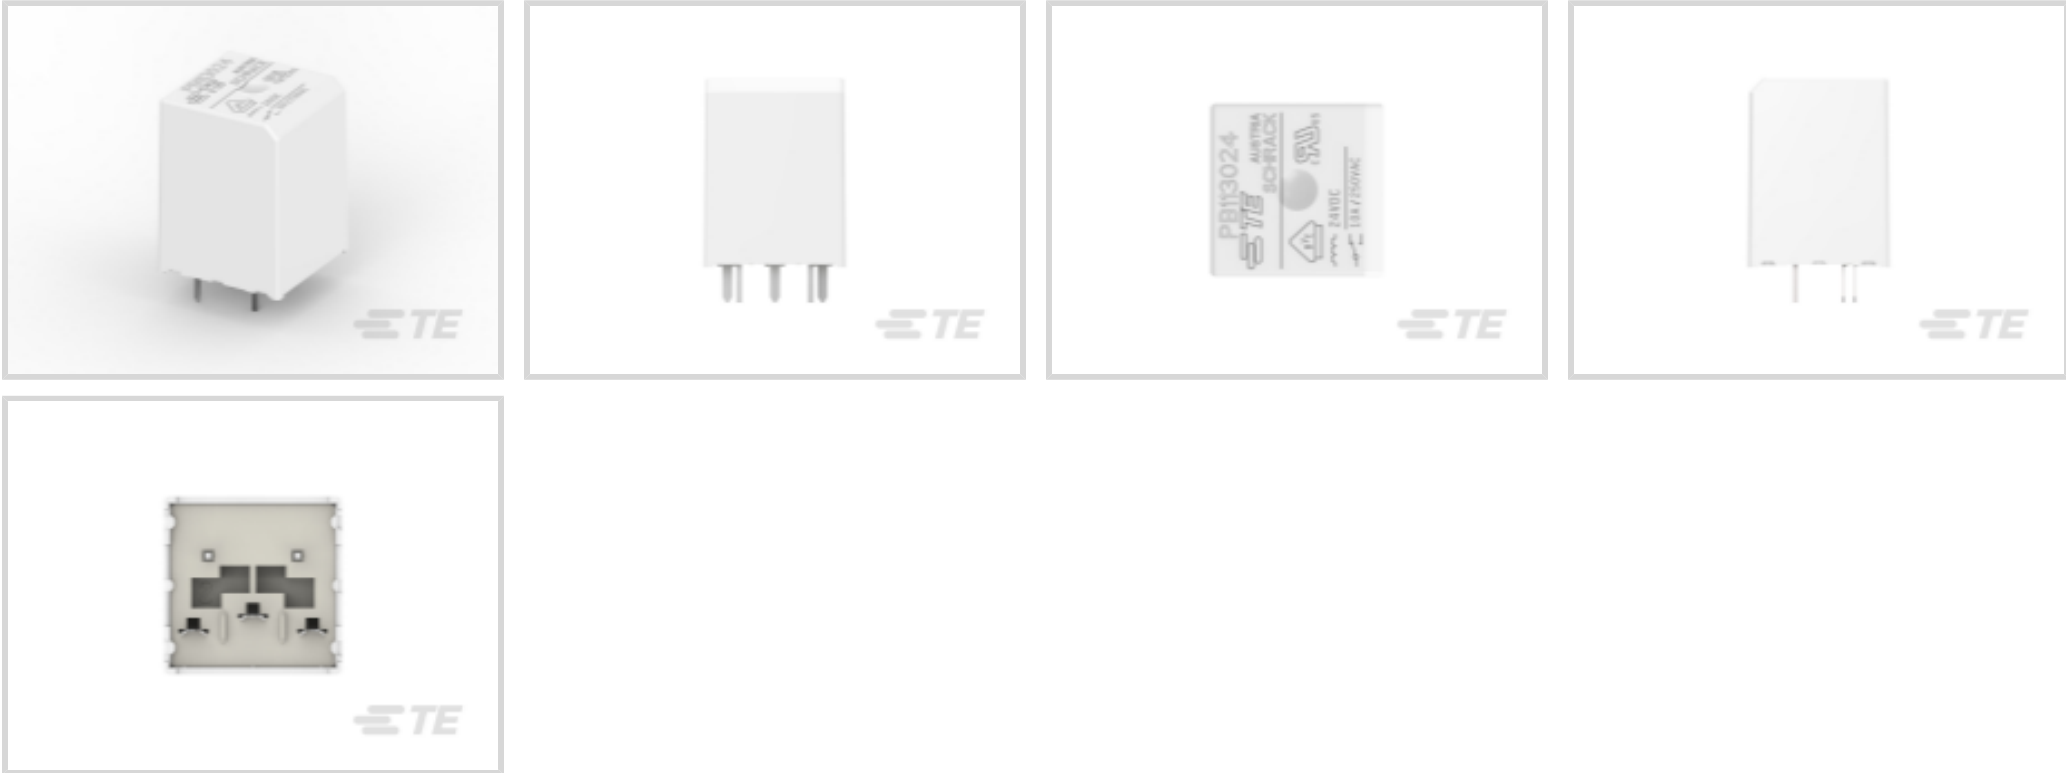

功率继电器类型: 标准

线圈励磁系统: 单稳态、直流

线圈功率额定值类: 300 – 400 mW

线圈功率额定值（直流）: 360 mW

线圈电阻: 1600 Ω

产品特性

产品类型特性

功率继电器类型	标准
---------	----

电气特征

线圈励磁系统	单稳态、直流
线圈功率额定值类	300 – 400 mW
线圈功率额定值（直流）	360 mW
线圈电阻	1600 Ω
线圈电压额定值	24 VDC
端子开关电压（最大值）	400 VAC
端子电压额定值	250 VAC

接触件特性

端子排列方式	1 Form C (CO)
端子电流类	5 – 10 A, 16 A
端子额定电流（最大值）	10 A
端子材料	AgSnO2



端子极数	1
端子类型	PCB-THT

机械附件

继电器安装类型	印刷电路板
---------	-------

包装特性

封装方法	Tube
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






客户还购买了




TE 产品编号3-1630024-5
HSC250 47R 5%

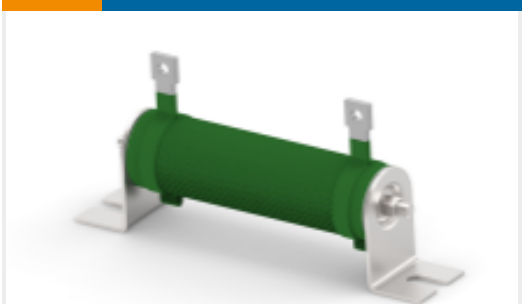

TE 产品编号3-1879450-7
线绕电阻器：矿物，2.5 Kw



TE 产品编号3-1393561-5
V42254A6107L 1=SUB D KONTAKTH

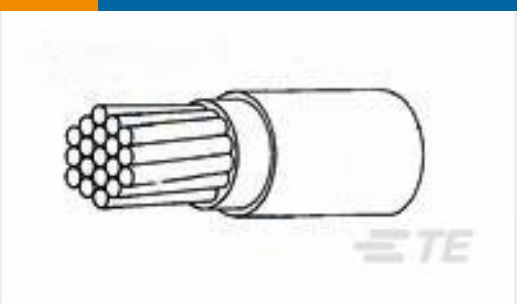


TE 产品编号2825203001
44A0311-18-0



TE 产品编号4-1105300-1
HVT-C-Sti.Ag,2,5 qmm



TE 产品编号4-1879498-4
CRGH1206 5% 820K 0.5W

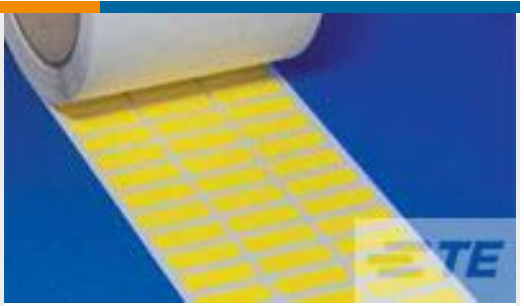

TE 产品编号4-1768018-1
EET-1325G-4

文档

- CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1415535-9_A.2d_dxf.zip

英文版本
- 下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1415535-9_A.3d_igs.zip

英文版本
- 下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1415535-9_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

- 数据表/目录页

Miniature Power PCB Relay PB

英文版本

- 产品规格

Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays

英文版本