



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器



功率继电器类型: 工业面板插拔式

线圈励磁系统: 单稳态、直流

线圈功率额定值类: 600 – 800 mW

线圈功率额定值（直流）: 760 mW

线圈电阻: 192 Ω

产品特性

产品类型特性

功率继电器类型	工业面板插拔式
---------	---------

电气特征

端子和线圈间绝缘初始电介质	1200 Vrms
打开端子间绝缘初始电介质	1200 Vrms
端子极限关合电流	12 A
端子极限短时电流	300 A
绝缘漏电类	3 – 5.5 mm
相邻端子间绝缘初始电介质	2500 Vrms
端子和线圈间绝缘漏电	4 mm[.157 in]
端子极限断开电流	6 A
线圈励磁系统	单稳态、直流
线圈功率额定值类	600 – 800 mW
线圈功率额定值（直流）	760 mW
线圈电阻	192 Ω
线圈特性	LED, UL 线圈绝缘类 F, 保护二极管, 电气指示灯
线圈电压额定值	12 VDC
端子开关负载（最小值）	10mA @ 12V



端子开关电压（最大值）	240 VAC
端子电压额定值	240 VAC

主体特性

绝缘特性	端子和线圈间 5000 V 初始浪涌耐电压
产品重量	30 g[1.058 oz]

接触件特性

端子排列方式	4 Form C (4 CO)
端子电流类	5 – 10 A
端子额定电流（最大值）	6 A
端子材料	AgNi90/10
端子极数	4
端子类型	插入式, 焊接

机械附件

继电器安装类型	插座
---------	----

尺寸

长度类（机械）	25 – 30 mm
尺寸 (L x W x H)（近似值）	28 x 22.5 x 29 mm[1.102 x .886 x 1.142 in]
绝缘间隙类	2.5 – 4 mm
高度类（机械）	25 – 30 mm
端子和线圈间绝缘间隙	3 mm
宽度类（机械）	20 – 25 mm
产品宽度	22.5 mm[.886 in]
产品长度	28 mm[1.102 in]
产品高度	29 mm[1.142 in]

使用环境

环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]
工组温度范围	-40 – 70 °C

包装特性

封装方法	纸箱和纸管
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年1月（173） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 1-1415526-1
PT78742



TE 产品编号 2-1415526-1
PT17021



TE 产品编号 6-1415037-1
PT17040



TE 产品编号 1860000-1
PT7874P



TE 产品编号 1816124-1
PT17024



TE 产品编号 5-1415036-1
PTML0024



TE 产品编号 9-1415036-1
PTMT00A0



TE 产品编号 4-1415033-1
PT78740



 TE 产品编号 5-1415037-1 PT17016	 TE 产品编号 5-1419111-9 PT28800	 TE 产品编号 3-1415043-1 PT78604	 TE 产品编号 1393162-1 PT28802
 TE 产品编号 2-1415036-1 PTMG0024	 TE 产品编号 3-1415036-1 PTMG0524	 TE 产品编号 4-1415043-1 PT78600	 TE 产品编号 5-1415034-1 PT78741
 TE 产品编号 6-1415036-1 PTML0524	 TE 产品编号 1415037-1 PTMT00L0	 TE 产品编号 1860214-1 PT170P1 Jumper Link	 TE 产品编号 1860517-5 PT170R6 Jumper Bar

该系列中的其他产品 | [SCHRACK Miniature Relay PT](#)

功率继电器(154)


客户还购买了

 TE 产品编号NB-PTCO-154 Pt1000, 2.0x2.3, Class T, PTFC102T1G0	 TE 产品编号1887212-1 XT484LC4	 TE 产品编号4-1415033-1 PT78740	 TE 产品编号172158-1 3 CIR UNIV M-N-L CAP
---	---	---	---





TE 产品编号2-32945-1
PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 6

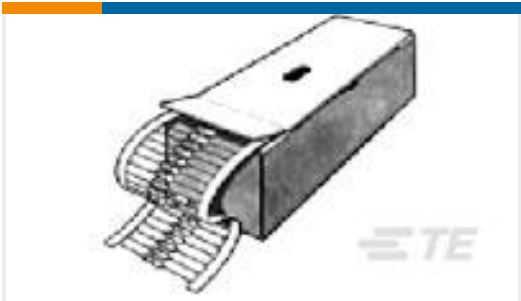

TE 产品编号2176079-5
EP 3W 47R 5%



TE 产品编号2-1649326-2
RTB34012



TE 产品编号3-1415028-1
PT570L12

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1415541-9_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1415541-9_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1415541-9_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Miniature Relay PT

英文版本

产品规格

Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本