


2-331677-6

✓ 有效

TE 内部编号 2-331677-6
Pin Sockets, Socket Length .138 in [3.51 mm], Hole Size
(Recommended) 1.57 mm [.062 in], None, Open Bottom, 20 –
21AWG Wire Size
[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接口插槽 > 插针插座 > Mini Spring Sockets: Open Bottom, 5A

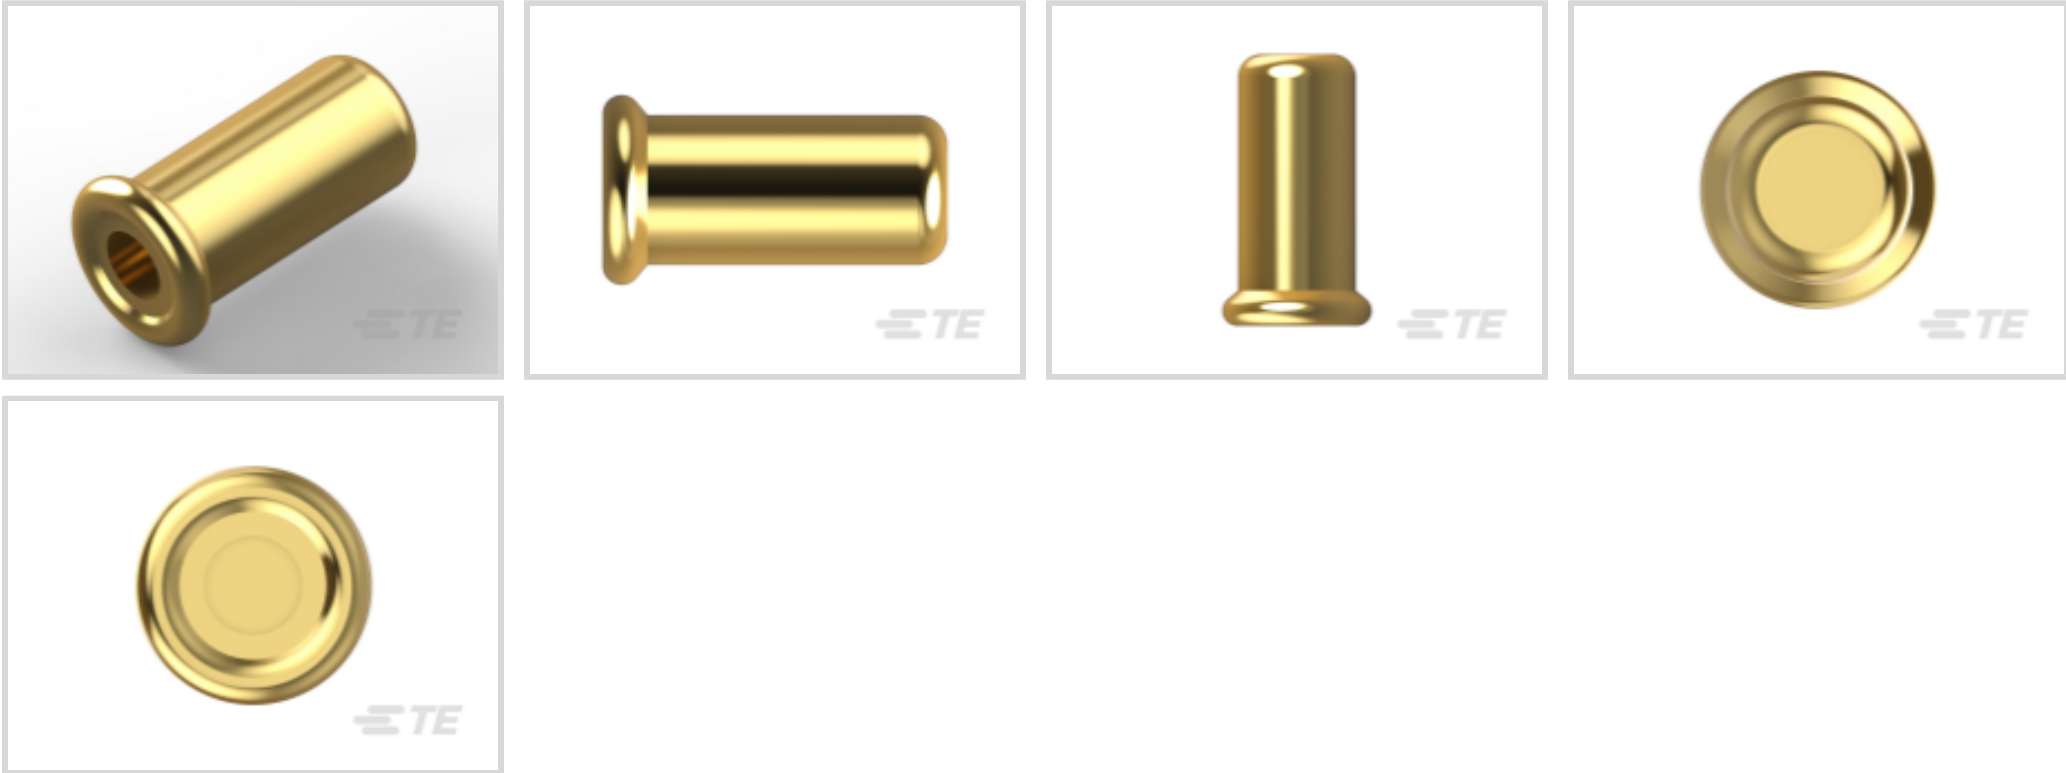

插座长度: 3.51 mm [.138 in]
孔尺寸（建议）: 1.57 mm [.062 in]
焊接工艺特性: 无
插座套管种类: 无底式
Wire Size: 20 – 21 AWG

[所有 Mini Spring Sockets: Open Bottom, 5A \(7\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座套管种类	无底式
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
线缆类型	分离式导线
外形	零
产品类型	接触件

主体特性

套管材料	铜
套管电镀材料	镍打底镀金

接触件特性

接触弹簧电镀材料	金
接触弹簧电镀厚度	.762 μm[30 μin]



端子基材	铍铜合金, 铍铜合金, 铍铜合金
端子额定电流（最大值）	5 A
插座类型	分离式
端子传导（典型值）	信号（数据）/电源
端子接触部电镀厚度	30 μm[30 μin]
端子类型	插座

端接特性

插入法	手动/半自动/自动
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
线缆端接方法	焊接

尺寸

插座长度	3.51 mm[.138 in]
孔尺寸（建议）	1.57 mm[.062 in]
Wire Size	.41 – .518 mm²
接合插针直径范围	.76 – .84 mm[.03 – .033 in]
PCB 厚度（建议）	.79 – 3.18 mm[.031 – .125 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

焊接工艺特性	无
电路应用	电源和信号

包装特性

封装数量	2000
封装方法	活块, 袋

其他

Spring Material	铍铜合金
-----------------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2-331677-2
SOCKET,MIN-SPR W/H SN-AU SER-3



TE 产品编号 2-331677-9
SOCKET,MIN-SPR W/KO AU SER-3

客户还购买了

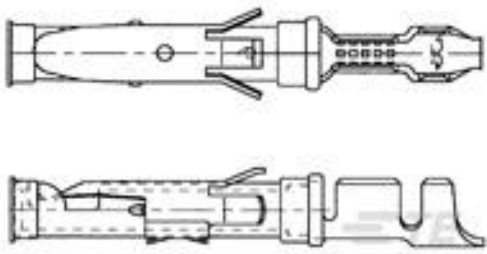

TE 产品编号163088-2
LOOSE PC SOCKET TYPEIII+
CONTACT SIZE16



TE 产品编号A47971-000
T1K-318064-10-9



TE 产品编号1-331677-4
SOCKET,MIN-SPR AU SER-3



TE 产品编号1-746610-6
26 DIP PLUG, 100CL, LEAD FREE



TE 产品编号1419108-7
[RT28516](#)

TE 产品编号1622918-1
[CRG0603 1% 330R](#)

TE 产品编号1051013-1
[2004 7941 00](#)

TE 产品编号1-1879417-1
[CPF 0603 470K 0.1% 25PPM 1K RL](#)

TE 产品编号1-1879417-7
[CPF 0603 820K 0.1% 25PPM 1K RL](#)

TE 产品编号1-2176345-3
[CRGCQ 1210 100R 1%](#)

文档

产品图纸

[SOCKET,MIN-SPR W/H AU SER-3](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-331677-6_AR1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-331677-6_AR1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-331677-6_AR1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[Product Compliance](#)

英文版本

[Product Compliance](#)

英文版本

2-331677-6

Pin Sockets, Socket Length .138 in [3.51 mm], Hole Size (Recommended) 1.57 mm [.062 in], None, Open Bottom, 20 – 21AWG Wire Size

