



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 盒内安装 D-Sub 连接器



连接器和壳体类型: **插头**

连接器系统: **缆到缆**

Number of Positions: **62**

电源/信号/同轴电缆组合: **否**

D-Sub 外壳尺寸: **4**

产品特性

产品类型特性

|            |       |
|------------|-------|
| 产品类型       | 连接器   |
| 连接器和壳体类型   | 插头    |
| 连接器系统      | 缆到缆   |
| D-Sub 外壳尺寸 | 4     |
| Sealable   | 否     |
| 连接器和端子端接到  | 电线和电缆 |
| 盲配         | 否     |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 62 |
| 电源/信号/同轴电缆组合        | 否  |

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 固定夹材料  | 不锈钢 |
| 外壳电镀材料 | 镉   |
| 外壳材料   | 钢   |
| 非磁性    | 否   |

接触件特性

|      |        |
|------|--------|
| 端子类型 | 插针     |
|      | 50 μin |



|             |     |
|-------------|-----|
| 端子接触部电镀材料   | 金   |
| 端子基材        | 铜合金 |
| D-Sub 端子大小  | 22  |
| 端子额定电流（最大值） | 5 A |

机械附件

|       |                  |
|-------|------------------|
| 安装孔直径 | 3.17 mm[.125 in] |
|-------|------------------|

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 中心线（间距） | 2.29 mm[.09 in] |
|---------|-----------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|                |        |
|----------------|--------|
| ULTRA-LITE 连接器 | 否      |
| 电路应用           | Signal |

行业标准

|         |   |
|---------|---|
| NASA 资质 | 否 |
|---------|---|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 包装 |
|------|----|

其他

|    |                                                         |
|----|---------------------------------------------------------|
| 注释 | 按照规定，连接器上 M24308 料号后面会冲压 F。“F”表示镀锡外壳。，插头随附的尺寸 22 插针是活块。 |
|----|---------------------------------------------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                   |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                   |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                              |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。                                            |




焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

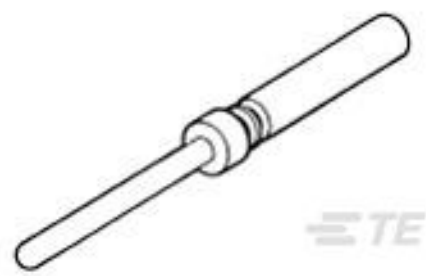

TE 产品编号 204370-2  
PIN CONTACT,Sz22D,22-28 AWG



TE 产品编号 91067-1  
INSERTION/EXTRACTION TOOL

客户还购买了



TE 产品编号YDTS26W25-37SAV001  
PLUG ASSY



TE 产品编号204521-2  
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,90,5



TE 产品编号204522-2  
RECEPT ASSY,104 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号204520-2  
RECEPT ASSY,78 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号204516-2  
RECEPT ASSY,SZ 3,AMPLIMITE




TE 产品编号204517-2  
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,90,3



TE 产品编号109858-000  
D-181-1222-90/9



TE 产品编号204518-2  
RECEPT ASSY,62 POSN,AMPLIMITE

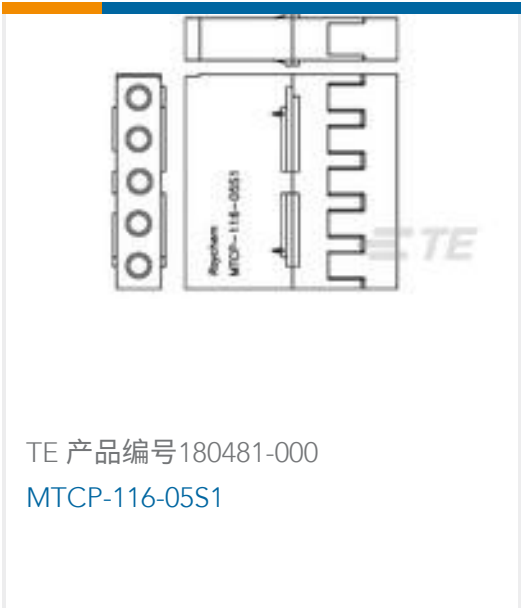

文档

产品图纸

AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,90,4

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_204519-2\_L\_c-204519-2-l.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_204519-2\_L\_c-204519-2-l.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_204519-2\_L\_c-204519-2-l.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1308940\_Sec8\_amplimite

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本