



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 延时继电器



控制类型: **旋钮**

延时继电器输入电压: 120 VAC

定时范围（关断时间）: .5 – 15 seconds

延时继电器触点额定电流: 10A@120VAC A

产品特性

产品类型特性

产品类型	继电器
继电器类型	延时
产品类别	机电式继电器
磁性熔断器件	不带

结构特性

多个定时范围	不带
--------	----

电气特征

驱动系统	交流/直流
延时继电器输入电压	120 VAC
定时范围（关断时间）	.5 – 15 seconds

接触件特性

端子排列方式	1 Form C，SPDT，1 C/O
控制类型	旋钮
延时继电器触点额定电流	10A@120VAC A

端接特性

端接类型	8 针八进制型插头
------	-----------

机械附件

延时继电器安装类型	插座
-----------	----



尺寸

尺寸 (L x W x H) (近似值)	50 x 50 x 83 mm[1.97 x 1.97 x 3.27 in]
----------------------	--

使用环境

工组温度范围	-30 – 65 °C
--------	-------------

操作/应用

运行模式	关断延迟
------	------

其他

可重复性（最大值）	±1%
-----------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-1437463-1
SCERX22ABA=120V &125VDC 0.5 TO

客户还购买了

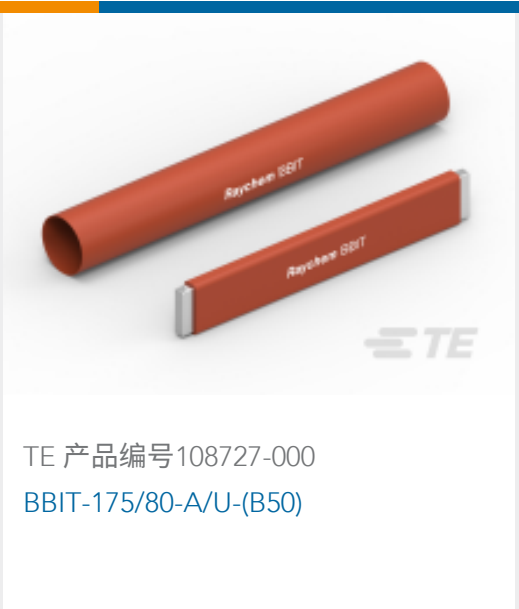

TE 产品编号108727-000
BBIT-175/80-A/U-(B50)



TE 产品编号CP3126-000
BCIC-G-SMPIN-795(B6)



TE 产品编号1-6609106-4
PS0SSSH3A=C1072



TE 产品编号2-2013519-0
DYNAMIC D3900 H-HDR ASSY 10P Y TYPE-A



TE 产品编号2-1419106-3
27E891=SOCKET,KRPA,8,OCTAL,POL



TE 产品编号2-1419106-4
27E892=SOCKET,KRPA,11,OCTAL,PO



TE 产品编号1423157-9
7012ADL=RLY,STD,ON,2P,120VAC,5



TE 产品编号1423164-9
7022OC=RLY,STD,OFF,2P,24VDC,15



TE 产品编号1-1437464-7
SCFRX902AA=TIMER 10 AMPERES 12

文档

产品图纸

SCERW21ABA=120V &125VDC 0.5 TO

英文版本

数据表/目录页

5-1773450-5_sec12_SCE

英文版本