



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器



功率继电器类型: 工业面板插拔式

线圈励磁系统: 单稳态、交流

线圈功率额定值类: [.5 – 1 VA]

线圈功率额定值（交流）: .87 VA, 1 VA

线圈电阻: 777 Ω

产品特性

产品类型特性

功率继电器类型	工业面板插拔式
---------	---------

电气特征

端子和线圈间绝缘初始电介质	1200 Vrms
打开端子间绝缘初始电介质	1200 Vrms
端子极限关合电流	12 A
端子极限短时电流	300 A
绝缘漏电类	3 – 5.5 mm
相邻端子间绝缘初始电介质	2500 Vrms
端子和线圈间绝缘漏电	4 mm[.157 in]
端子极限断开电流	6 A
线圈励磁系统	单稳态、交流
	.5 – 1 VA
线圈功率额定值（交流）	.87 VA, 1 VA
线圈电阻	777 Ω
线圈特性	UL 线圈绝缘类 F
线圈电压额定值	48 VAC
端子开关负载（最小值）	10mA @ 12V
端子开关电压（最大值）	240 VAC



端子电压额定值	240 VAC
---------	---------

主体特性

绝缘特性	端子和线圈间 5000 V 初始浪涌耐电压
产品重量	30 g[1.058 oz]

接触件特性

端子排列方式	4 Form C (4 CO)
端子电流类	5 – 10 A
端子额定电流（最大值）	6 A
端子材料	AgNi90/10
端子极数	4
端子类型	插入式, 焊接

机械附件

继电器安装类型	插座
---------	----

尺寸

长度类（机械）	25 – 30 mm
尺寸 (L x W x H)（近似值）	28 x 22.5 x 29 mm[1.102 x .886 x 1.142 in]
绝缘间隙类	2.5 – 4 mm
高度类（机械）	25 – 30 mm
端子和线圈间绝缘间隙	3 mm
宽度类（机械）	20 – 25 mm
产品宽度	22.5 mm[.886 in]
产品长度	28 mm[1.102 in]
产品高度	29 mm[1.142 in]

使用环境

环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]
工组温度范围	-40 – 70 °C

包装特性

封装方法	纸箱和纸管
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----




欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 1-1415526-1 PT78742	 TE 产品编号 2-1415526-1 PT17021	 TE 产品编号 6-1415037-1 PT17040	 TE 产品编号 1860000-1 PT7874P
 TE 产品编号 1816124-1 PT17024	 TE 产品编号 4-1415033-1 PT78740	 TE 产品编号 5-1415037-1 PT17016	 TE 产品编号 5-1419111-9 PT28800

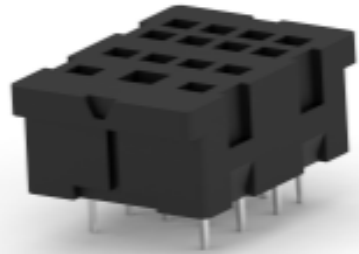


TE 产品编号 3-1415043-1
PT78604



TE 产品编号 1393162-1
PT28802



TE 产品编号 1-1415037-1
PTMU0524

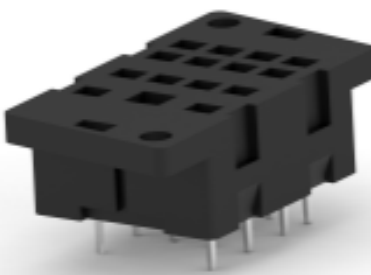

TE 产品编号 4-1415043-1
PT78600



TE 产品编号 5-1415034-1
PT78741




TE 产品编号 1-1415539-3
PTML0560




TE 产品编号 1-1415539-5
PTMG0560



TE 产品编号 1860214-1
PT170P1 Jumper Link

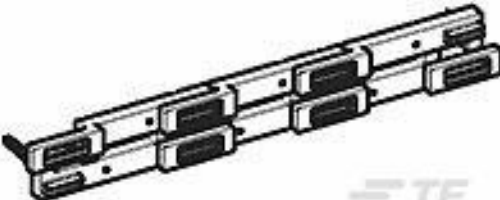

TE 产品编号 1860517-5
PT170R6 Jumper Bar



TE 产品编号 6-1415043-1
PT78601




TE 产品编号 2308612-1
PT78E40 4CO-socket, 6A, Embossed marking




TE 产品编号 2308612-2
PT78E40 4CO-SOCKET-6A, PRINTED marking

该系列中的其他产品 | [SCHRACK Miniature Relay PT](#)

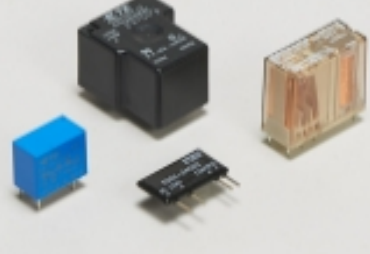


功率继电器(154)

客户还购买了



TE 产品编号2-1393793-1
AXICOM D2N 灵敏型



TE 产品编号1-2199298-5
18P,DIP SKT,300 CL,LDR,PB FREE



TE 产品编号1393092-2
MT326230



TE 产品编号1415035-1
MT78750



TE 产品编号1887212-1
[XT484LC4](#)

TE 产品编号1816124-1
[PT17024](#)

TE 产品编号9-1419111-1
[PT570730](#)

TE 产品编号2-1393236-4
[V23092-A1024-A301](#)

TE 产品编号2-1415544-7
[RT424024C-](#)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-1419111-8_99.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-1419111-8_99.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-1419111-8_99.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Miniature Relay PT](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

日语

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

产品规格

[Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays](#)

英文版本



[机构认证](#)

[VDE 证书](#)

[英文版本](#)