



TE 内部编号 1-1909119-4

Combo Jacks, Port Matrix Configuration 2 x 1, Single Port, RJ45 over Single USB, Standard Connector Profile, LED Status Indicator, Combo Jacks

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 模块化插座和插头 > 组合插座



端口矩阵配置: 2 x 1

端口配置: 单端口

模块化插座和插头接口类型: RJ45 搭配单 USB

连接器外形: 标准

状态指示灯类型: LED

产品特性

产品类型特性

连接器和连接器元件类型	连接器
模块化插座和插头接口类型	RJ45 搭配单 USB
模块化插座和插头产品	组合插座
模块化连接器种类	插座
接地选项	PCB 接地
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 接地片数量	4
多端口配置	堆叠
端口矩阵配置	2 x 1
端口配置	单端口
状态指示灯类型	LED
连接器端子密度	标准



PCB 安装方向	直角
Number of Positions	4, 12
装载位置数量	4, 12

主体特性

外壳电镀材料	黄铜
连接器外形	标准
模块化插座插销方向	标准 - 下锁闩
屏蔽材料	黄铜
屏蔽电镀材料	镍

接触件特性

端子底板材料	镍
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	1 A, 5 A
PCB 端子端接区域电镀材料	镀金

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

面板安装特性	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

壳体颜色	黑色
外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	1.02 mm, 2 mm, 2.5 mm[.04 in][.07 in][.09 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
性能类别	3 类



包装特性

封装方法	Tray, 盒和托盘
------	------------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

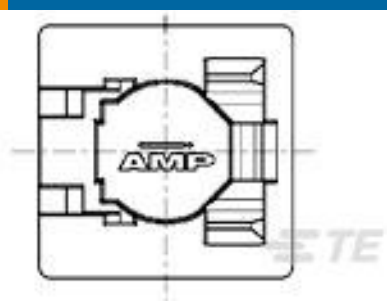


TE 产品编号 188729-1
[8P.COVER/SOLD.STOP](#)

客户还购买了






TE 产品编号164532-4
15P.HDP20 REC.ASSY.

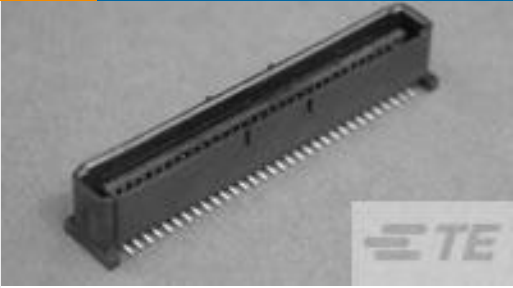

TE 产品编号120525-1
1FHP,64,30A/P,S,N,S08

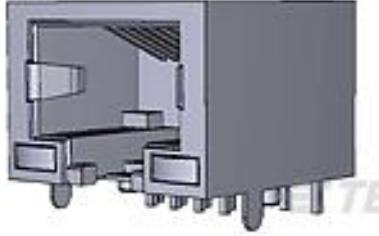


TE 产品编号1734324-3
RJ45,8P8C,w/ Y,G LED,shieled,dip, 30u" Au



TE 产品编号1734035-4
MINI USB, TYPE B, R/A, SMT, MYLAR



TE 产品编号1551920-1
zQSFP+ connector assembly

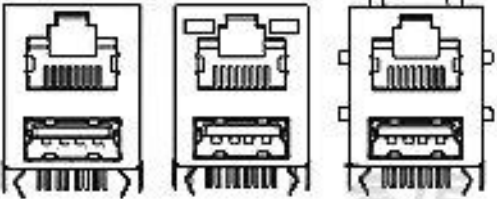

TE 产品编号1909119-4
VAO, MODULAR JACK, RJ45+USBx1F, W/O LED




TE 产品编号2-2176340-8
CRGCQ 0603 33K 5%



TE 产品编号1-2176346-4
CRGCQ 1210 150R 5%



TE 产品编号1-2176346-1
CRGCQ 1210 47R 5%

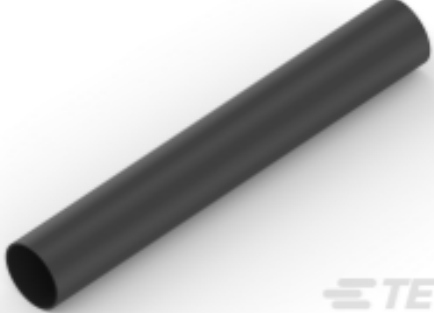

TE 产品编号NB25862001
SCL-3/16-0-STK

文档

产品图纸

VAO, MODULAR JACK, RJ45+USBx1F, W/ LED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1909119-4_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1909119-4_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1909119-4_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



产品规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本