




连接器 > 模块化插座和插头 > 组合插座

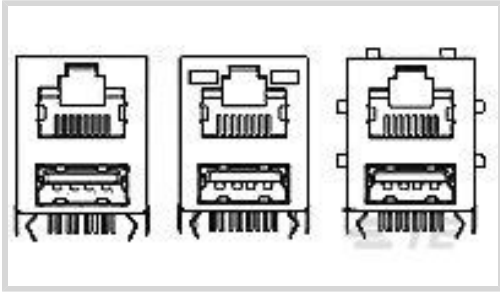

端口矩阵配置: 2 x 1

端口配置: 单端口

模块化插座和插头接口类型: RJ45 搭配单 USB

连接器外形: 标准

状态指示灯类型: LED

产品特性

产品类型特性

连接器和连接器元件类型	连接器
模块化插座和插头接口类型	RJ45 搭配单 USB
模块化插座和插头产品	组合插座
模块化连接器种类	插座
接地选项	PCB 和面板接地
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 接地片数量	4
多端口配置	堆叠
端口矩阵配置	2 x 1
端口配置	单端口
状态指示灯类型	LED
连接器端子密度	标准
PCB 安装方向	直角
Number of Positions	4, 8
装载位置数量	4, 8

主体特性



连接器外形	标准
模块化插座插销方向	标准 - 下锁闩
屏蔽材料	黄铜
屏蔽电镀材料	镍
接触件特性	
端子底板材料	镍
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	1 A, 1.5 A
PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
端接特性	
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
面板安装特性	不带
连接器安装类型	板安装
壳体特性	
壳体颜色	黑色
外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	1.02 mm, 2 mm, 2.5 mm[.04 in][.07 in][.09 in]
尺寸	
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
使用环境	
工作温度范围	-55 – 85 °C, -40 – 85 °C[-67 – 185 °F][-40 – 185 °F]
操作/应用	
屏蔽	是
电路应用	Signal
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
性能类别	3 类
包装特性	
封装数量	50
封装方法	Tray, 盒和托盘



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

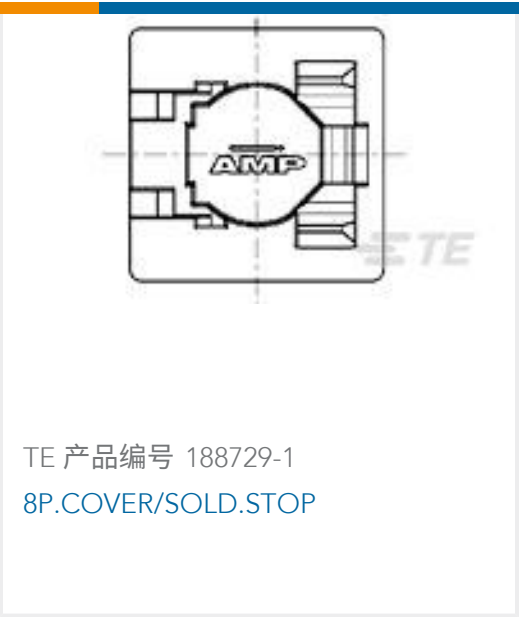

客户还购买了






TE 产品编号1888247-1
20 POS SMT CONN, SFP/SFP+, 30A



TE 产品编号1-2170704-2
CAGE ASSY, QSFP28 1X1, SPRING, HS

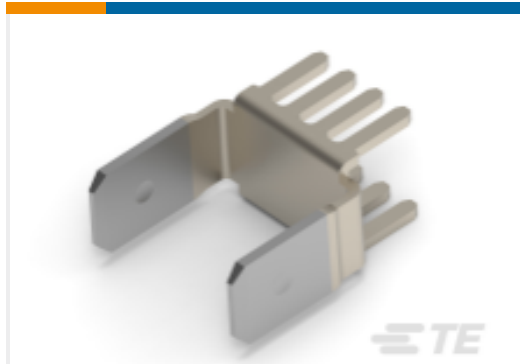

TE 产品编号1645613-2
8P.P.L.TERM.(D)



TE 产品编号1775134-4
MOD JACK, RJ45, SINGLE, 50u" Au



TE 产品编号2-2170740-4
QSFP28, 1X3, CAGE ASSY, SPRING, HS, LP



TE 产品编号2007498-2
1X6 SFP PCI Cage Assembly



TE 产品编号2057406-1
IMP100S,R,RA2P16C,LG,46

文档

产品图纸

RJ45 OVER USB W/ LED G/Y 30u" Au

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1775855-3_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1775855-3_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-1775855-3_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

Modular Jack with USB Connector

英文版本