



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > Zhaga Book 18 街道照明连接器 > LUMAWISE Endurance S 基座配件



照明产品类型: 照明控制器底座

壳体颜色: 灰色

产品高度: 16.5 mm

包括照明连接器特性: Keyed, Not Vented

机构/标准: UL

[所有 LUMAWISE Endurance S 基座配件 \(7\)](#)

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	照明控制器底座
Sealable	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

包括照明连接器特性	Keyed, Not Vented
Number of Positions	4

接触件特性

端子额定电流（最大值）	5 A
-------------	-----

壳体特性

壳体颜色	灰色
------	----

尺寸

产品直径	43.5 mm
------	---------



产品高度	16.5 mm
------	---------

使用环境

工组温度范围	-40 – 90 °C
--------	-------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

机构/标准	UL
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



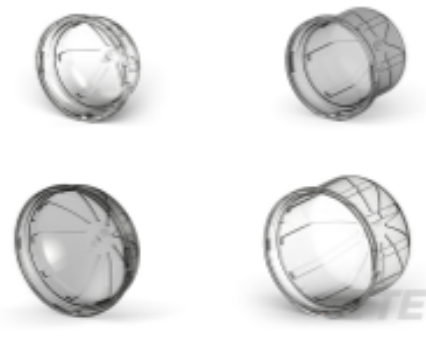

TE 产品编号 CAT-L97-D7124
LUMAWISE Endurance S 圆顶



TE 产品编号 1-2329013-1
LUMAWISE 40MM DIA DOME CLEAR LOW



TE 产品编号 1-2363638-2
Rcpt,LUMAWISE Endurance S2 Kit, KeyA,Dots



TE 产品编号 1-2363638-6
Rcpt, LUMAWISE Endurance S2,Key A, Dots



TE 产品编号 2343403-1
RECEPTACLE, LUMAWISE ENDURANCE S, KEYED



TE 产品编号 2363638-2
Recept, LUMAWISE Endurance S2 Kit, KeyA



TE 产品编号 1-2343403-1
RECEPT ASSY, LUMAWISE ENDURO S, KEYED



TE 产品编号 2363638-6
Recept, LUMAWISE Endurance S2,Key A

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance S




Poke-In 连接器(1)



Zhaga Book 18 街道照明连接器(32)

客户还购买了



TE 产品编号2213627-1
ASSEMBLY, ROT DIM REC 49.22MM 5 POS 150C



TE 产品编号1-2343404-1
MODULE ASSY,80MM LUMAWISE S, KEYED,vented



TE 产品编号2213871-1
LIGHT CONTROLLER BASE ASSY, 76MM DIA,7POS




TE 产品编号NB07246001
BATTU-20.1/8.9-A1-2-77MM



TE 产品编号1-2329013-1
LUMAWISE 40MM DIA DOME CLEAR LOW



TE 产品编号2341474-1
SEALING CAP, RCPT, LUMAWISE ENDURANCE S



TE 产品编号1-2329389-3
PB OFF/ON FC YLW M1 TERM YLW LED IP68 50



TE 产品编号2-2329388-5
PB OFF/ON FC BLU M1 TERM BLU LED IP68 50



文档

产品图纸

MODULE,40MM LUMAWISE ENDURANCE S. KEYED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2343405-1_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2343405-1_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2343405-1_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本

Datasheet - Lumawise Z10

英文版本

Lumawise Endurance S Modules

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

LUMAWISE Endurance S CB Certificate

英文版本

LUMAWISE Endurance S CB Test Report

英文版本