



连接器 > 照明连接器 > 镇流器连接器



照明产品类型: 连接器

线缆端接方法: 插入式

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 4

中心线（间距）： 4.5 mm

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	连接器
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

行数	1
Number of Positions	4

电气特征

工作电压（最大值）	600 VAC
-----------	---------

接触件特性

端子额定电流（最大值）	9 A
-------------	-----

端接特性

免工具电线端接	是
---------	---



线缆端接方法	插入式
机械附件	
接合对准	带有
壳体特性	
中心线（间距）	4.5 mm
尺寸	
Wire Size	16 – 22 AWG
使用环境	
紫外线暴露额定值	否
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 105 °F]
识别标记	
电路识别特性	带有
行业标准	
UL 易燃性等级	UL 94V-0
机构/标准	UL
机构/标准号码	UL 1977
包装特性	
封装数量	500
封装方法	活块
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 8-2834006-2
2P MRPK CONN_BK/WE

TE 产品编号 2324697-2
PUSH GRIP CONNECTOR 2P

TE 产品编号 2-2834245-1
2P, FLEX GRIP WIRE CONNECTOR

该系列中的其他产品 | LIGHT-N-LOK Ballast Connector

镇流器连接器(39)

客户还购买了


TE 产品编号1-2834331-2
6.5PITCH ITB CONN_2P_W
CAP_NATURAL

TE 产品编号2213373-1
Socket Contact, gold plated

TE 产品编号2213374-1
Blade Contact, gold plated

TE 产品编号1622683-1
LR2 1% 12R




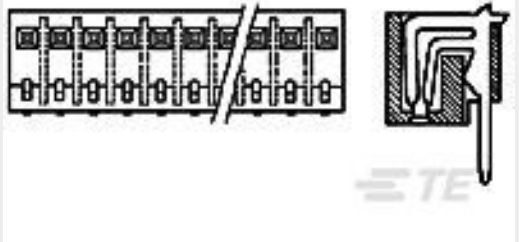

TE 产品编号163681-1
03P.CIS FEMALE CONN



TE 产品编号CB5023-000
BSTS-11X25

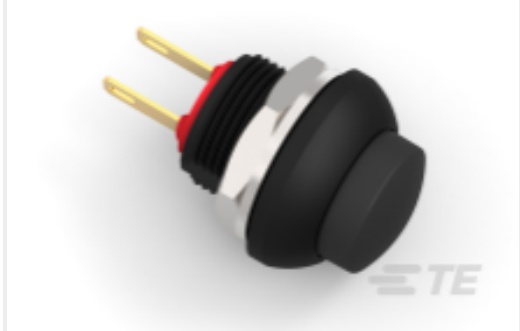

TE 产品编号1-2329328-1
PB OFF/ON HC BLK M3 TERM. IP68

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2834049-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2834049-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2834049-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Instruction sheet for 2P latched wire to wire poke in connector

英文版本

2 Position Wire-to-Wire Disconnect flyer (Chinese)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

UL 报告

英文版本