




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > PCB D-Sub 连接器

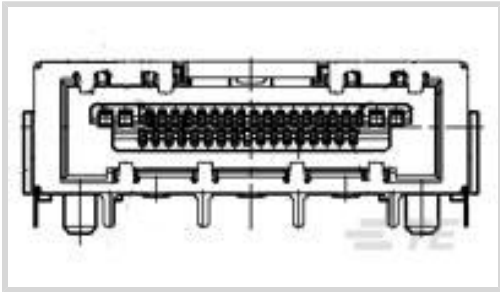

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 缆到板

Number of Positions: 38

中心线（间距）: 1 mm [ .039 in ]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 连接器和壳体类型  | 母端, 母端 |
| 连接器系统     | 缆到板    |
| Sealable  | 否      |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板  |
| 连接器类型     | 头      |
| 产品类型      | 连接器    |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 38 |
| 行数                  | 1  |
| PCB 安装方向            | 直角 |
| 预装                  | 是  |

主体特性

|        |       |
|--------|-------|
| 连接器外形  | 低     |
| 颜色     | Black |
| 外壳材料   | 铜合金   |
| 外壳电镀材料 | 锡     |

接触件特性

|           |   |
|-----------|---|
| 端子接触部电镀材料 | 金 |
|-----------|---|



|                |           |
|----------------|-----------|
| 端子底板材料         | 镍         |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡         |
| 端子基材           | 铜合金       |
| 端子额定电流（最大值）    | .5 A, 2 A |

端接特性

|          |      |
|----------|------|
| PCB 端接方法 | 表面贴装 |
|----------|------|

机械附件

|            |        |
|------------|--------|
| 面板安装特性     | 带有     |
| PCB 安装固定   | 带有     |
| PCB 安装固定类型 | 板锁     |
| 接合固定       | 带有     |
| 连接器安装类型    | 板安装    |
| 接合固定类型     | 锁闩     |
| 安装角度       | 直角     |
| 安装孔直径      | 2.7 mm |

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 中心线（间距） | 1 mm[.039 in] |
| 外壳材料    | 热塑性塑料         |
| 壳体颜色    | 黑色            |

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 外壳材料温度 | 标准                        |
| 工作温度范围 | -55 – 85 °C[-67 – 185 °F] |

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | 卷上凸纹 |
| 封装数量 | 250  |

其他

|    |                  |
|----|------------------|
| 注释 | 34 个信号端子，4 个电源端子 |
|----|------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °                                                         |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 260°C                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 5175677-1  
CHAMP.050 PLUG CONN KIT 14P PB-FREE


客户还购买了

TE 产品编号1766443-1  
284-0223-04003=TA CONN,SKT

TE 产品编号1-2170704-0  
CAGE ASSY, QSFP28 1X1, SPRING, HS

TE 产品编号1775793-2  
PCI-E 164P w/ R\_BLK\_Latch 15u" Au

TE 产品编号2-6450121-1  
MBXL R/A HDR 32S

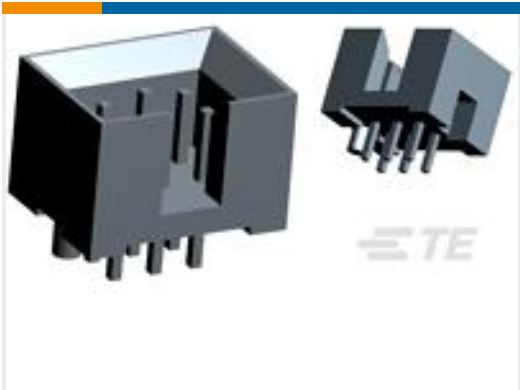

TE 产品编号2041540-1  
2.0mm Box Header, 6 Pos. Vertical, DIP



TE 产品编号2289129-5  
ZQSFP+ CAGE& CONN 2X2, EMI SPRING, 2 LP



TE 产品编号2290194-1  
SW RA RCP ASM, 8P, 10C, 85O, PIC, GR



TE 产品编号7-1658013-3  
MSB0.80PL5ASY84DP,GP,10,VCTR



TE 产品编号2007099-4  
SFP+ 1x4 Light Pipe Assembly

文档

产品图纸

EMBOSS ASSY GIGA I/O CONN. HDR LEAD FREE

日语

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_1-6376818-1\_O.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1-6376818-1\_O.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1-6376818-1\_O.3d\_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

1mm GIGA I/O Cable assy & Header LF

日语

产品规格

日语