



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 盒内安装 D-Sub 连接器



连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 缆到缆

Number of Positions: 26

电源/信号/同轴电缆组合: 否

D-Sub 外壳尺寸: 2

产品特性

产品类型特性

|            |       |
|------------|-------|
| 产品类型       | 连接器   |
| 连接器和壳体类型   | 插头    |
| 连接器系统      | 缆到缆   |
| D-Sub 外壳尺寸 | 2     |
| Sealable   | 否     |
| 连接器和端子端接到  | 电线和电缆 |
| 盲配         | 否     |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 26 |
| 电源/信号/同轴电缆组合        | 否  |

主体特性

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 盒内安装 D-Sub 连接器插针排列 | MS18274-2 |
| 固定夹材料              | 不锈钢       |
| 外壳电镀材料             | 锌         |
| 外壳材料               | 钢         |
| 非磁性                | 否         |

接触件特性

|      |    |
|------|----|
| 端子类型 | 插针 |
|------|----|



|             |       |
|-------------|-------|
| 端子接触部电镀材料   | 金     |
| 端子基材        | 铜合金   |
| D-Sub 端子大小  | 20    |
| 端子额定电流（最大值） | 7.5 A |

机械附件

|       |         |
|-------|---------|
| 安装孔直径 | 2.18 mm |
|-------|---------|

壳体特性

|         |                  |
|---------|------------------|
| 中心线（间距） | 2.77 mm[.109 in] |
|---------|------------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|                |        |
|----------------|--------|
| ULTRA-LITE 连接器 | 否      |
| 电路应用           | Signal |

行业标准

|         |   |
|---------|---|
| NASA 资质 | 否 |
|---------|---|

其他

|    |                                                         |
|----|---------------------------------------------------------|
| 注释 | 按照规定，连接器上 M24308 料号后面会冲压 Z。“Z”表示镀锌外壳。，插头随附的尺寸 22 插针是活块。 |
|----|---------------------------------------------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                                     |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (4% in Contact/Component)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                                                                                                                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                                                                                                                                                |



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000  
HL2010E-KIT-120V



TE 产品编号 91067-1  
INSERTION/EXTRACTION TOOL

客户还购买了



TE 产品编号7-1393740-8  
V42254A2216C209=SUB D STIFTLEI



TE 产品编号1461352-5  
PCH-112L2M,000



TE 产品编号1623730-1  
BCHE 4 W 100R 5%



TE 产品编号1337808-1  
50 OHM COAX SMA STR PLUG STR P




TE 产品编号4-1393483-7  
V42254A1115C209=SUB D STIFTLEI



TE 产品编号3-1393483-8  
V42254A1115B209=SUB D FEDERLEI



TE 产品编号3-1879208-4  
CPF 0402 240R 0.1% 25PPM 1K RL

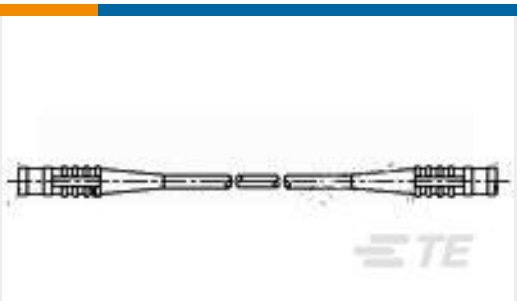

TE 产品编号1337814-1  
50 OHM COAX SMB STR PLUG STR P

文档

产品图纸  
AMPLIMITE,ASY,PLUG,FB,90,ZN,2,CONT  
英文版本

CAD 文件  
3D PDF  
3D



下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1757825-8\\_K.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1757825-8\\_K.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1757825-8\\_K.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本