




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 盒内安装 D-Sub 连接器

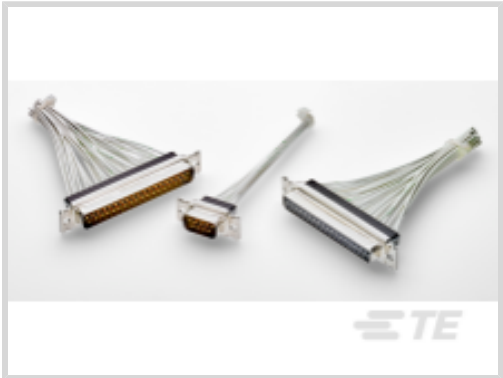

连接器和壳体类型: **插头**

连接器系统: **缆到缆**

Number of Positions: **26**

电源/信号/同轴电缆组合: **否**

D-Sub 外壳尺寸: **2**

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到缆
D-Sub 外壳尺寸	2
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
盲配	否

结构特性

Number of Positions	26
电源/信号/同轴电缆组合	否

主体特性

非磁性	否
-----	---

接触件特性

端子类型	插针
D-Sub 端子大小	22
端子额定电流（最大值）	5 A

壳体特性

中心线（间距）	2.29 mm[.09 in]
---------	-----------------



使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号7-1393740-8
V42254A2216C209=SUB D STIFTLEI

TE 产品编号1461352-5
PCH-112L2M,000

TE 产品编号1623730-1
BCHE 4 W 100R 5%

TE 产品编号1337808-1
50 OHM COAX SMA STR PLUG STR P

TE 产品编号4-1393483-7
V42254A1115C209=SUB D STIFTLEI

TE 产品编号3-1393483-8
V42254A1115B209=SUB D FEDERLEI

TE 产品编号3-1879208-4
CPF 0402 240R 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号1337814-1
50 OHM COAX SMB STR PLUG STR P

文档

产品图纸

AMPLIMITE,ASY,PLUG,90,2

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_204503-5_AE.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_204503-5_AE.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_204503-5_AE.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1308940_Sec8_amplimite

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本