



线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）：125 °C

原始内径（最小值）：1.65 mm [.065 in]

收缩后内径（最大值）: .89 mm [.035 in]

预装引线: 否

电阻属性: 溅湿保护

产品特性

结构特性

预装引线	否
------	---

尺寸

原始内径（最小值）	1.65 mm[.065 in]
收缩后内径（最大值）	.89 mm[.035 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C
电阻属性	溅湿保护
电线温度（最大值）	85 °C

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
[HL2010E-KIT-120V](#)


客户还购买了



TE 产品编号11026275-00
[DT1-028K N/TH N/HOLE](#)



TE 产品编号HD36-18-8SN-072
[PLG, 8P, AL, N, THD ADPT, DRAIN, 12, S](#)

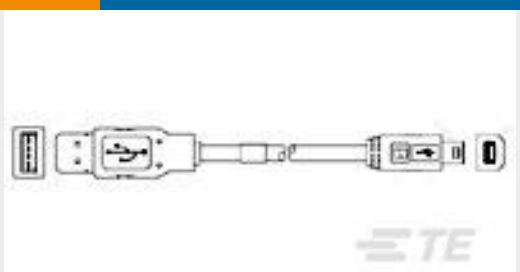

TE 产品编号1487588-2
[USB, A-B, 28/24, WHITE, 1.5M](#)




TE 产品编号1-1478916-0
[SMA STR PLG C/CRMP RG174 GSS](#)



TE 产品编号154719-4
[PL 250 REC HSG 1P NYLON YELLOW](#)



TE 产品编号1-1337624-0
[N Str Adp JJ 50Ohm Nickel Pltd](#)



TE 产品编号11028414-00



TE 产品编号1483352-3
[MICRO-MATCH LEAD 08P 250MM](#)



文档

产品图纸

B-155-3801

英文版本

数据表/目录页

Raychem Electrical Interconnect Products

英文版本