



CII

TE 内部编号 1617820-4

Time Delay Relays, Fixed, 28VDC Time Delay Relay Input Voltage, 115VACA / 10A@28VDC A Time Delay Relay Contact Current Rating, Delay on Operate

在 TE 官网查看>

继电器、接触器和开关 > 继电器 > 延时继电器



控制类型: 固定

延时继电器输入电压: 28 VDC

延时继电器触点额定电流: 10A@28VDC A, 115VAC A

运行模式: 运行延迟

延迟时间: 240 秒

产品特性

产品类型特性

|        |        |
|--------|--------|
| 外壳类型   | 密封式金属  |
| 产品类型   | 继电器    |
| 继电器类型  | 延时     |
| 产品类别   | 机电式继电器 |
| 磁性熔断器件 | 不带     |

结构特性

|         |    |
|---------|----|
| 状态指示灯类型 | 无  |
| 多个定时范围  | 不带 |

电气特征

|           |        |
|-----------|--------|
| 驱动系统      | 直流     |
| 延时继电器输入电压 | 28 VDC |

接触件特性

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 端子排列方式      | 2 Form C , DPDT , 2 C/O |
| 端子基材        | 银氧化镉                    |
| 控制类型        | 固定                      |
| 延时继电器触点额定电流 | 10A@28VDC A, 115VAC A   |
| 延迟时间        | 240 秒                   |



端接特性

|      |      |
|------|------|
| 端接类型 | 焊针端子 |
|------|------|

机械附件

|           |        |
|-----------|--------|
| 延时继电器安装类型 | 立式法兰安装 |
|-----------|--------|

尺寸

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| 尺寸 (L x W x H) (近似值) | 25.79 x 25.79 x 25.4 mm[1.015 x 1.015 x 1 in] |
|----------------------|-----------------------------------------------|

使用环境

|        |              |
|--------|--------------|
| 工组温度范围 | -55 – 125 °C |
|--------|--------------|

操作/应用

|      |      |
|------|------|
| 运行模式 | 运行延迟 |
|------|------|

其他

|            |      |
|------------|------|
| 可重复性 (最大值) | ±10% |
|------------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                   |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 未进行合规性审核                                                                              |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                              |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

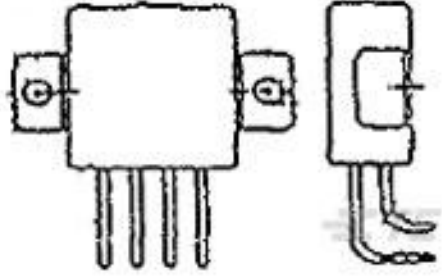

TE 产品编号 2-1617749-5

FCA-210-1027M=M83536/10-027M

客户还购买了



TE 产品编号813969-000

202A011-3-0



TE 产品编号YACT26JJ24JNC00100

STRAIGHT PLUG



TE 产品编号591877-3

TJ DBL SPLICE W/100 OHM RESIS



TE 产品编号YACT20JD35JNC00100

SQUARE FLANGE RECEPTACLE




TE 产品编号YACT20JJ35JBC00100

SQUARE FLANGE RECEPTACLE



TE 产品编号650025-000

D-436-29



TE 产品编号CR5957-000

D-500-L455-1-612-360



TE 产品编号1617815-4

TD228-4001P=TDFO 4 SEC M83726 /28-4001P

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1617820-4\_A1.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1617820-4\_A1.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1617820-4\_A1.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

High\_Performance\_Relays\_Section5



英文版本